



1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

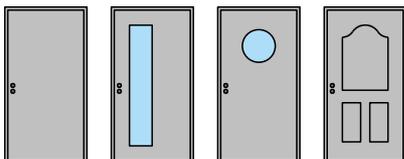

1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

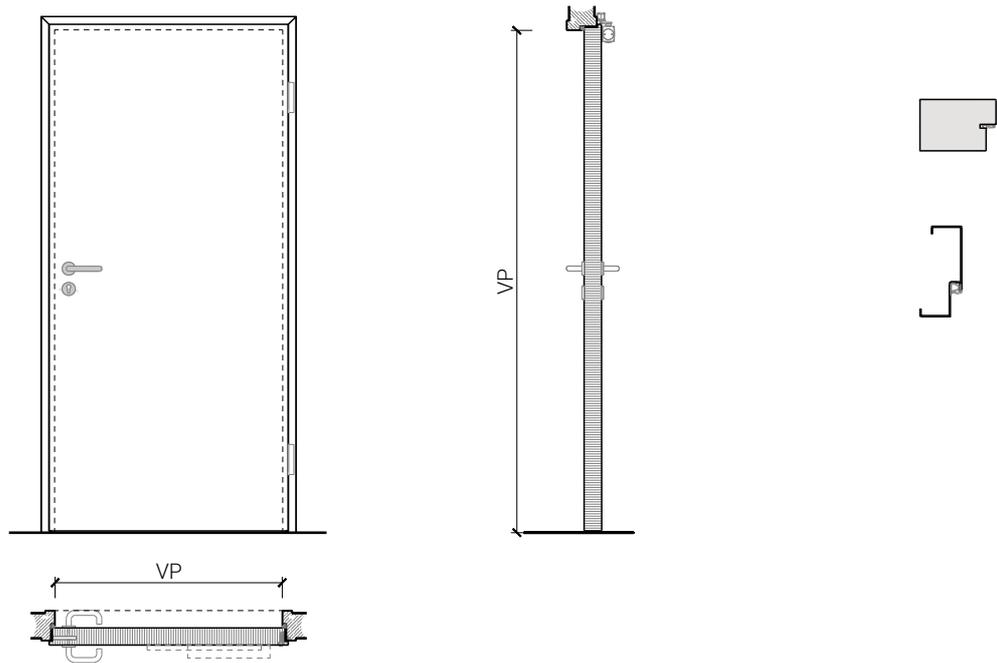

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 40 dB
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26/35
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft		E160 Sperrtüre 68+26 mm 1 FLG.	E160 Sperrtüre 68+35 mm 1 FLG.	E190 Sperrtüre 68+26 mm 1 FLG.	E190 Sperrtüre 68+35 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60		EI90	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5			
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200			
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 40 dB		bis Rw 40 dB	
	Panik (EN 179)	Ja			
	Panik (EN 1125)	Ja			
	Einbruchschutz (EN 1627)	-			
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	-			
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja			
	Nassraum (EN 16580)	Ja			
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein			
Holzarten	Laubhölzer				
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)			
Servicetüre	Einbau	Nein			
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja			
	Einbau von Füllungen	Nein			
Bänder	Objekband	Ja			
	verdeckt liegendes Band	Ja			
Türschliesser	offen	Ja			
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja			
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja			
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja			
	brennbare Oberflächenschicht	Ja			
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm			

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

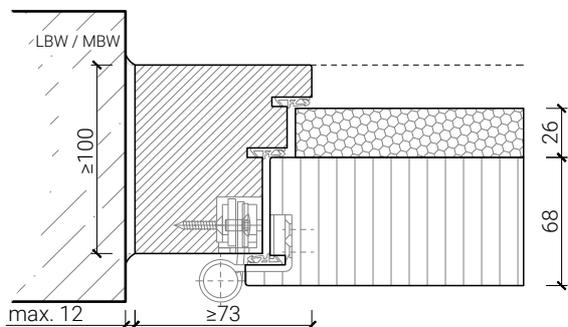


Blockrahmen 94 mm, Türe stumpf mit Akustikdoppel

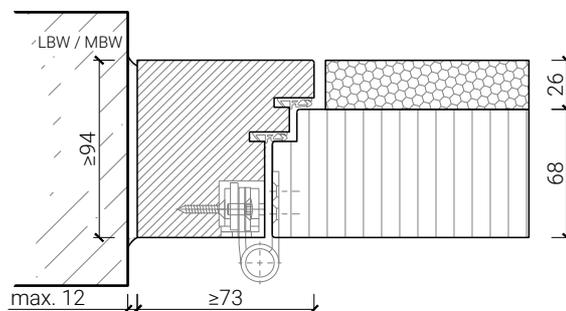

Blockrahmen 124 mm, Türe gefälzt mit FB4-Doppel

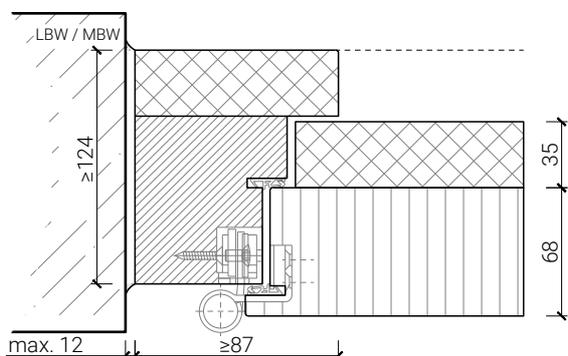

Blockrahmen 103 mm, Türe stumpf mit FB4-Doppel

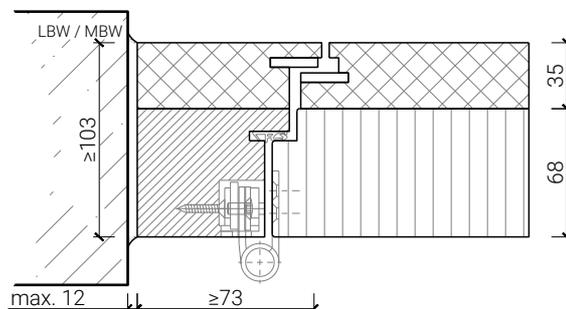


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlfassungszarge, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

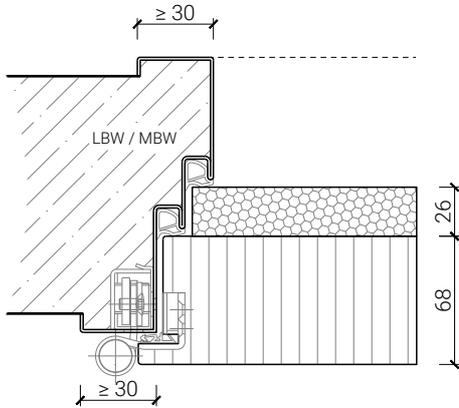


Stahlfassungszarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel

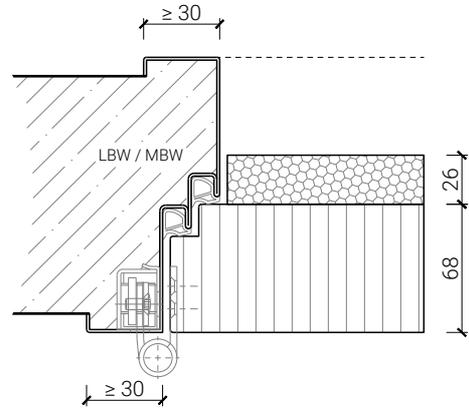

Stahlfassungszarge, Türe gefälzt mit FB4-Doppel

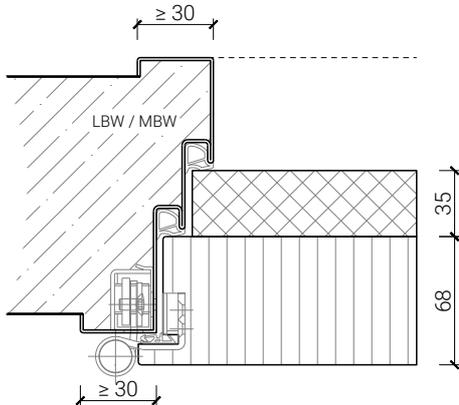

Stahlfassungszarge, Türe stumpf mit FB4-Doppel

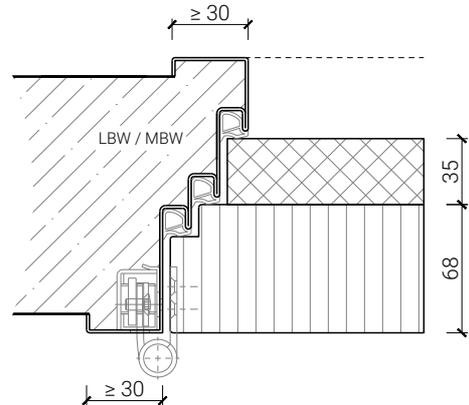


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


integrierter Türschliesser*

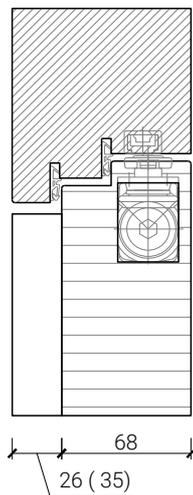


Türschliesser
Normalmontage bandseitig*

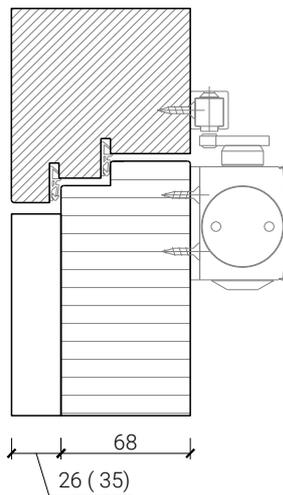


Türschliesser
Kopfmontage bandseitig*

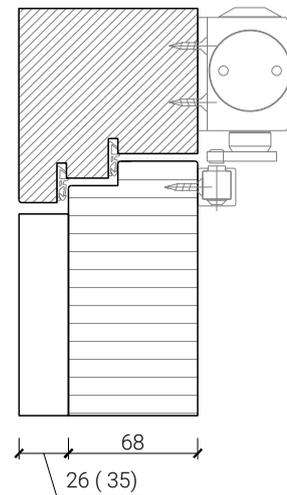


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*




Streiftüre




* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Türe 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Verglasungen

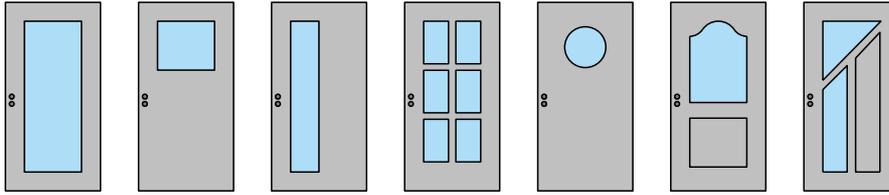


Glas mittig
Akustikdoppel

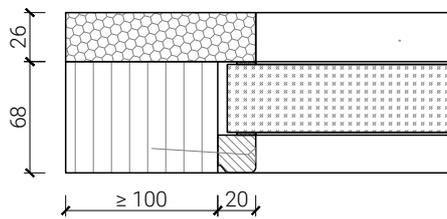

Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

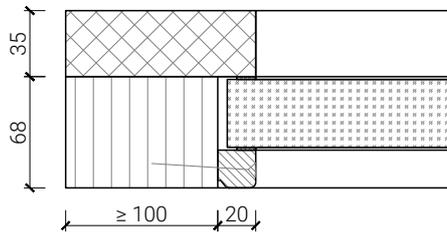

Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

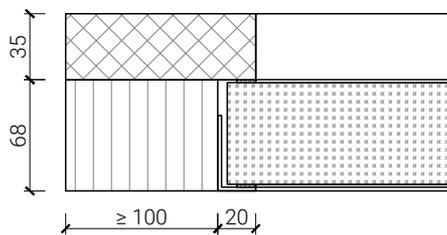

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.