



2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

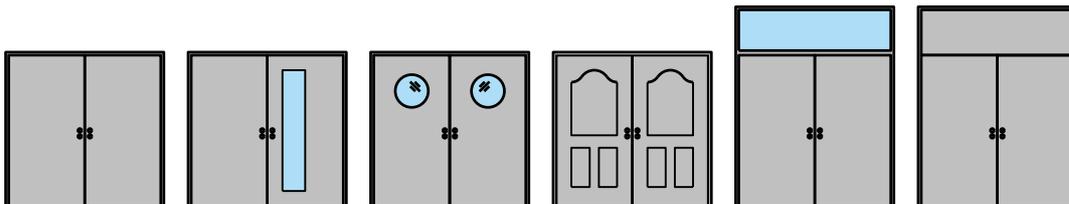


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

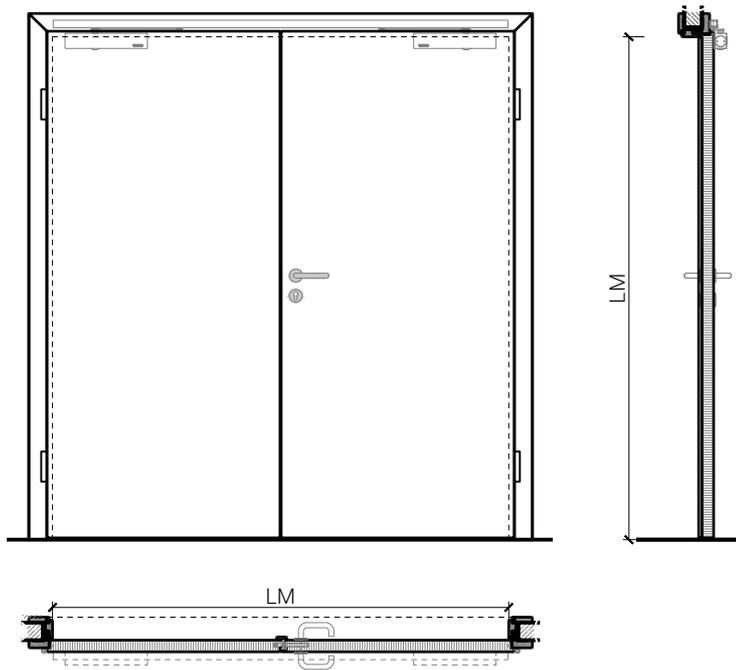

Zargenarten:



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge
- Stahlumfassungs- / Stahleckzarge
- Stahlblockzarge
- mit Oberlichtern, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 46 mm
- Sperrtüren 51 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 120 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing


- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Schallschutzgläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtüre dB Compact 46 mm 2 FLG.	Sperrtüre dB Compact 51 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	2a	3a - 3c
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
	Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja	
Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung		Nein	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	Nein	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objektband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge


Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt

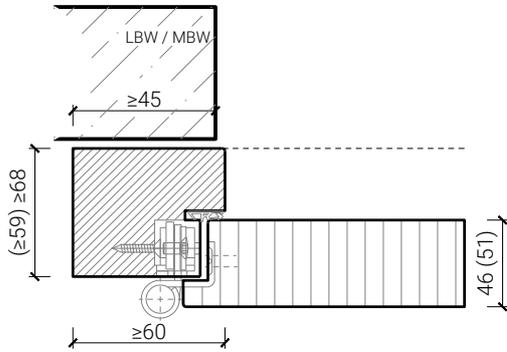


Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

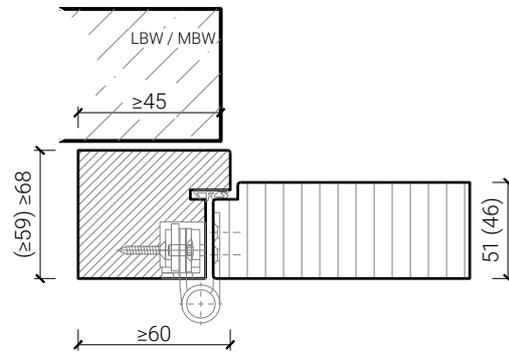


Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt

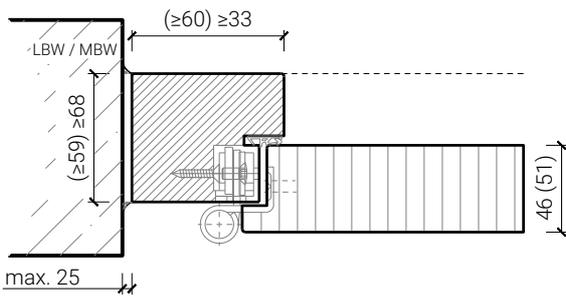


Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

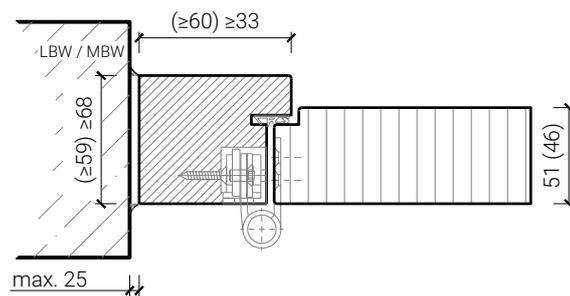

Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe gefälzt

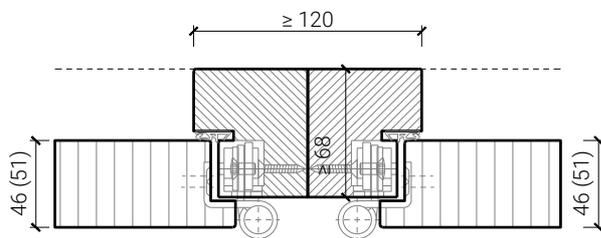

Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe stumpf

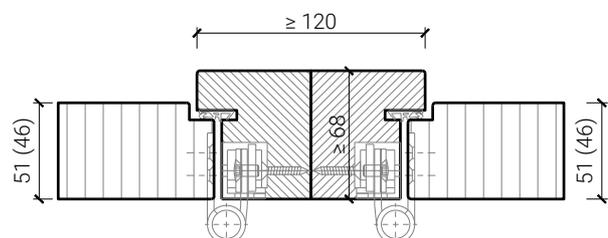


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Holzumfassungs- und Blockfutterzarge


Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt

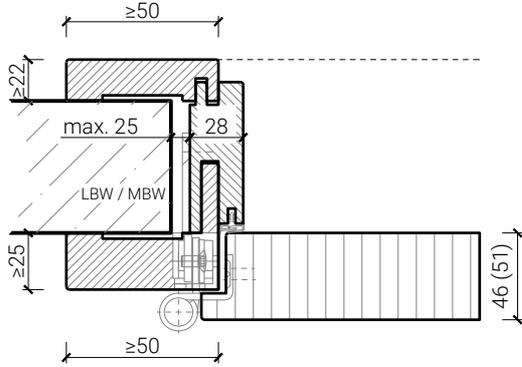


Holzumfassungsfutter, Türe stumpf

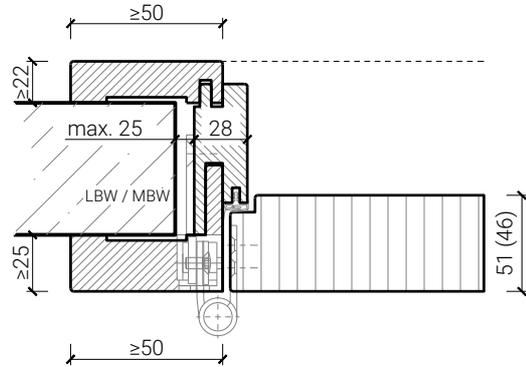


Renovierungsfutter, Türe gefälzt

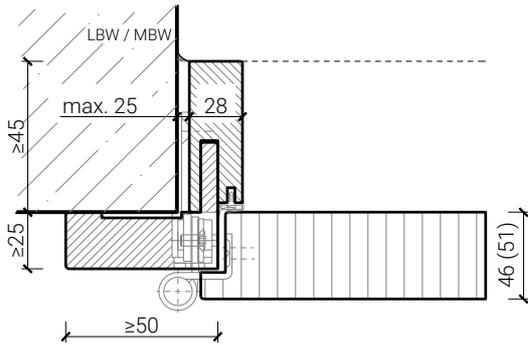

Renovierungsfutter, Türe stumpf

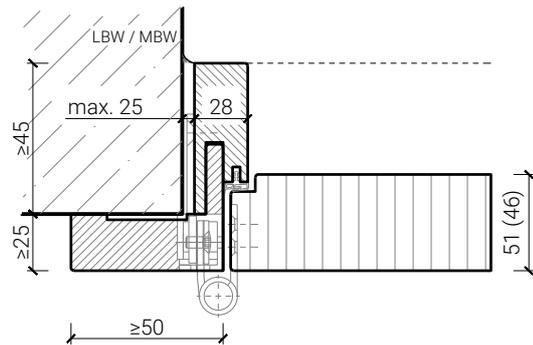

Blockfutterzarge, Türe stumpf

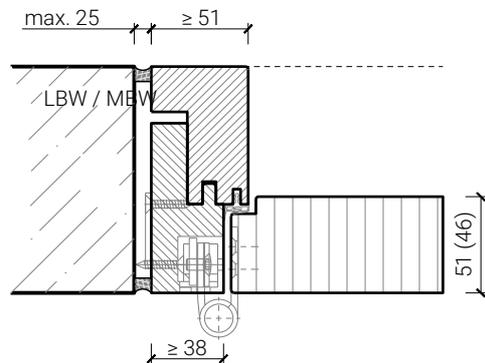


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Stahlblockzarge

Stahlblockzarge, Türe gefälzt

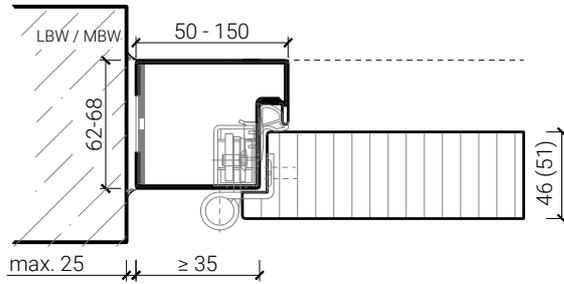

Stahlblockzarge, Türe stumpf

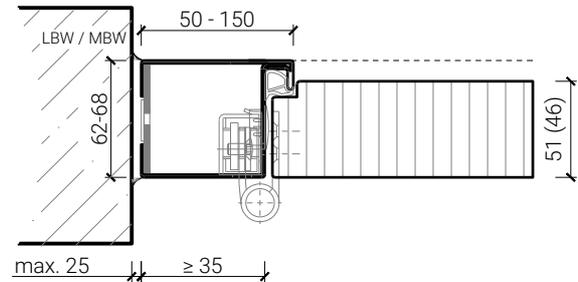


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

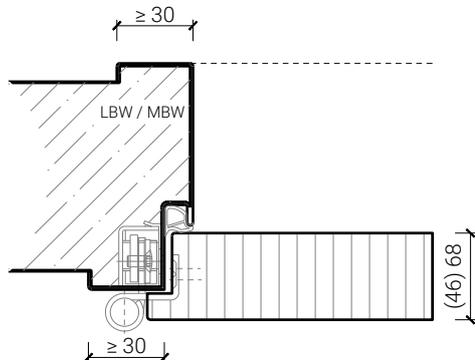


Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

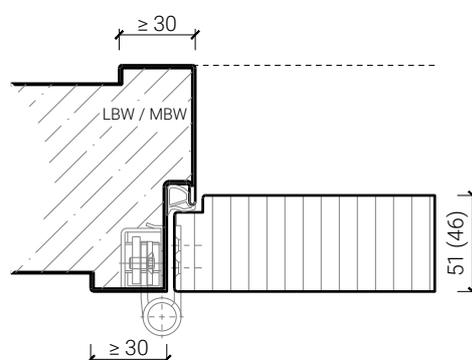


Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

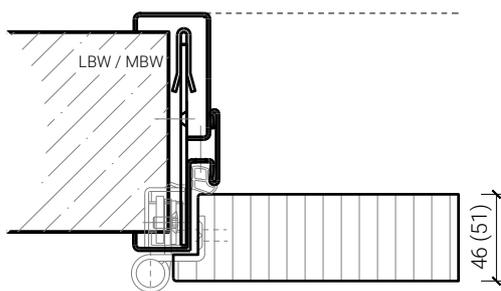

Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

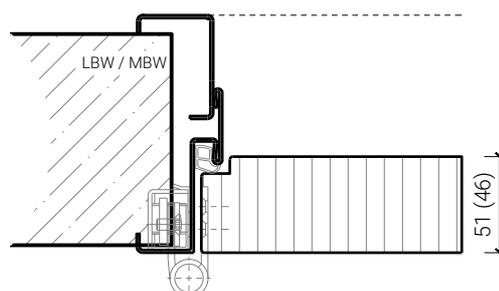

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

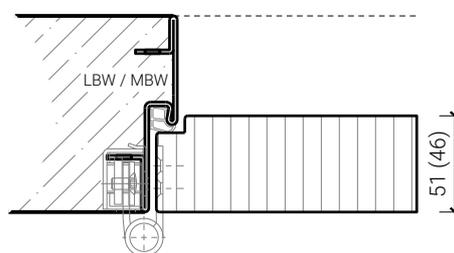


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

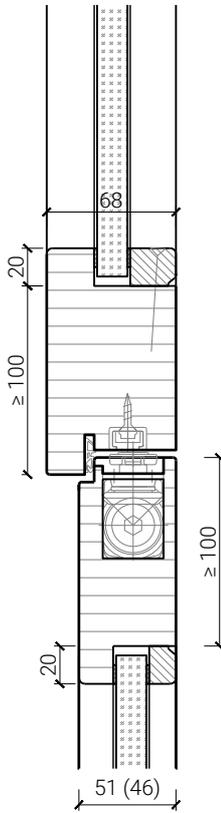


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*

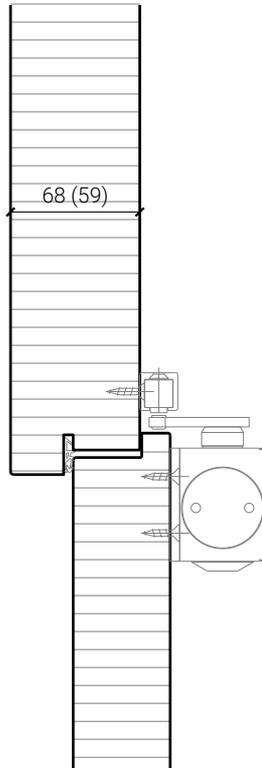


Türschliesser bandseitig*

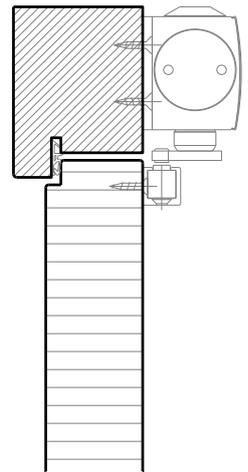


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*










Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Verglasungen

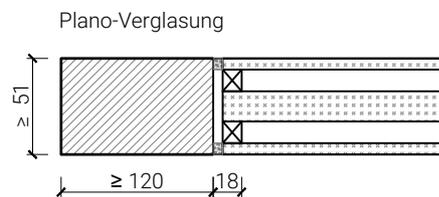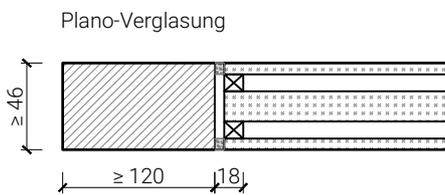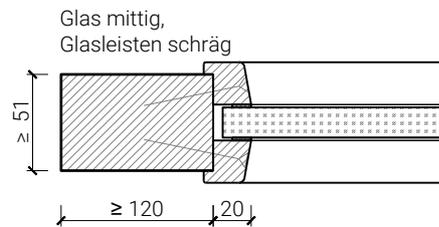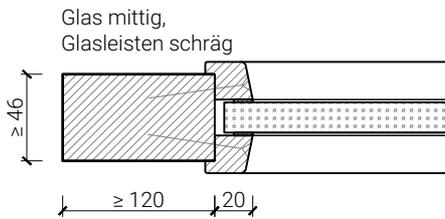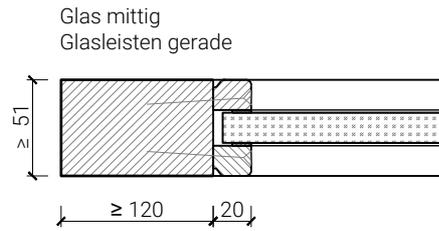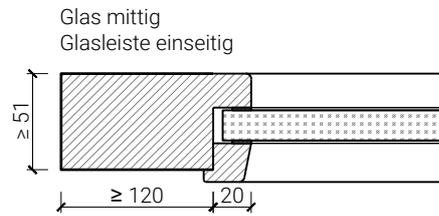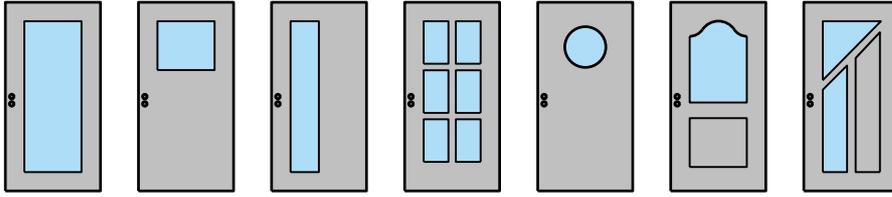


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Stiltüren

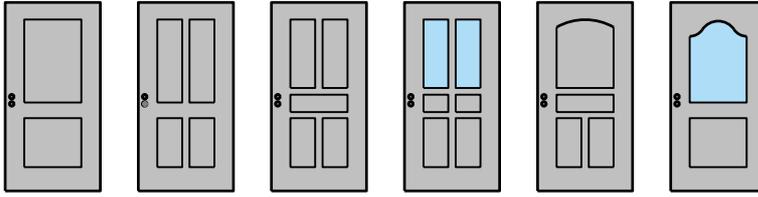


Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt

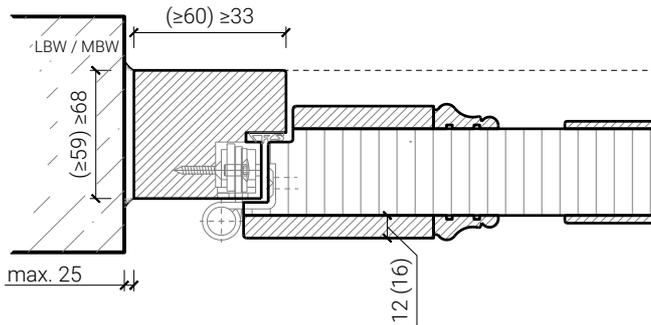


Mittelschlag 46 / 51 mm, Türe mit Aufdopplung

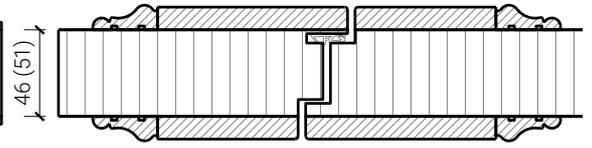


Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt

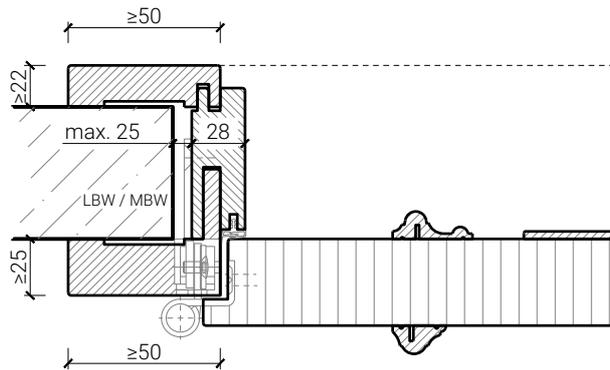


Mittelschlag 46 / 51 mm, Türe ohne Aufdopplung

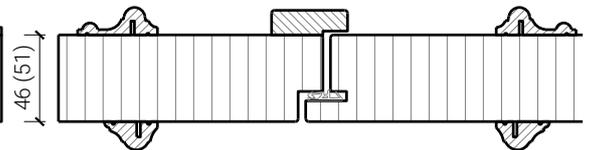

Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt

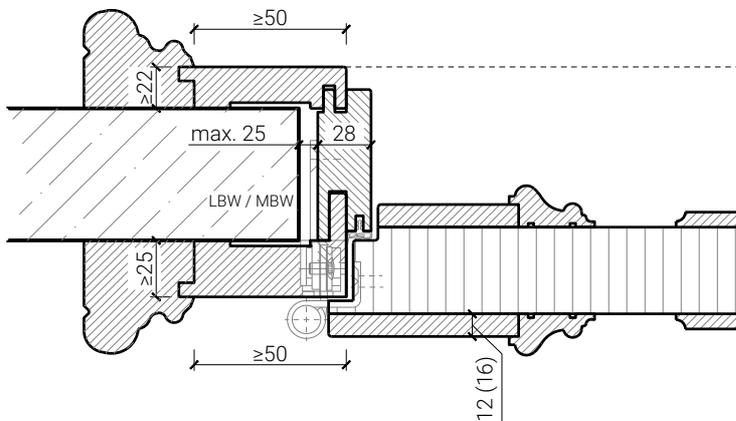

Mittelschlag 46 / 51 mm, Schlagleisten profiliert

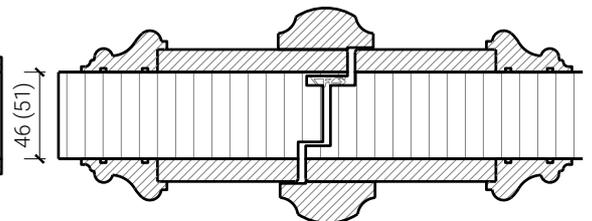


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



2-flg. Türe 46/51 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Mittelpartie

Mittelpartie 46 / 51 mm, Türe gefälzt



Mittelpartie 46 / 51 mm, Türe stumpf



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.