


Übersicht

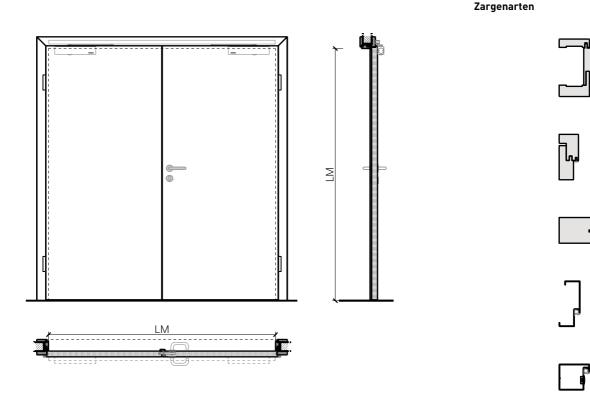

Beschreibung:

- Feuerhemmende El30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge
- Stahlumfassungs- / Stahleckzarge
- Stahlblockzarge
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm + Vorsatzschale 26/35
- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26/35
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen



Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtüre 59+26 mm 2 FLG.	Sperrtüre 59+35 mm 2 FLG.	Sperrtüre 68+26 mm 2 FLG.	Sperrtüre 68+35 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130			
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5			
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200			
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 47 dB bis Rw 50 dB			
	Panik (EN 179)	Ja			
	Panik (EN 1125)	Ja			
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC2	bis RC4	bis RC3	bis RC4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja			
	Nassraum (EN 16580)	Ja			
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein			
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer			
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)			
Servicetüre	Einbau	Nein			
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja			
	Einbau von Füllungen	Nein			
Bänder	Objekband	Ja			
	verdecktliegendes Band	Ja			
Türschliesser	offen	Ja			
	verdecktliegender Türschliesser	Ja			
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja			
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja			
	brennbare Oberflächenschicht	Ja			
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm			




Blockzarge

Blendrahmen 91 / 100 mm, Türe gefälzt mit Akustikdoppel


Blendrahmen 85 / 94 mm, Türe stumpf mit Akustikdoppel

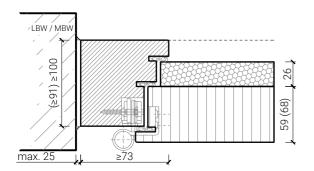


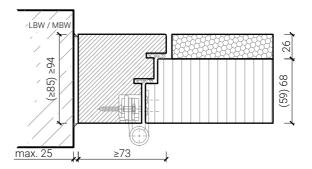

Blockrahmen 115 / 124 mm, Türe gefälzt mit RC4-Doppel


Blockrahmen 94 / 103 mm, Türe stumpf mit RC4-Doppel

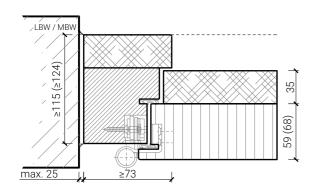


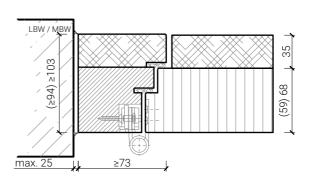

Blockrahmen 115 / 124 mm, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel

Blockrahmen 94 / 103 mm, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel

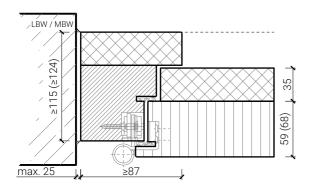


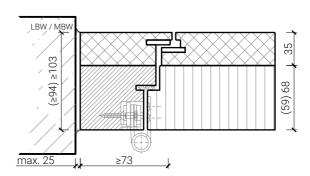




Holzumfassungs- und Blockfutterzarge

Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

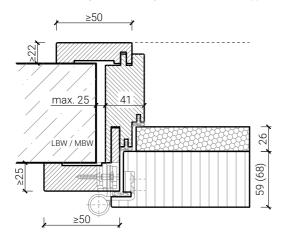


Renovierungsfutter, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

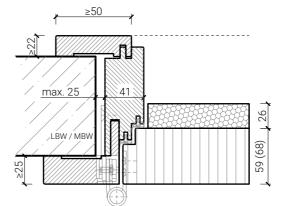


≥50


Holzumfassungsfutter, Türe stumpf mit Akustikdoppel

Renovierungsfutter, Türe stumpf mit Akustikdoppel

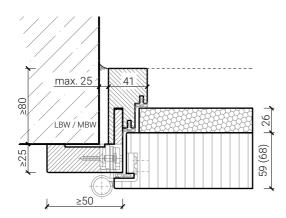

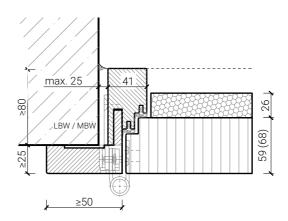

Blockfutterzarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel

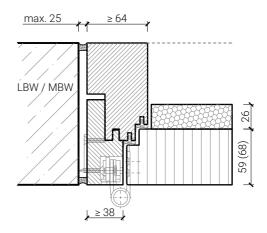





Stahlblockzarge

Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit Akustikdoppel


Stahlblockzarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel

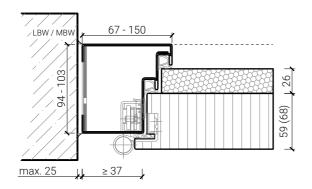


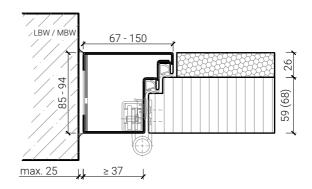


Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit RC4-Doppel

Stahlblockzarge, Türe stumpf mit RC4-Doppel

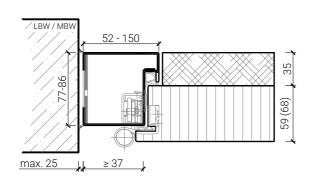

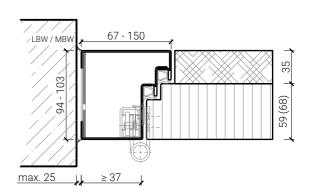


Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel

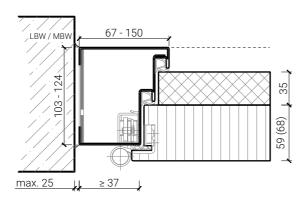




Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

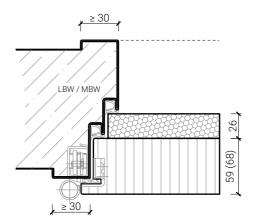


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit RC4-Doppel

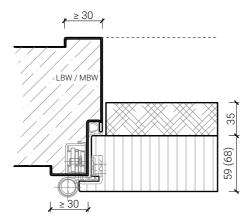


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel

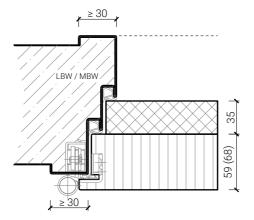


Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel

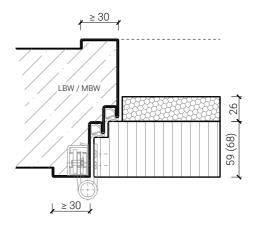

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit RC4-Doppel

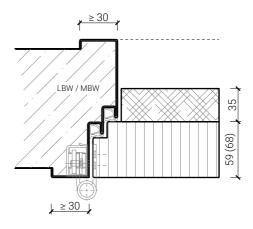


Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel

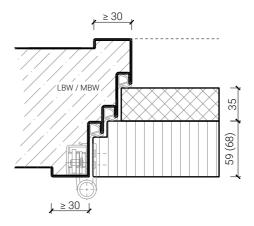




Stahlzarge 2tlg


Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

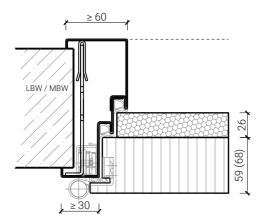


Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit RC4-Doppel

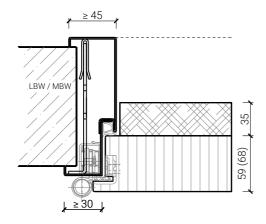


Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel

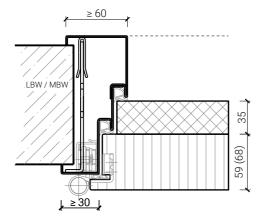


Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit Akustikdoppel

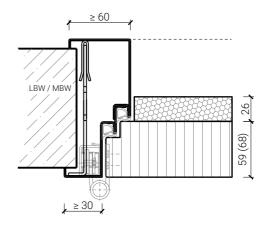

Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit RC4-Doppel

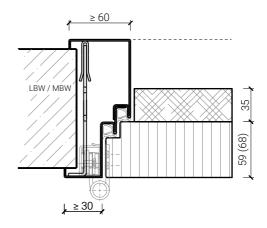

Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel

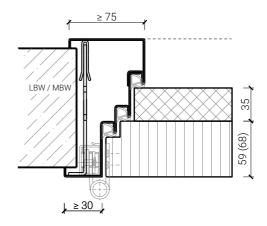






Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss

integrierter Türschliesser*

Türschliesser Normalmontage bandseitig* Türschliesser Kopfmontage bandseitig*

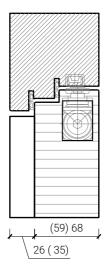


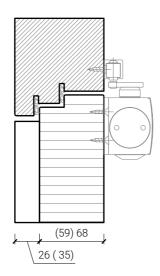


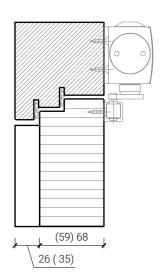


Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30* Anschlagwinkel 40x30*

Streiftüre









* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



Verglasungen

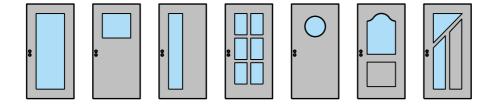




Glas mittig

Glas mittig


Glas mittig





Glas mittig


Glas mittig

Glas mittig







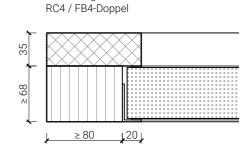

Mittelpartie

Mittelpartie 85 / 94 / 103 mm, Türe gefälzt

Mittelpartie 85 / 94 / 103 mm, Türe stumpf

