

























Übersicht

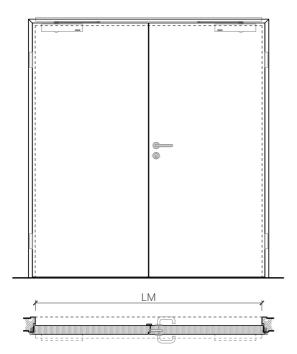



Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende El60 / El90 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- Stahlumfassungszarge

Holzarten Zargen:

Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

• Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen



Eigenschaften

Eigenschaft		El60 Sperrtüre 68 mm 2 FLG.	El90 Sperrtüre 68 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E160	EI90
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	\$200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	bis Rw 32 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		Blockzarge in Bogenform oder schräg	
Servicetüre	Einbau	Nein	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	




Blockzarge

El60 - Blendrahmen 68 mm, Türe gefälzt




El60 - Blendrahmen 68 mm, Türe stumpf

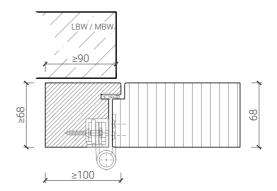


El60 / El90 - Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

≥100

El60 / El90 - Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

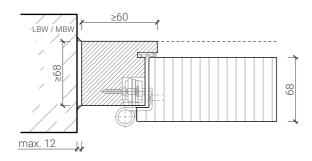


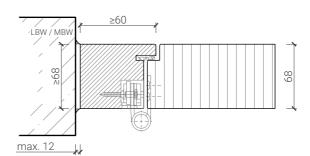




Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

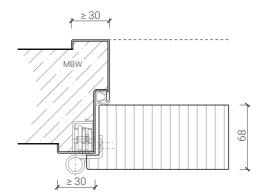

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

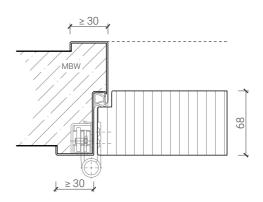

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf







Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast* integrierter Türschliesser*

Türe / Oberteil voll* Türschliesser bandseitig*

Türschliesser bandseitig*



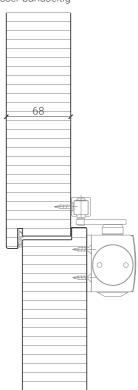


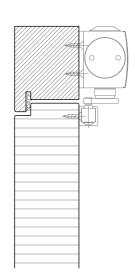



Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30*

Anschlagwinkel 40x30*

Streiftüre










* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



Verglasungen

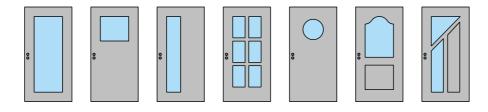








Stiltüren




El60 / El90 - Blockrahmen 70 mm, Türe gefälzt

El60 / El90 Mittelanschlag, Türe mit Aufdopplung

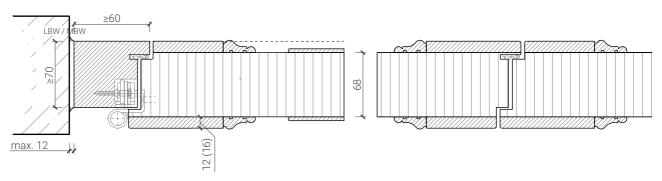


El60 / El90 - Blockrahmen, Türe gefälzt

El60 / El90 Mittelanschlag, Türe ohne Aufdopplung

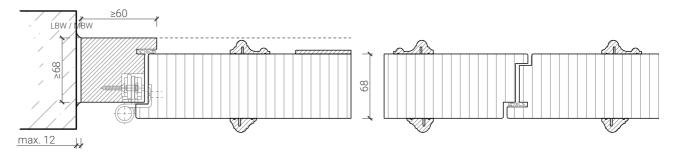

El60 - Blockrahmen mit Umfassungsfutter, Türe gefälzt

El60 / El90 Mittelanschlag, Schlagleisten profiliert

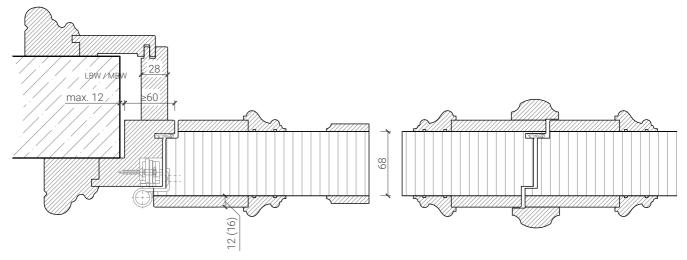



Mittelpartie

El60 / El90 Mittelpartie

