

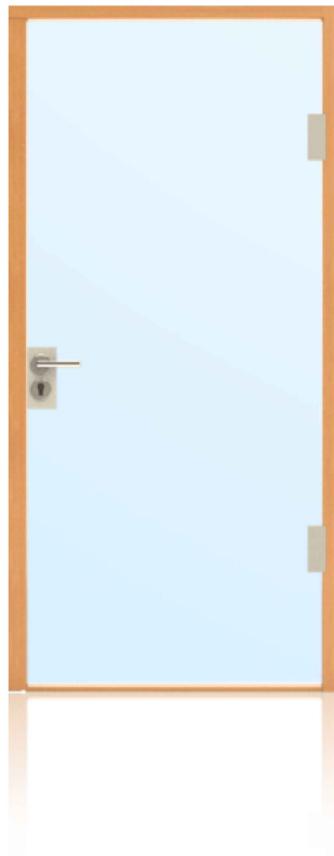


1-flg. Ganzglastüre

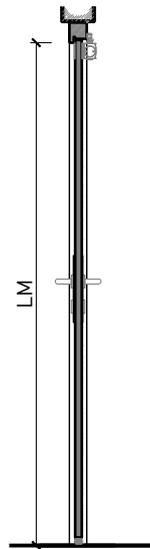


1-flg. Ganzglastüre

Übersicht

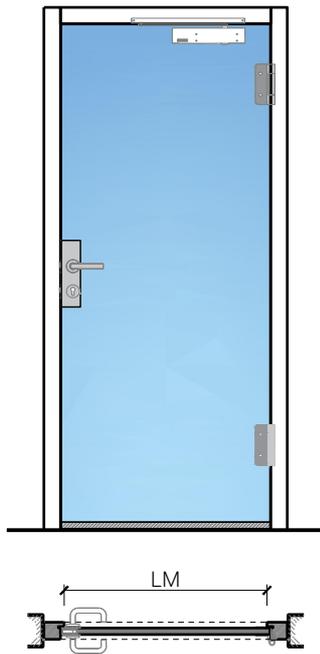

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 38 dB

Zargen:

- Blockfutzerzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Ganzglastüre 26 mm

1-flg. Ganzlastüre

Eigenschaften


Eigenschaft		Ganzlastüre 26 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB
	Panik (EN 179)	Ja
	Panik (EN 1125)	Ja
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	-
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja
	Nassraum (EN 16580)	Ja
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer
Sonderformen		-
Servicetüre	Einbau	Nein
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-
	Einbau von Füllungen	-
Bänder	Objektband	Ja
	verdeckt liegendes Band	-
Türschliesser	offen	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Nein
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	Nein

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Ganzglastüre

Rahmen und Zargen


Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzfutter

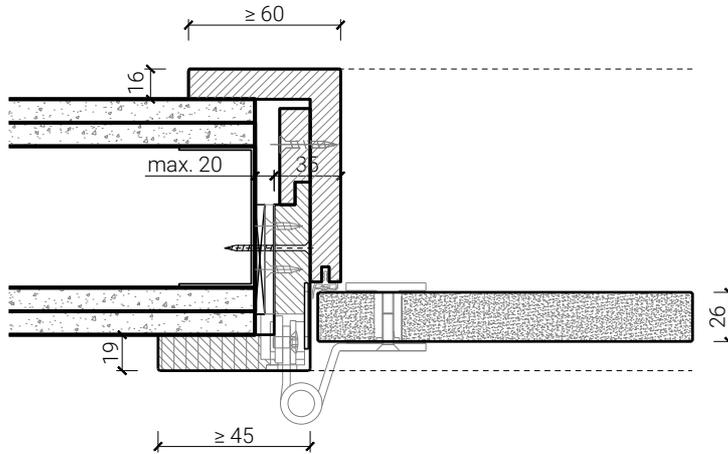

Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzblockrahmen

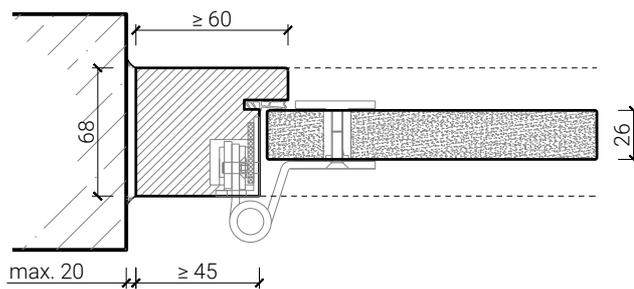

Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Stahlumfassungszarge

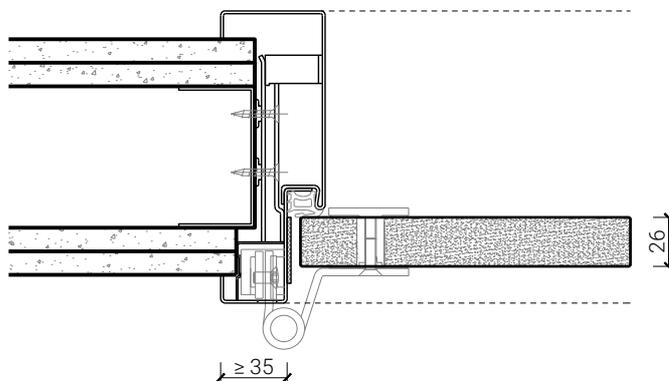


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Ganzlastüre

Türschliesser. Bodenanschluss




Türschliesser aufgesetzt

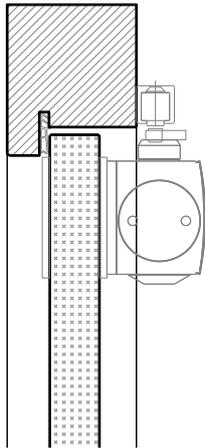

Anschlagwinkel 40x30

Streiftüre

Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.