


### Übersicht



#### Zargenarten:

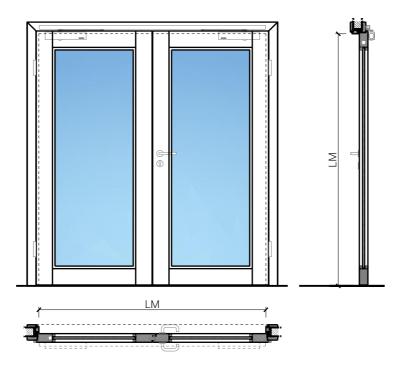

#### Beschreibung:

- Feuerhemmende El30 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 45 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetüre

#### Zargen:

- Aluminiumzargen
- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge
- Stahlumfassungs- / Stahleckzarge
- Stahlblockzarge
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

#### Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türblätter:

- Rahmentüren 59 mm
- Rahmentüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 60 mm

#### Holzarten für Türblätter:

Anleimer: Laub- und NadelhölzerEinleimer: Laub- und Nadelhölzer

#### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

#### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert



## **Eigenschaften**


Eigenschaft		Rahmentüre 59 mm 2 FLG.	Rahmentüre 68 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	El30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	bis Rw 45 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC2	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	




### **Blockzarge**

Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt


Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf




Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe gefälzt



Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe stumpf









### Holzumfassungs- und Blockfutterzarge

Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt


Holzumfassungsfutter, Türe stumpf




Renovierungsfutter, Türe gefälzt




Renovierungsfutter, Türe stumpf




Blockfutterzarge, Türe gefälzt



Blockfutterzarge, Türe stumpf









## Stahlblockzarge

Stahlblockzarge, Türe gefälzt

Stahlblockzarge, Türe stumpf









### Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt




Stahlumfassungszarge, Türe stumpf




Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt



Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe stumpf



Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf







Aluminiumzarge



### Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss

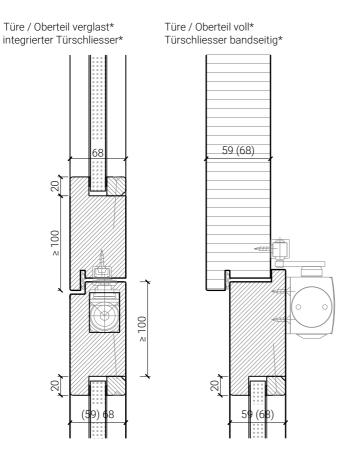


Türschliesser bandseitig\*




Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30\*

Anschlagwinkel 40x30\*




Streiftüre






<sup>\*</sup> Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


### Verglasungen



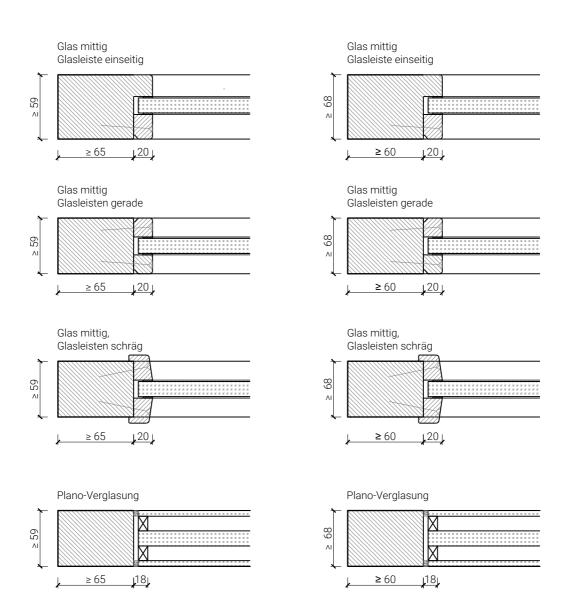





### Stiltüren




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt

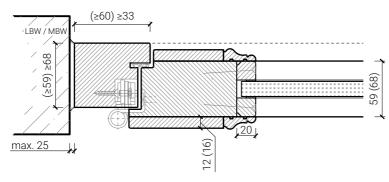

Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt

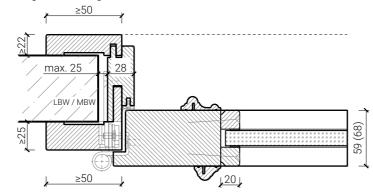

Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt

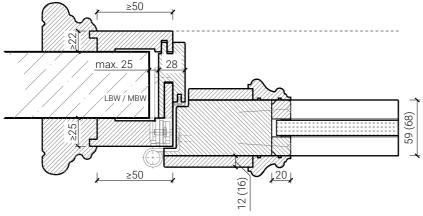



## Mittelpartie

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe gefälzt

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf

