

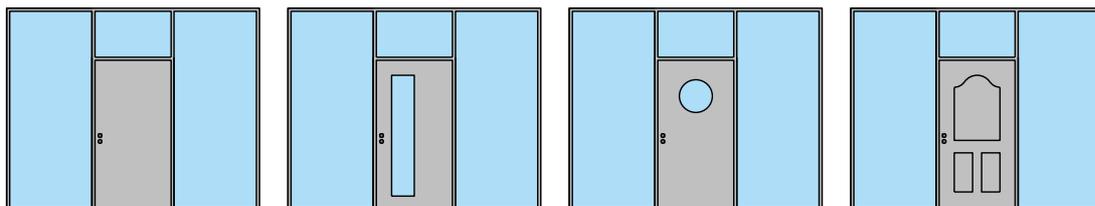
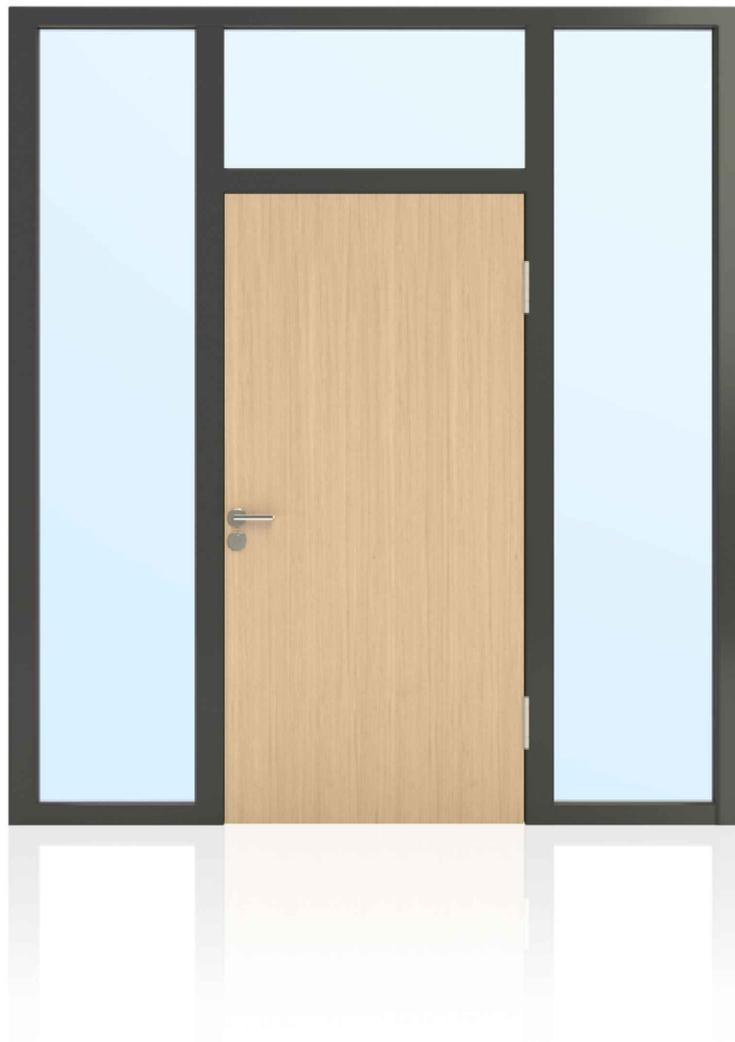


# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand

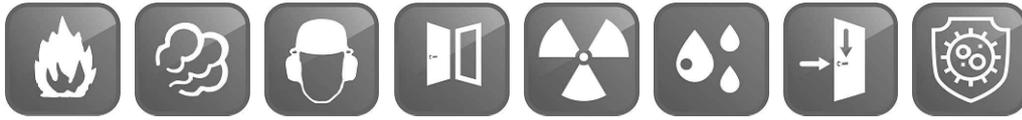

# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand

## Übersicht

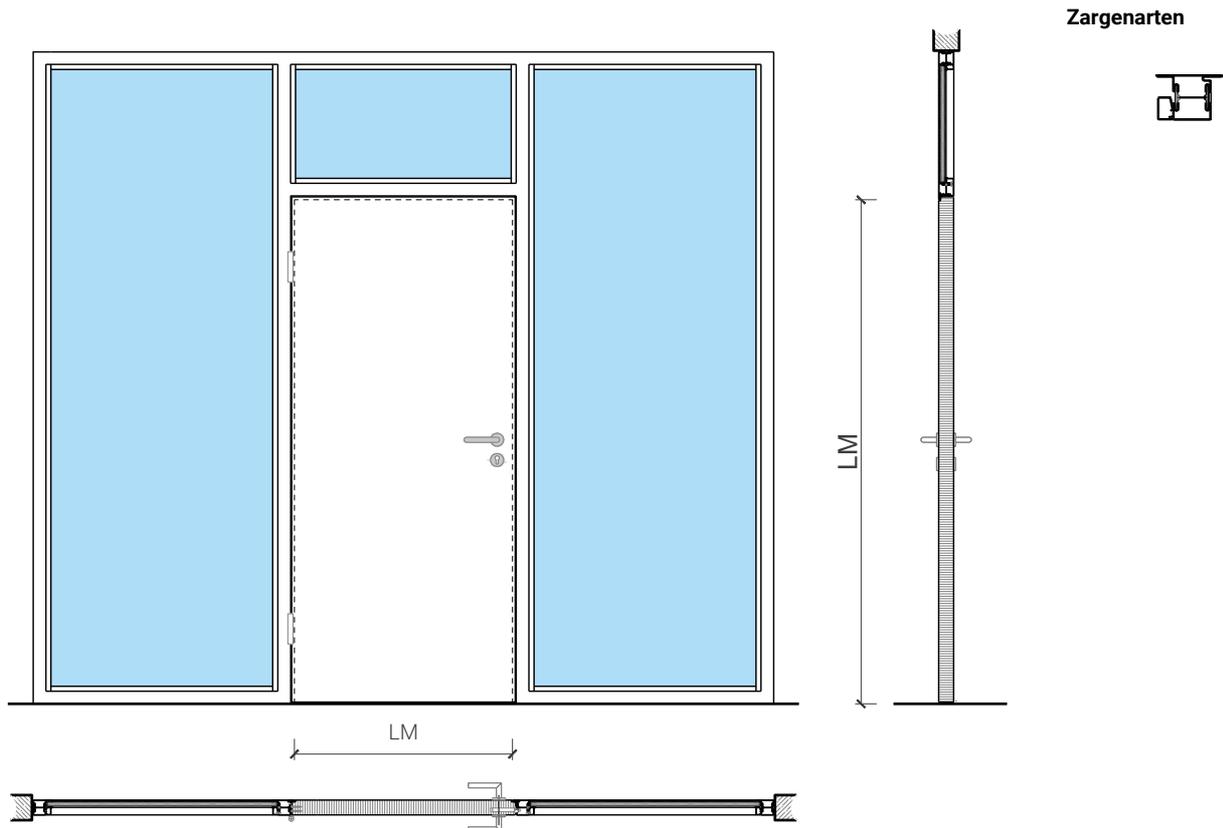

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- "Jansen Janisol 2" EI30 Zarge
- mit Oberlichtern und Seitenteilen möglich

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Friesbreite umlaufend  $\geq 120$ mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Schallschutzgläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand

## Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtür DB Confort 59 mm 1 FLG.
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-
	Panik (EN 179)	Ja
	Panik (EN 1125)	Ja
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	3b - 2c
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja
	Nassraum (EN 16580)	Ja
	<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)
Massivbauwand (EN 1363-1)		Nein
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Ja
<b>Holzarten</b>		Laub- und Nadelhölzer
<b>Sonderformen</b>		Nein
<b>Servicetüre</b>	Einbau	Nein
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja
	verdeckt liegendes Band	Nein
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand

## Janisol 2 Zarge


Jansen Janisol 2 (EI30) Verglasung/Seitenteil

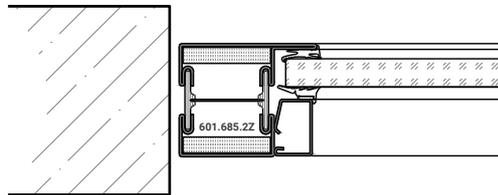


Jansen Janisol 2 (EI30) Zarge, EI30 Holztüre stumpf

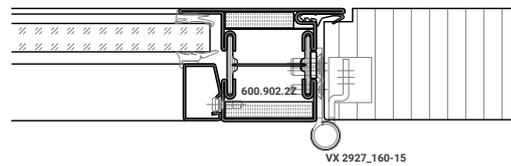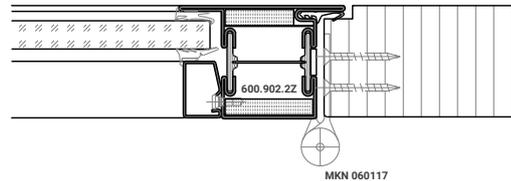

EI30 Holztüre stumpf in Jansen Janisol 2 (EI30) Verglasung/Seitenteil

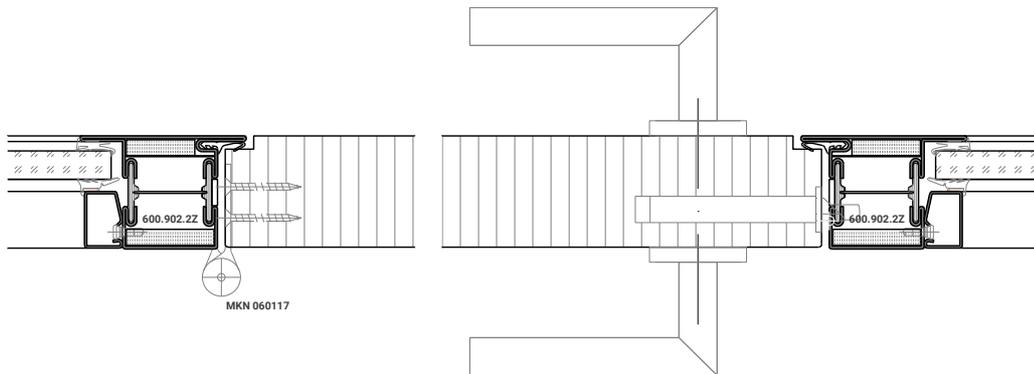

EI30 Holztüre stumpf in Jansen Janisol 2 (EI30) Zarge




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil Jansen Janisol 2\*  
integrierter Türschliesser\*

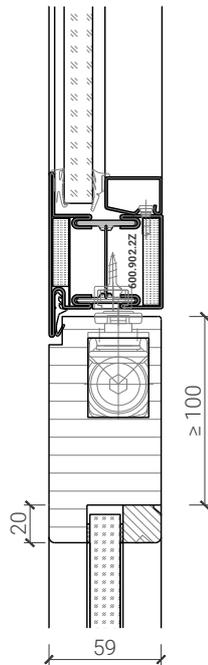


Türe / Oberteil Jansen Janisol 2\*  
Türschliesser bandseitig\*

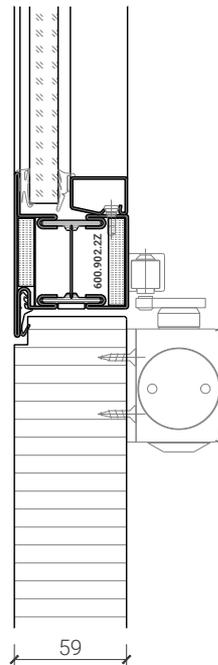


Türe / Zarge Jansen Janisol 2\*  
Türschliesser bandseitig\*

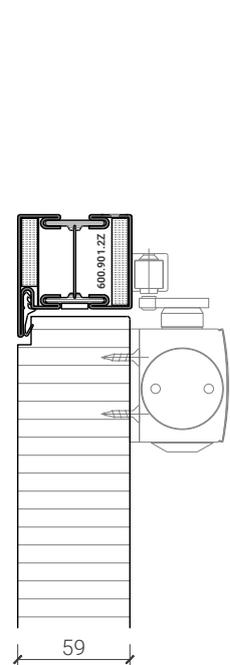


Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*








Streiftüre



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand


## Verglasungen

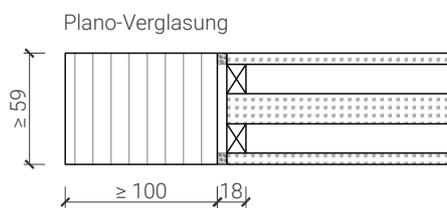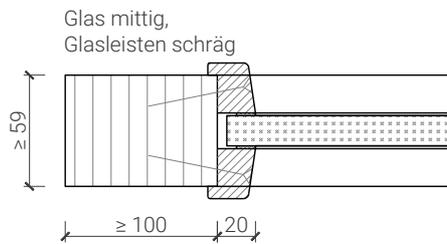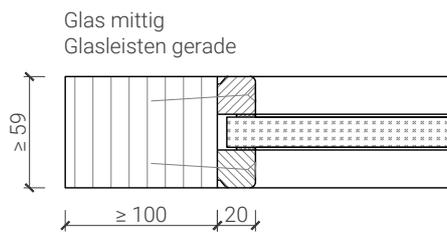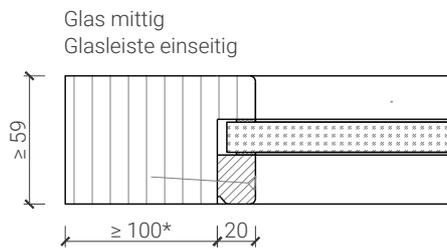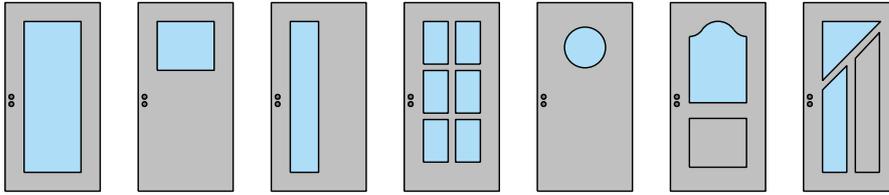


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Türe 59 mit/ohne Glas, in "Jansen Janisol 2" Systemwand


## Stiltüren

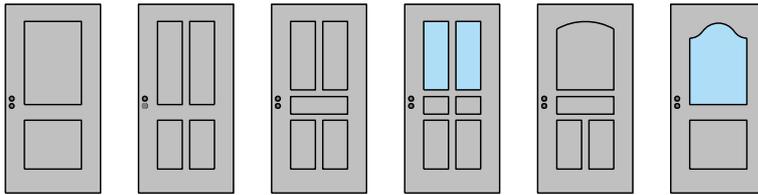

Türblatt stumpf mit Profilaufleistung und Füllungsdoublet glatt

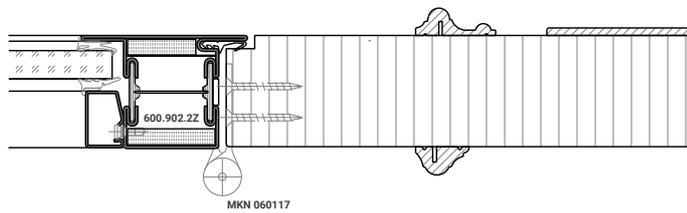

Türblatt stumpf mit Profilaufleistung und Füllungsdoublet profiliert

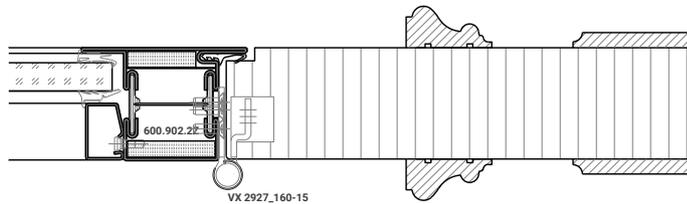

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.