

Beschreibung:

- Feuerhemmender El30 Schieber
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Schliessfeder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Holzarten Zargen:

Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Seitenteile als:

- Vergasung
- Vollwand

Türblätter:

- Rahmentür 68 mm
- Friesbreite umlaufend ≥ 180mm

Holzarten für Türblätter:

Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Holzfüllungen glatt oder profiliert




Eigenschaften

| Eigenschaft | | Schiebetür Rahmentür 68 mm 1-8 FLG. |
|---|--|-------------------------------------|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | El30 |
| | Dauerfunktion (EN 1191) | - |
| | Rauchschutz (EN 1634-3) | - |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | - |
| | Panik (EN 179) | Ja (Servicetüre) |
| | Panik (EN 1125) | - |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - |
| | Klima (EN 12219) | 3a -3c |
| | Feuchtraum (EN 16580) | - |
| | Nassraum (EN 16580) | - |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | Nein |
| Holzarten | | Laub- und Nadelhölzer |
| Sonderformen | | Nein |
| Servicetüre | Einbau | Ja |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | Ja |
| | Einbau von Füllungen | Nein |
| Antirbe | Manuell | Schliessfeder |
| | | Dorma |
| | | GEZE |
| | | Gilgen |
| | Automatik | GU |
| | | Liberda |
| | | Record |
| | | Tomax |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Nein |
| | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt | Nein |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja |
| | dekorative Fräsungen | Nein |





Manuell mit Schliessfeder

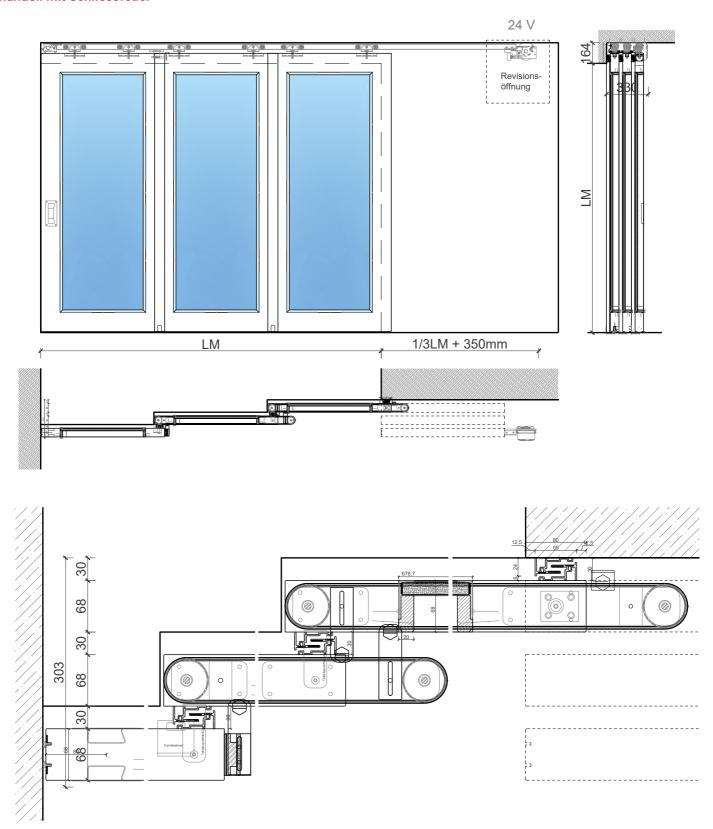




Servicetüre





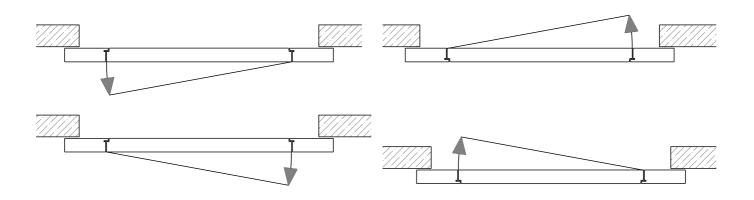



Verglasung

