

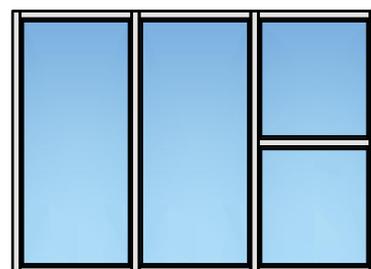





Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

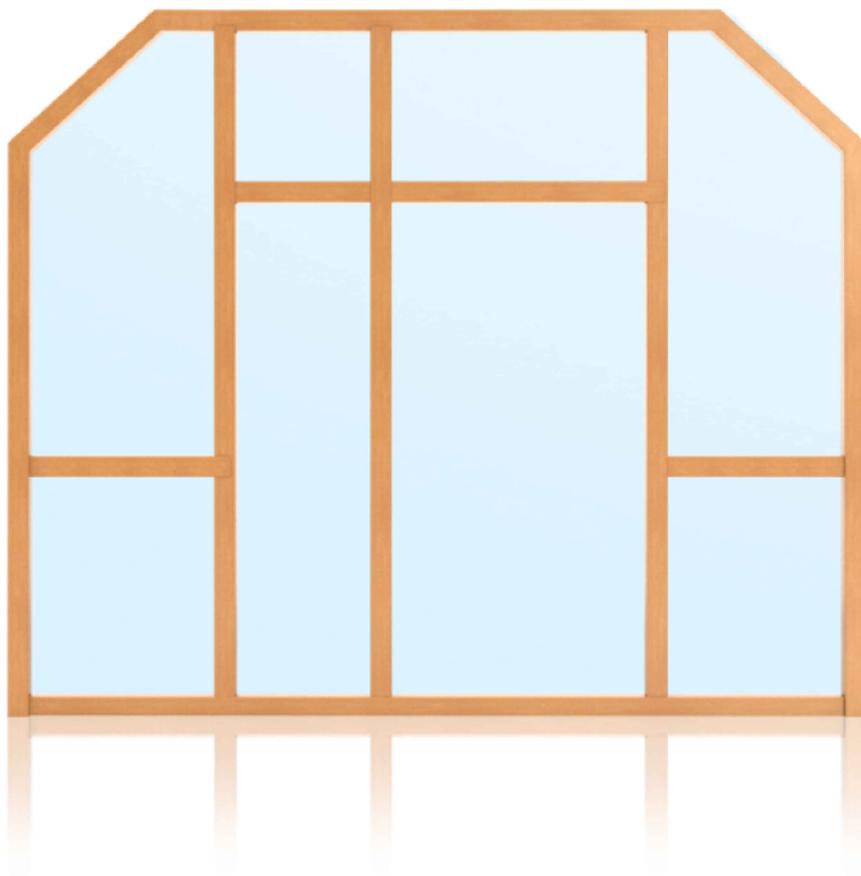

Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

Übersicht

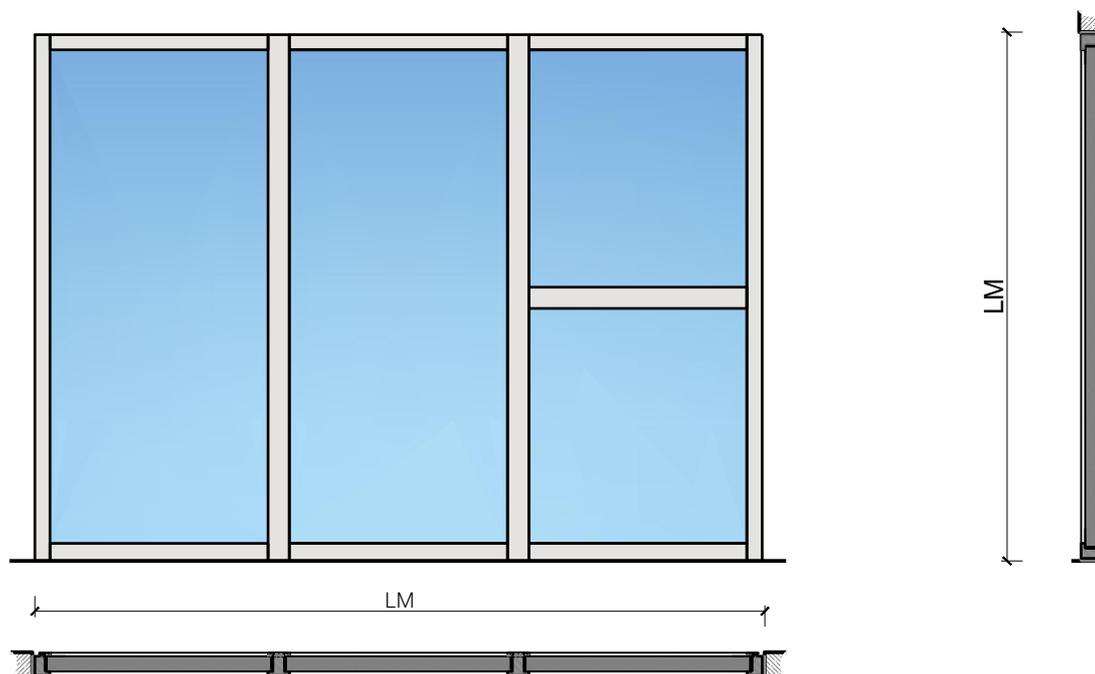

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- auf Absturzsicherheit geprüft
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse 9A
- Widerstand gegen Windlast B2

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90

Einbauten:

- Massivholz Rahmentüren ≥ 68 mm
- Sperrtüre ≥ 68 mm
- Fenster mit Rahmen ≥ 64 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

Eigenschaften


Eigenschaft		Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	erfüllt
	Luftdutchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 9A
	Widerstand gegen Windlast (EN 12210)	Klasse B2
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja
Einbauten	Innentüren	Nein
	Aussentüren	Ja
	Fenster	Ja
	Schiebetüren	Nein
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)
	Eckausführung	Ja
	gleitender Deckenanschluss	Nein
	erhöhter Einbau	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0,4 mm	Ja
	Einbau von Füllungen	Nein
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm
Einbauten	Kabelführungen	Ja
	Hohlwanddosen	Ja

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

Ausführungsvarianten





Friese ≥ 64 mm (≥ 74 mm)

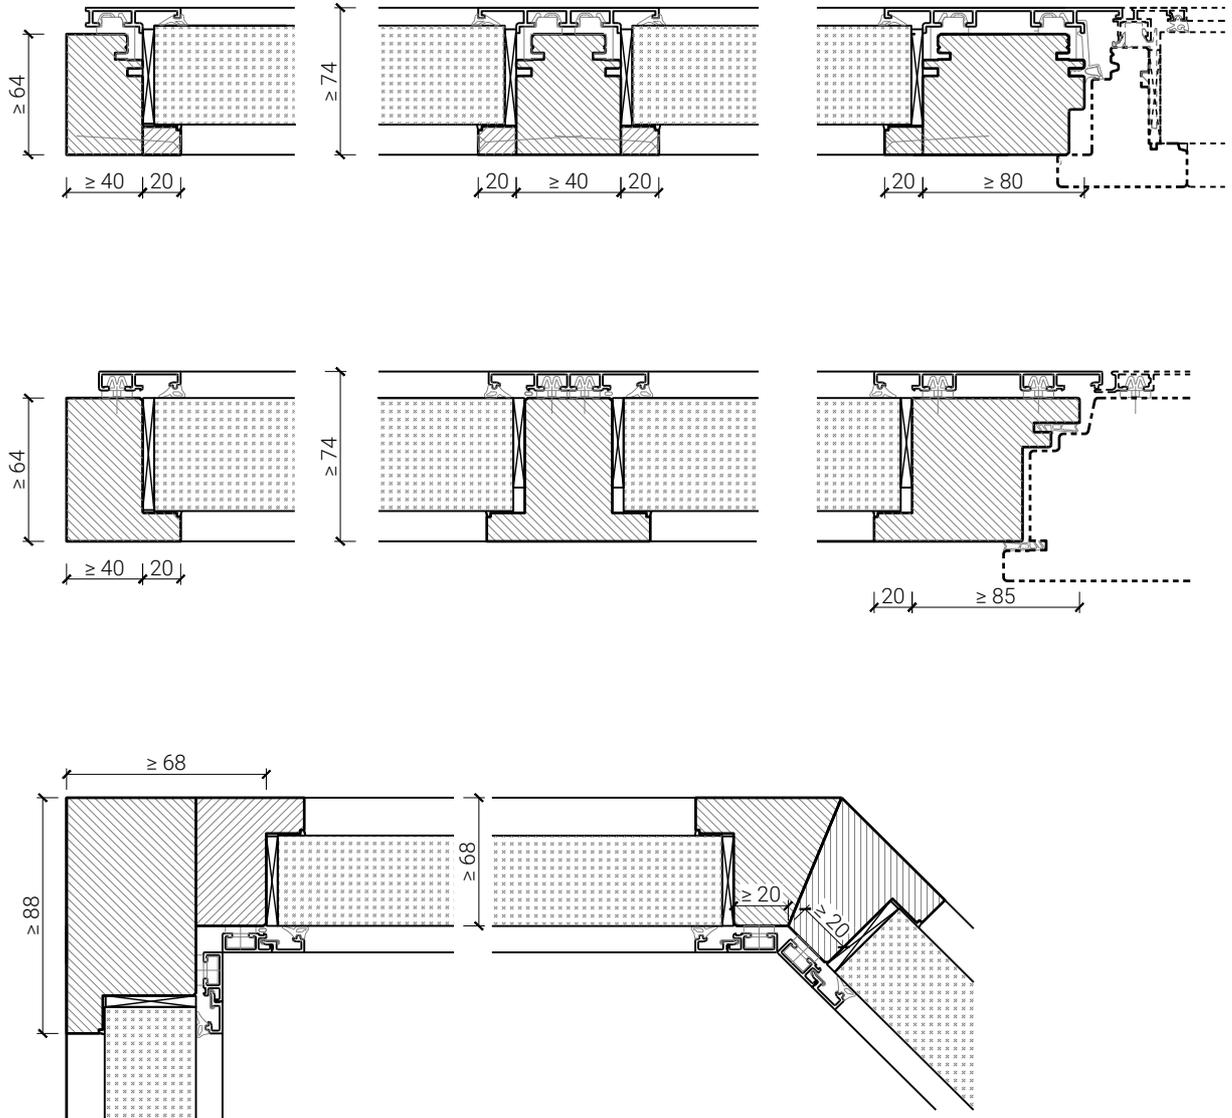

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

Montagevarianten

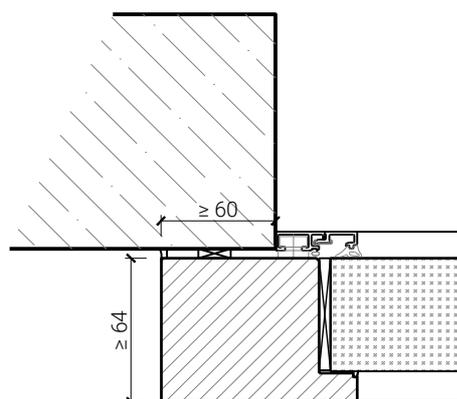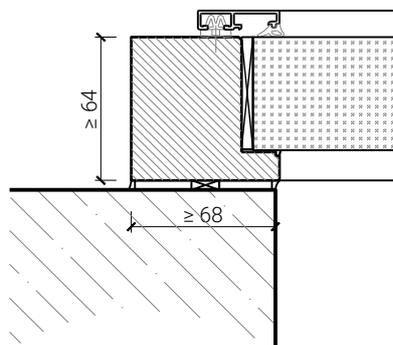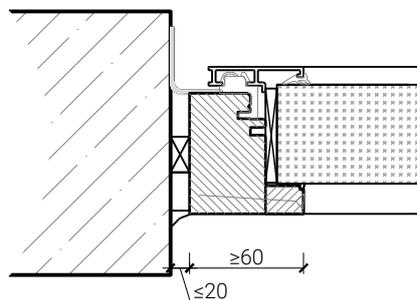


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Festverglasung Holz-Metall 64 mm (74 mm)

Verglasung


Glas mittig
von Innen eingesetzt

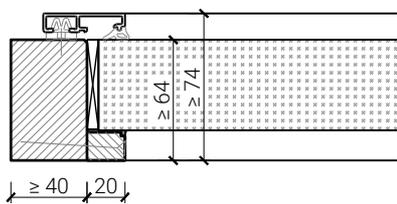

Glas mittig
Fensterprofil

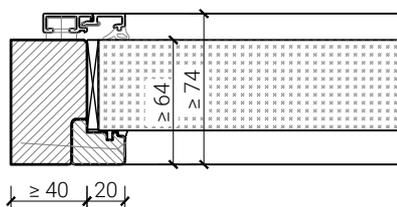

Glas mittig
von Aussen eingesetzt

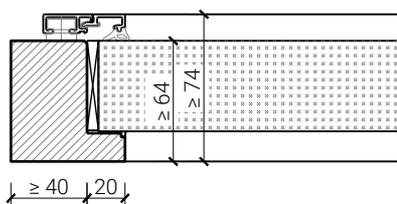

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.