






Festverglasung Holz 70 mm

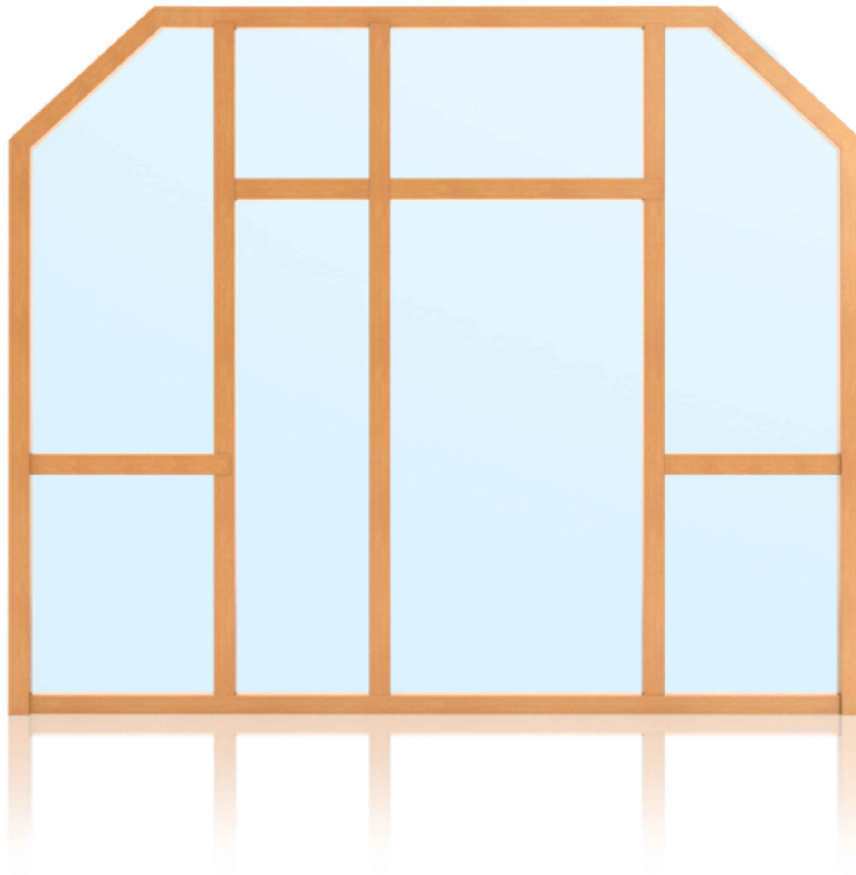

Festverglasung Holz 70 mm

Übersicht

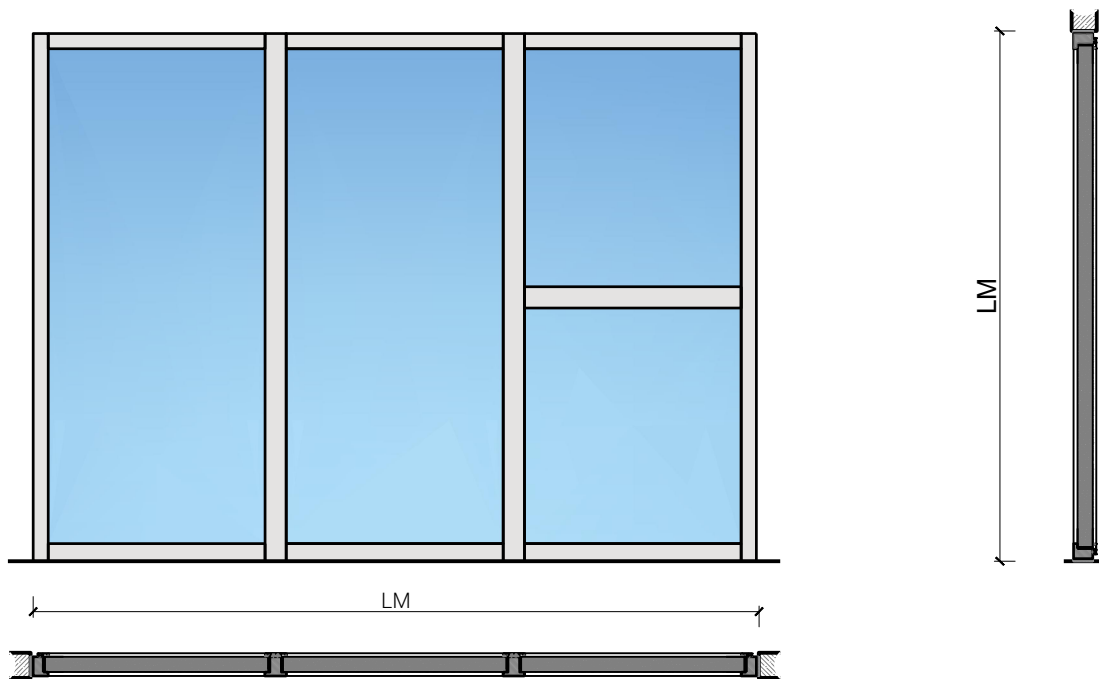

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- auf Absturzsicherheit geprüft
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse E750
- Widerstand gegen Windlast B3

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90

Einbauten:

- Massivholz Rahmentüren ≥ 68 mm
- Sperrtüre ≥ 68 mm
- Fenster mit Rahmen ≥ 64 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Festverglasung Holz 70 mm

Eigenschaften


Eigenschaft		Festverglasung Holz 70 mm
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	El60
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	erfüllt
	Luftdutchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse E750
	Widerstand gegen Windlast (EN 12210)	Klasse B3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja
Einbauten	Innentüren	Nein
	Aussentüren	Ja
	Fenster	Ja
	Schiebetüren	Nein
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)
	Eckausführung	Ja
	gleitender Deckenanschluss	Nein
	erhöhter Einbau	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja
	Einbau von Füllungen	Nein
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm
Einbauten	Kabelführungen	Ja
	Hohlwand Dosen	Ja

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung Holz 70 mm

Ausführungsvarianten




Frieze ≥ 70 mm

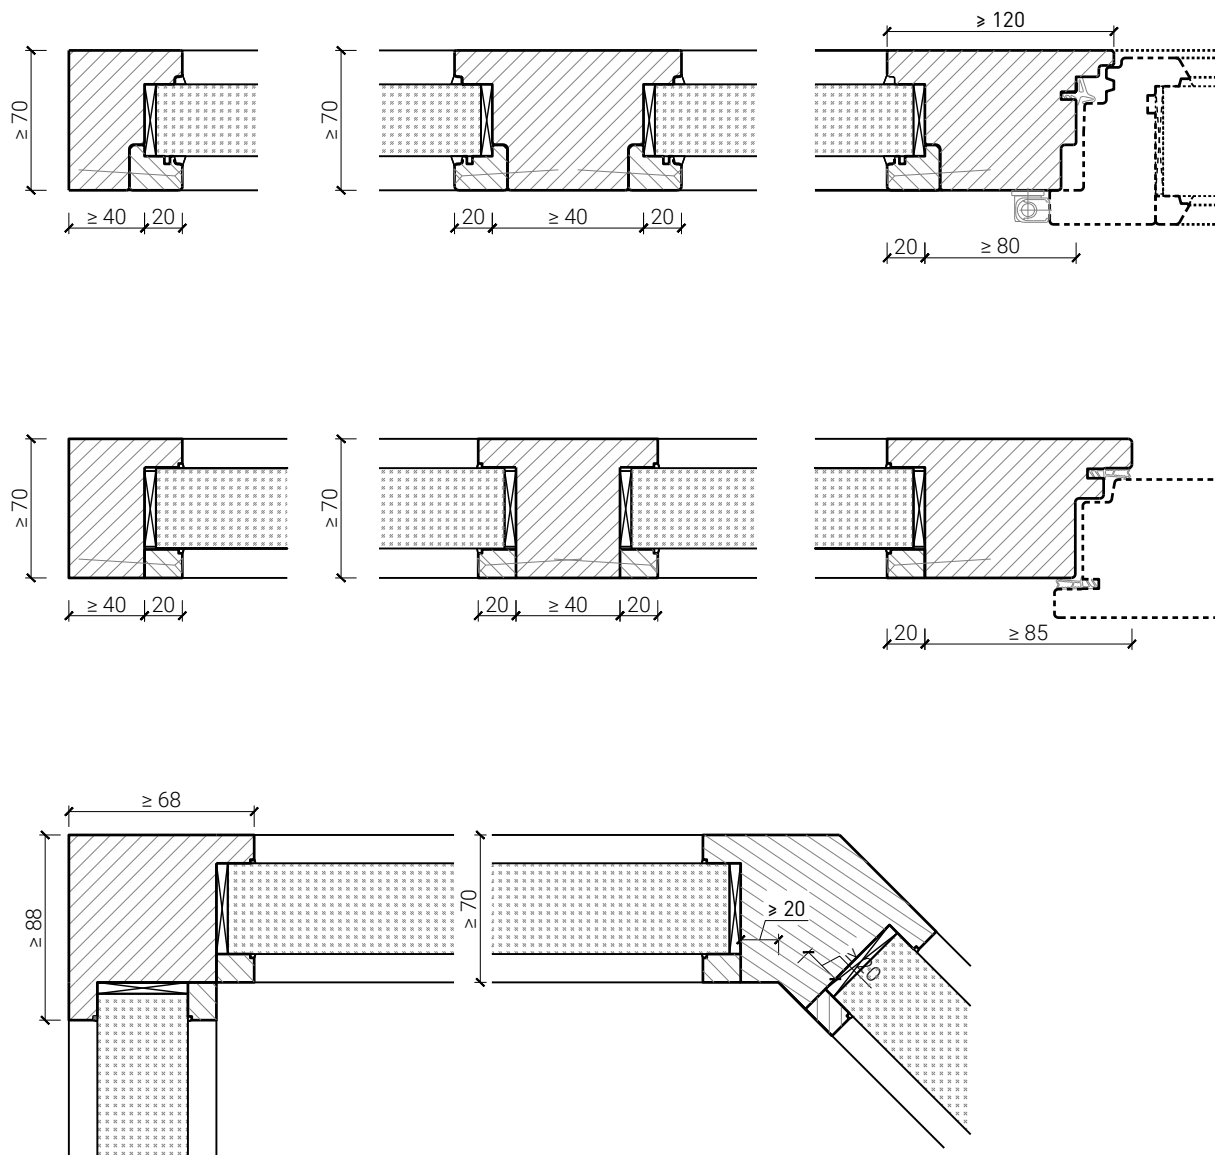

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Festverglasung Holz 70 mm

Montagevarianten

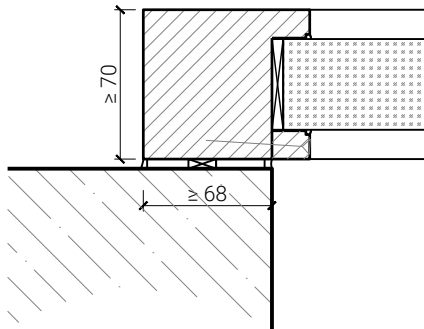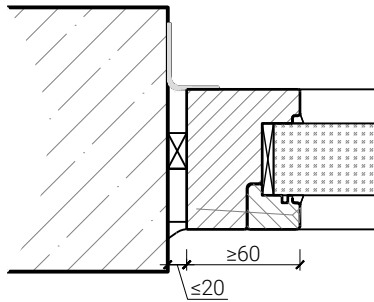


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Festverglasung Holz 70 mm

Verglasung

Glas mittig
von Innen eingesetzt

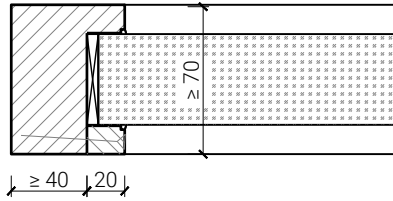

Glas mittig
Fensterprofil

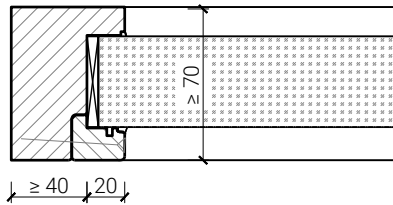

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.