



Übersicht

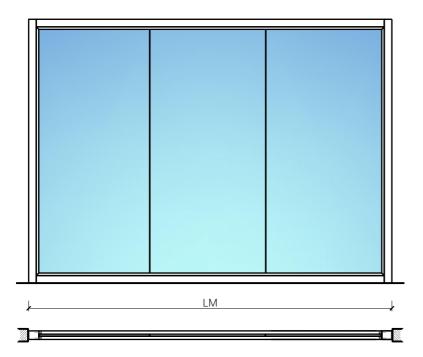



Beschreibung:

- Feuerhemmende El60 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 44 dB

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen El30, El60, El90
- Vollwände El30, El60, El90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert




Eigenschaften


Eigenschaft		Stossfugenverglasung 68 mm
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	El60
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 44 dB
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja
Einbauten	Innentüren	Ja
	Aussentüren	Nein
	Schiebetüren	Ja (vertikaler Zusammenschluss)
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)
	Eckausführung	Ja
	gleitender Deckenanschluss	Nein
	erhöhter Einbau	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja
	Einbau von Füllungen	Nein
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm
Einbauten	Kabelführungen	Ja
	Hohlwanddosen	Ja



Ausführungsvarianten


Friese ≥ 68 mm

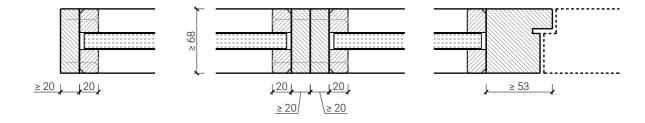


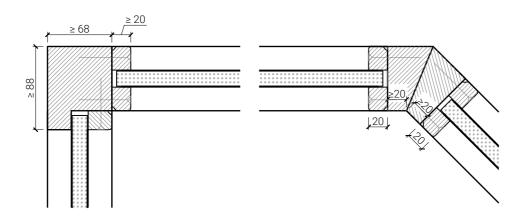





Montagevarianten













Verglasung

Glas / Füllung mittig Glasleisten Schräg



Glas / Füllung mittig Glasleisten Gerade



Glas / Füllung mittig Glasleiste einseitig

