2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

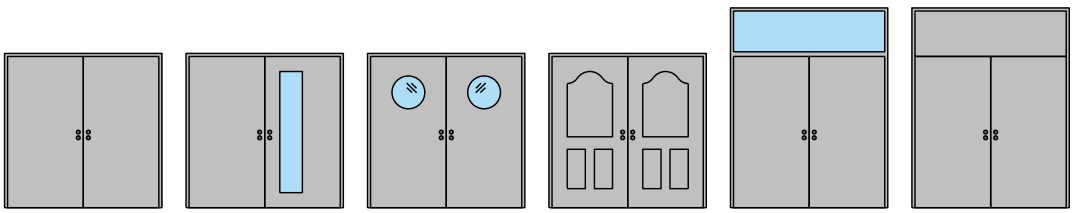

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

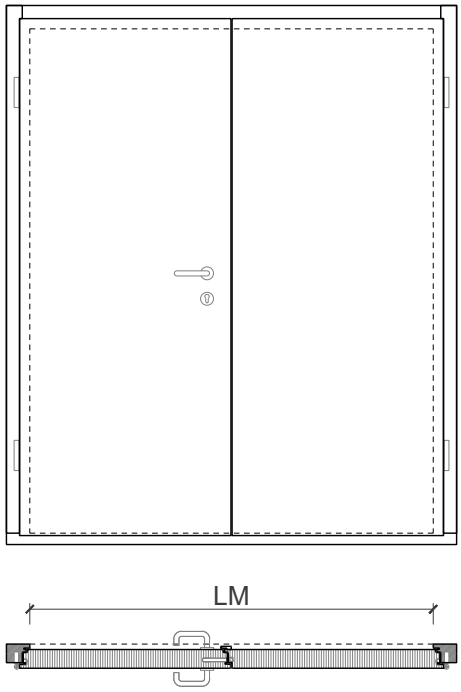

Zargenarten

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S_{200}
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:
- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 160mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten, © **STURM GmbH** 5091 Unken, Niederland 155

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften

Eigenschaft		Sperrtüre Clima Top ECO 74 mm 2 FLG.	Sperrtüre Clima Top Plus 100 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 30 dB	bis Rw 32 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B2	Klasse B2
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 7A	Klasse 7A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0,904 W/m²K	0,663 W/m²K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja	Ja
Bänder	Objekband	Ja	Ja
	verdecktliegendes Band	Nein	Ja
Türschliesser	offen	Ja	Ja
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge

Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

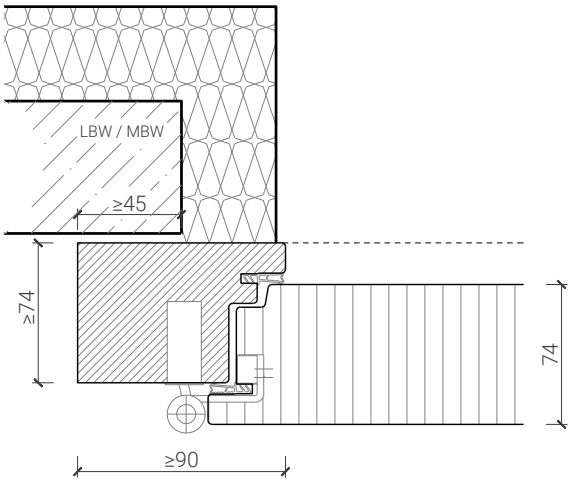

Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

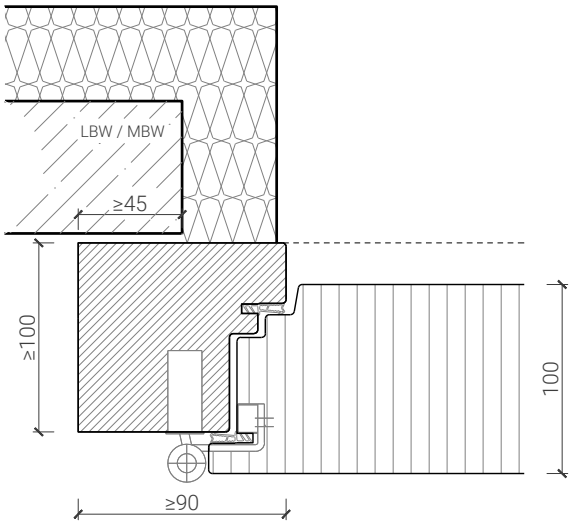

Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

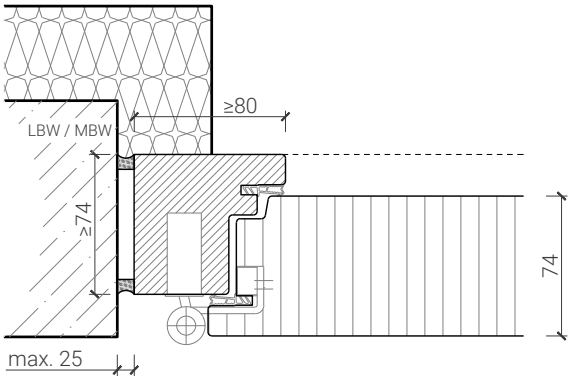

Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

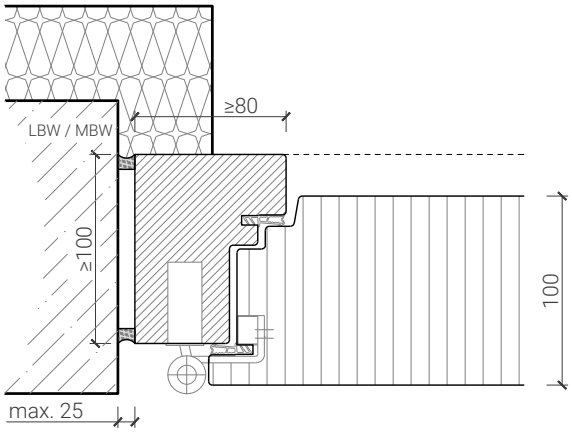

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

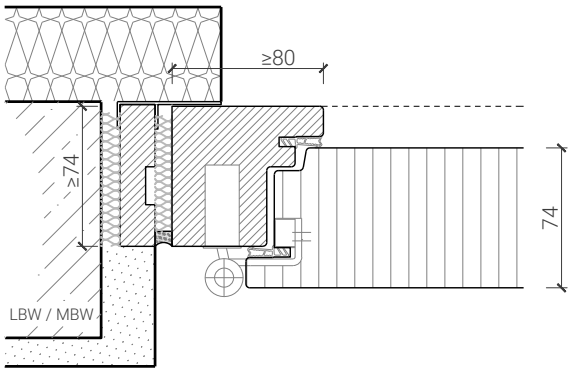

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

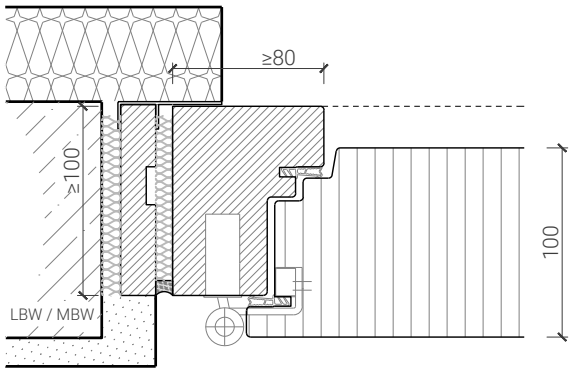

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge stumpf

Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

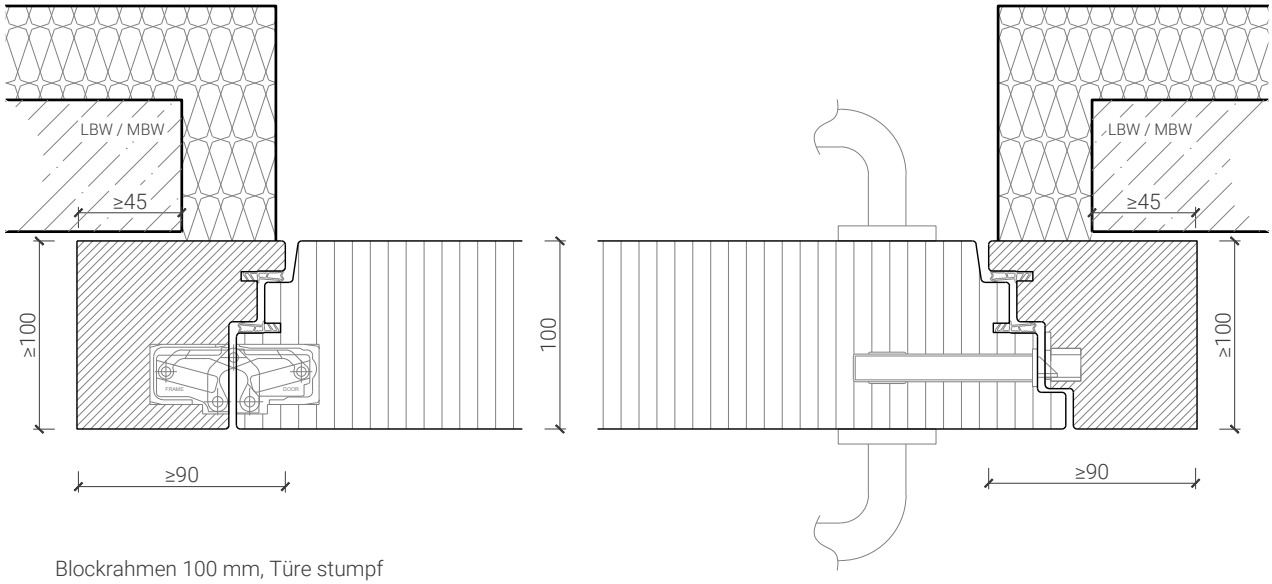

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

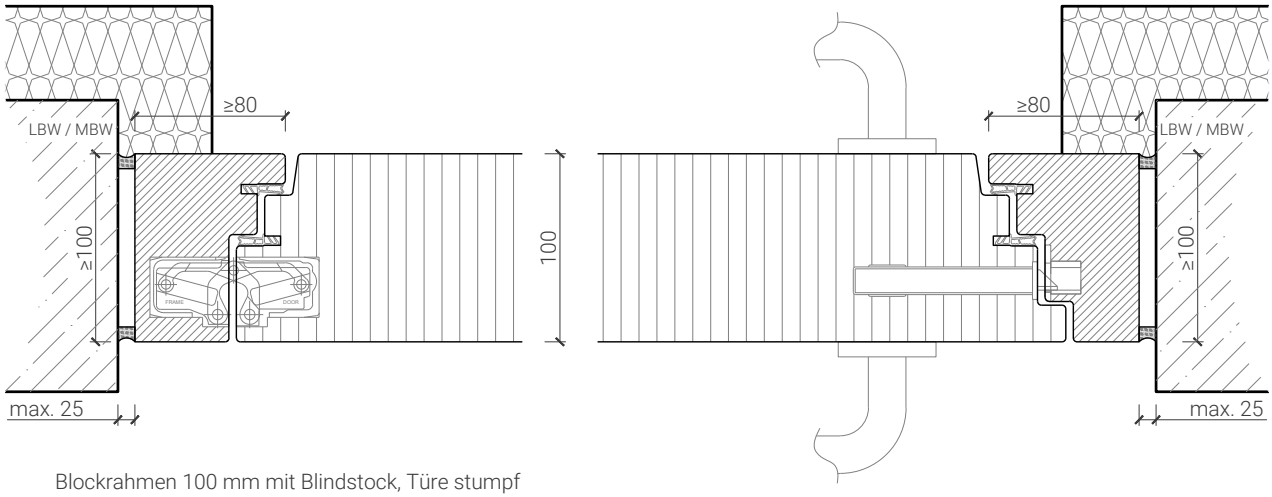

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

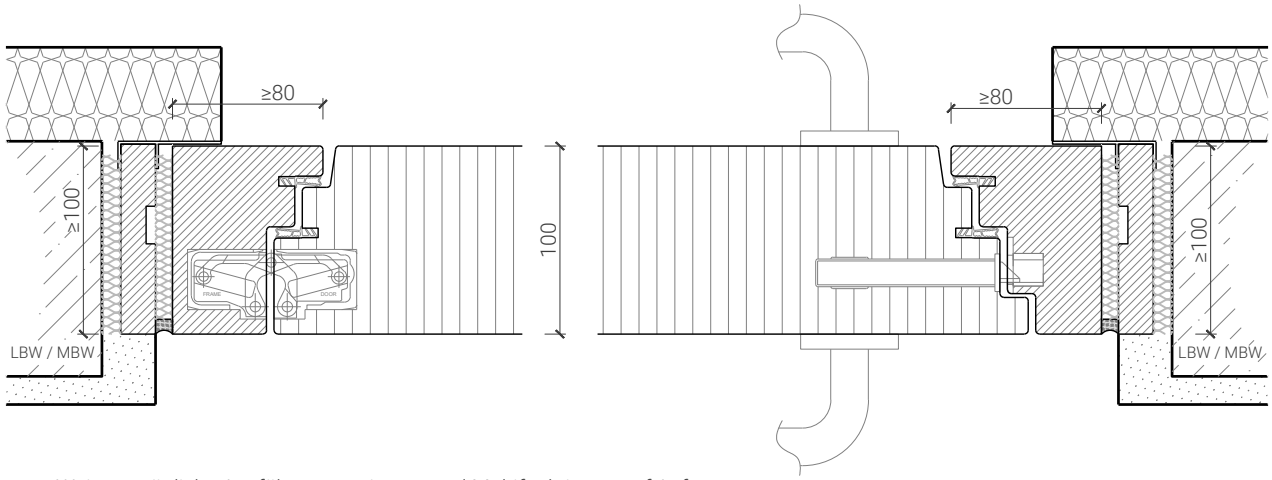

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss

Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

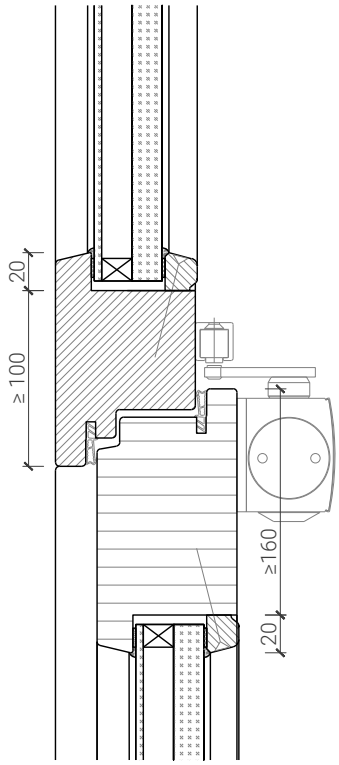

Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*

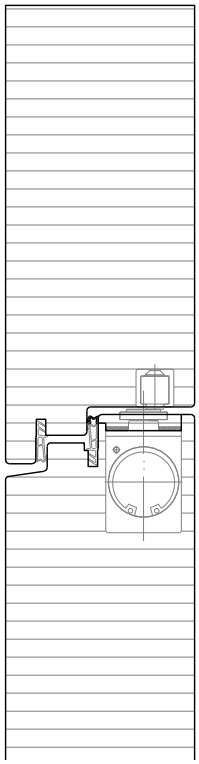

Türschliesser Kopfmontage*

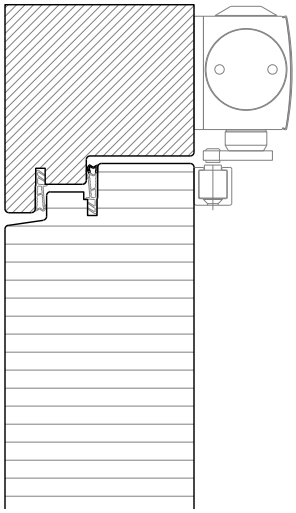

Anschlagschwelle GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

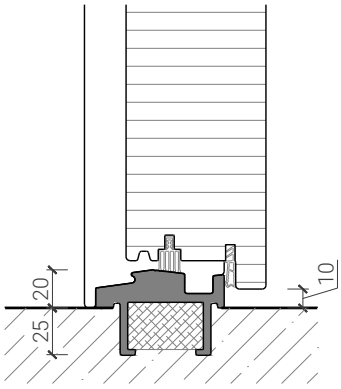

Anschlagschwelle
Gluske Eifel TB 70

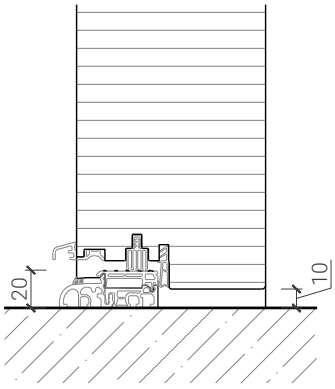

Streiftür mit Drainagerost
(nicht geeignet für stark
bewitterte Bereiche)

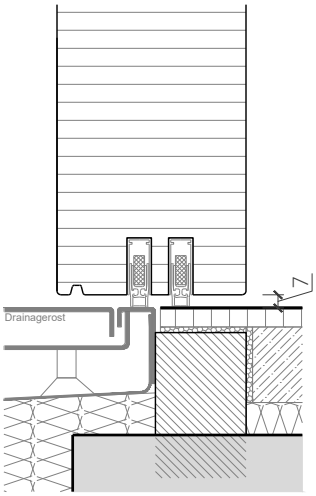

* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Verglasungen

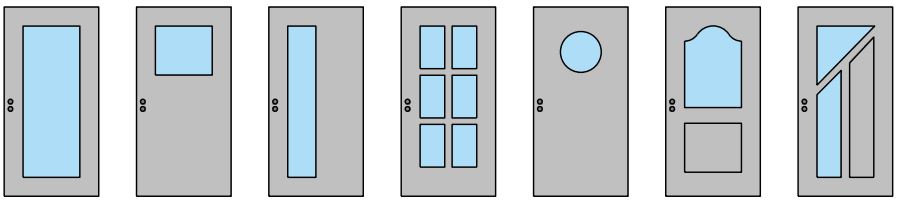

Glasfalzkante Holz
Glasleiste einseitig schräg

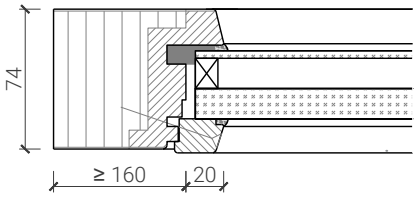

Glasfalzkante Holz
Glasleiste einseitig schräg

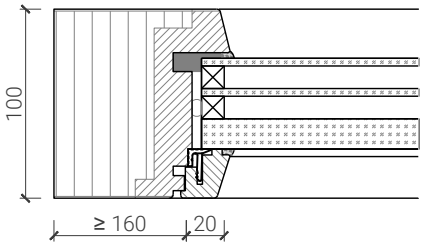

Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig schräg

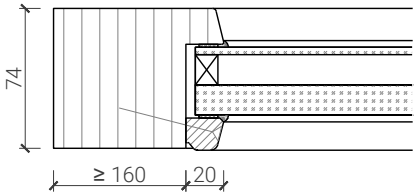

Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig schräg

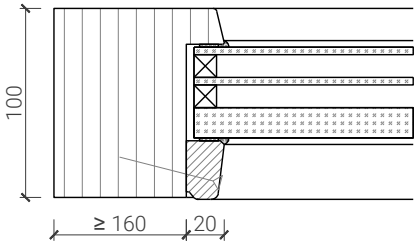

Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig

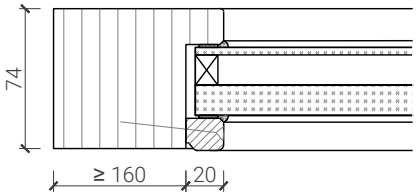

Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig

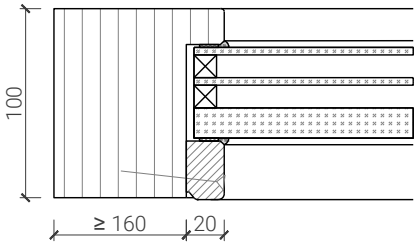

Glaslichtkante HDF
Glasleiste einseitig

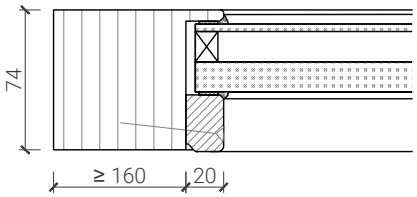

Glaslichtkante HDF
Glasleiste einseitig

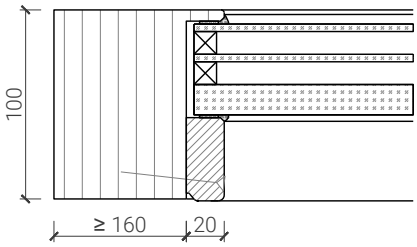

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Stiltüren

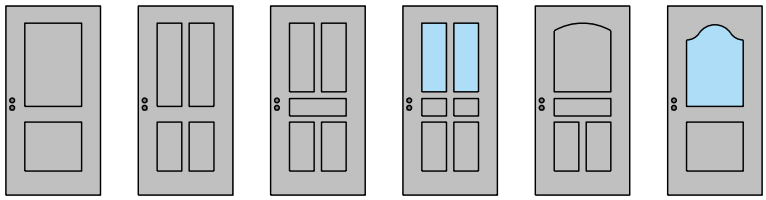

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

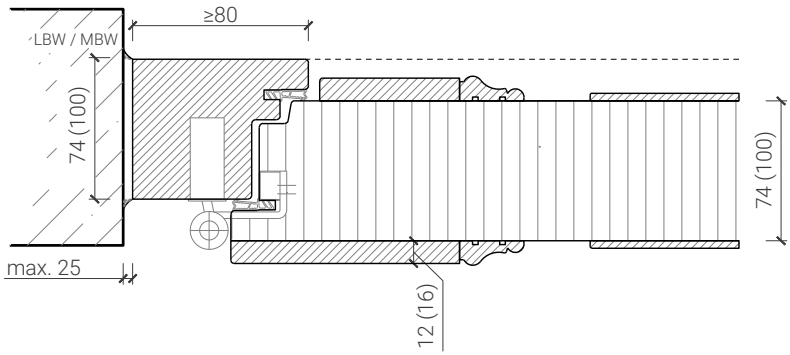

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe mit Aufdopplung

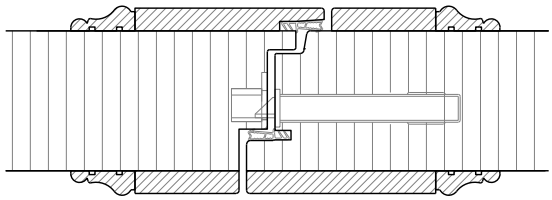

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

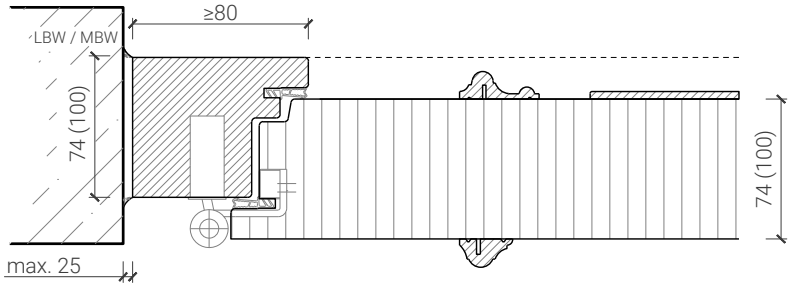

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe ohne Aufdopplung

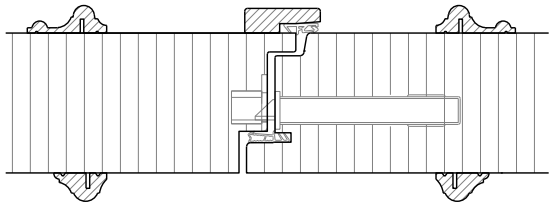

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

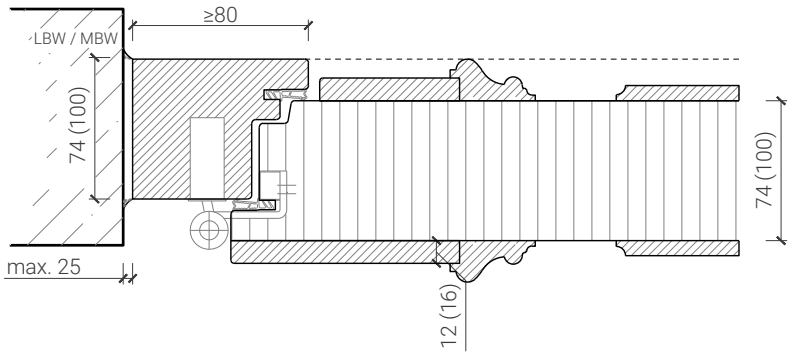

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

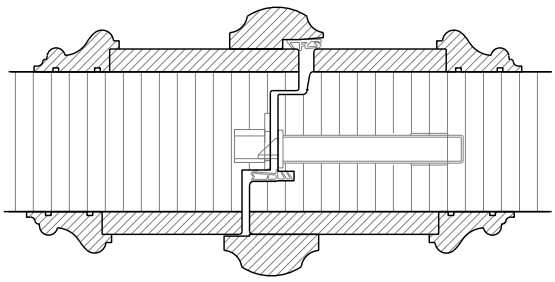

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Mittelpartie

Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

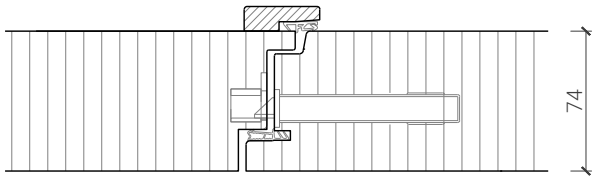

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

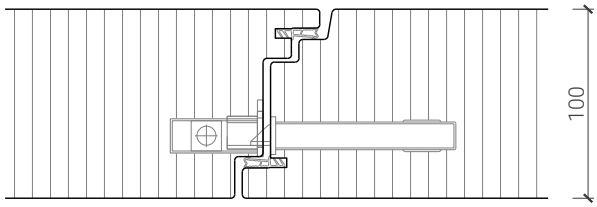

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

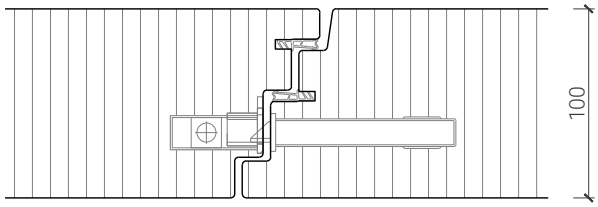

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten, © **STURM GmbH** 5091 Unken, Niederland 155