



2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

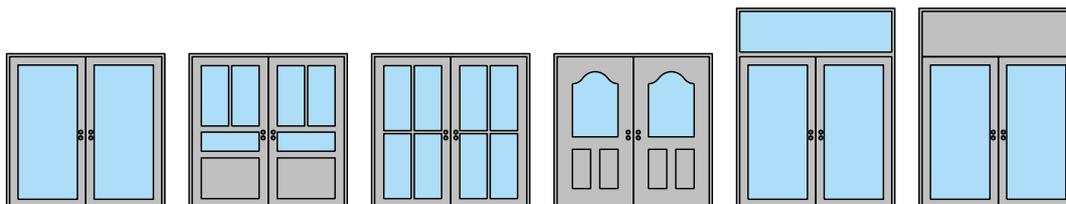

2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Übersicht

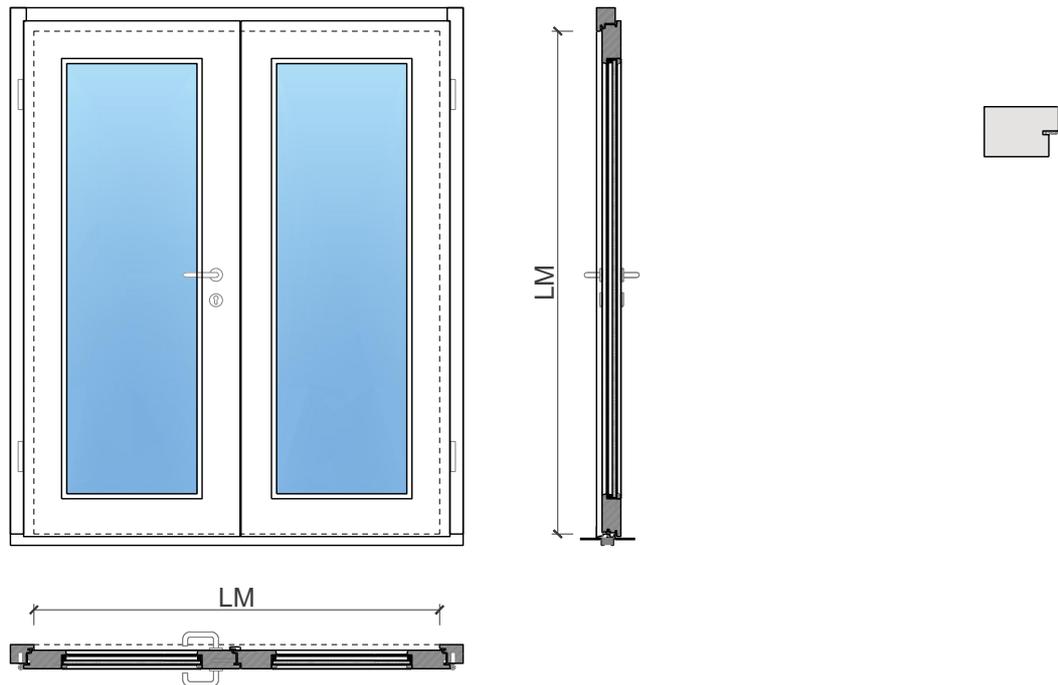

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 43 dB
- Einbruchschutz bis RC3

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichtern, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Rahmentüren 74 mm
- Rahmentüren 100 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 115 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing


- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Füllungen

2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft		Rahmentüre Clima Top ECO 74 mm 2 FLG.	Rahmentüre Clima Top Plus 100 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 43 dB	bis Rw 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B4	Klasse B4
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 8A	Klasse 8A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0,904 W/m²K	0,663 W/m²K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja	Ja
Bänder	Objektband	Ja	Ja
	verdeckt liegendes Band	Nein	Ja
Türschliesser	offen	Ja	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

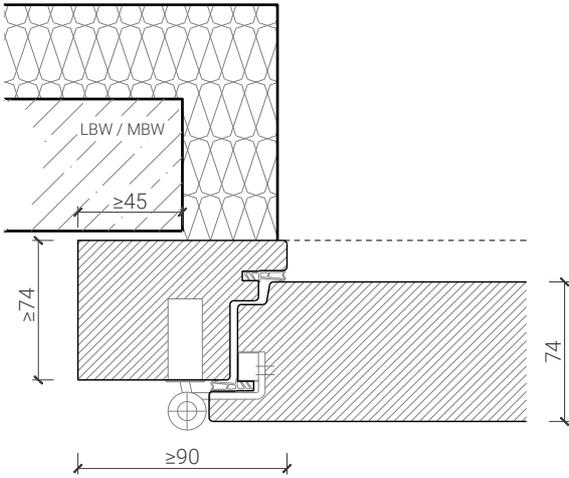


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

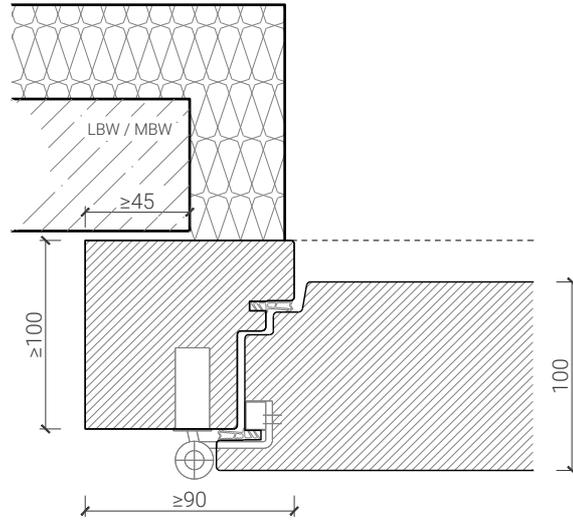


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

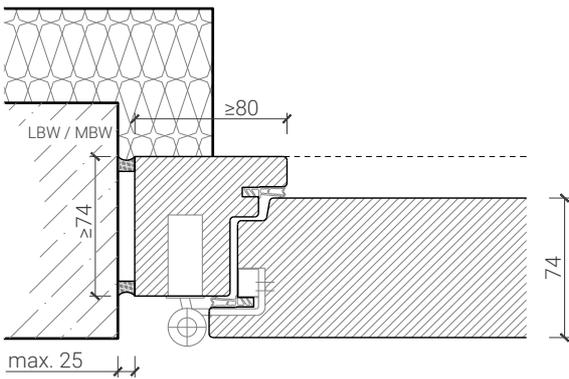


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

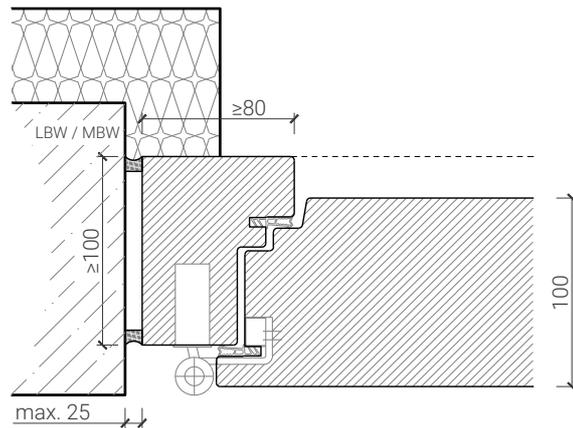

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

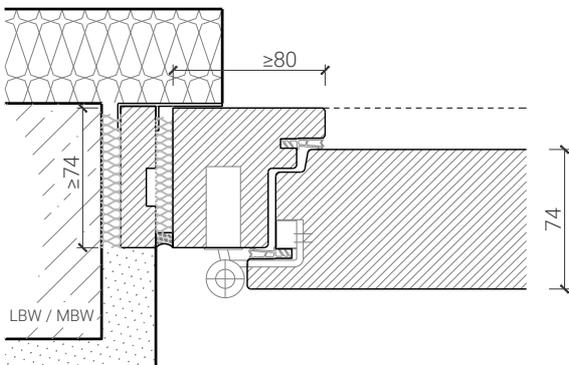

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

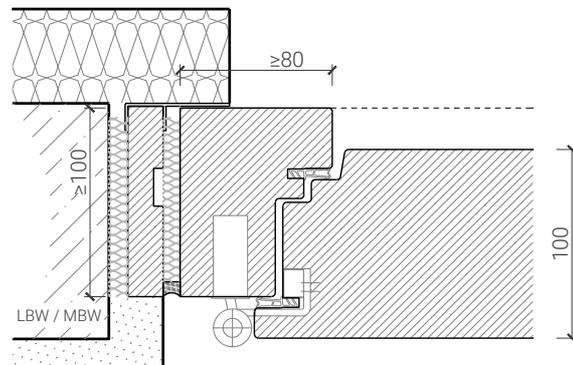


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Blockzarge stumpf


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

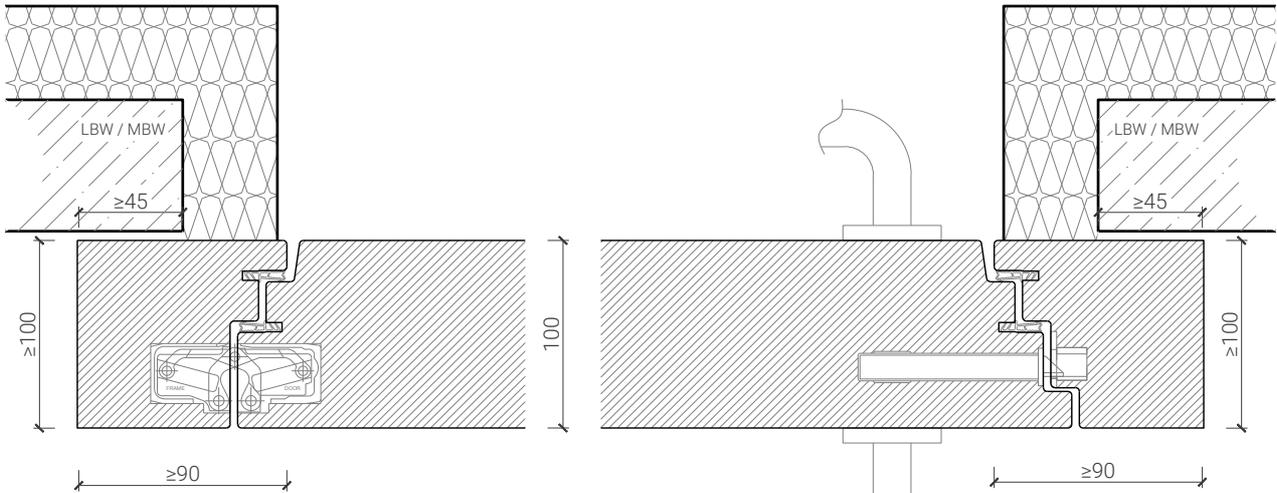

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

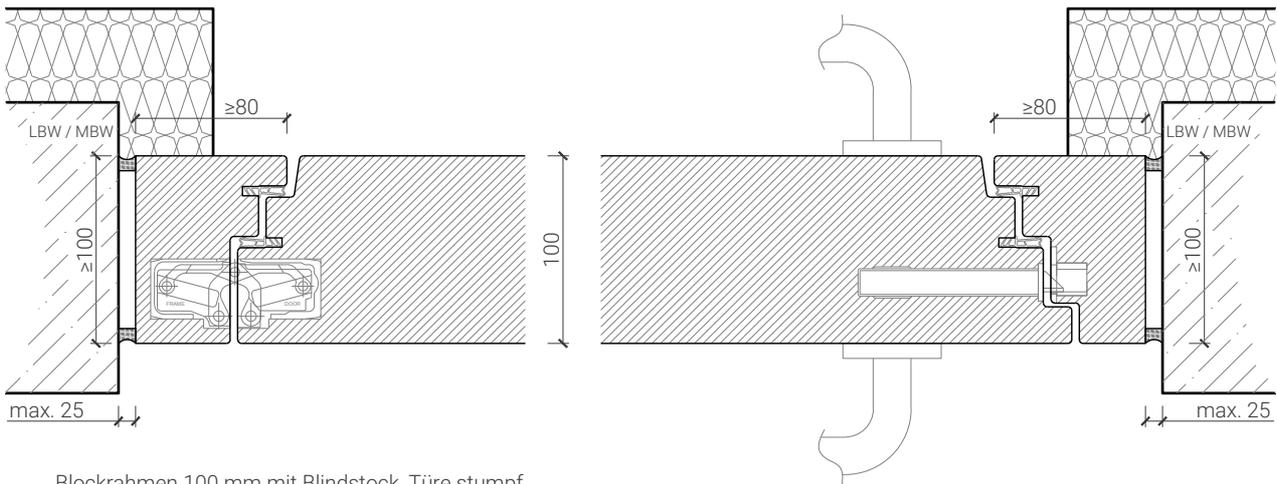

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

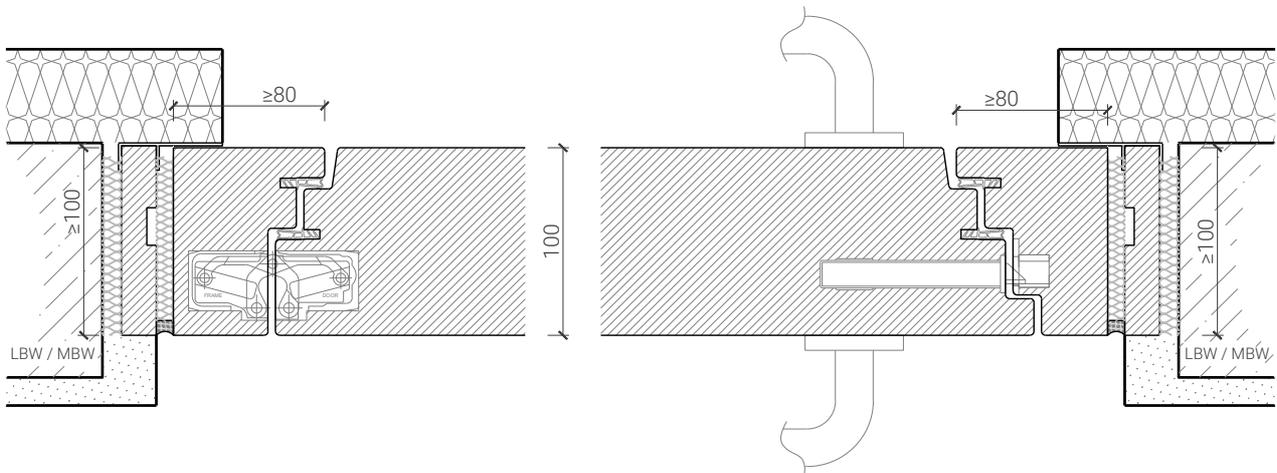


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

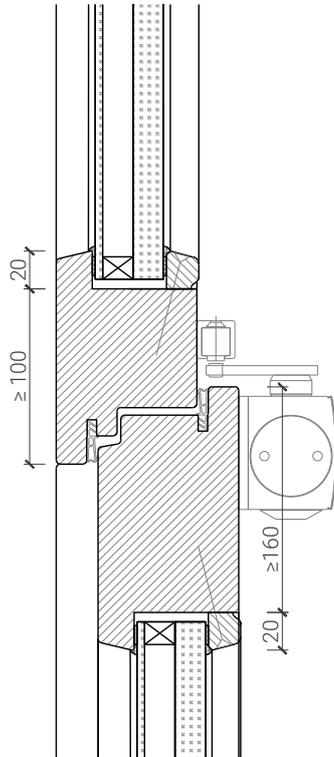


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*

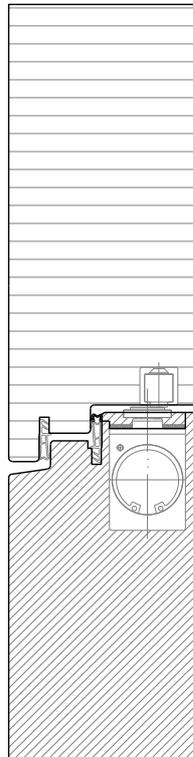


Türschliesser Kopfmontage*

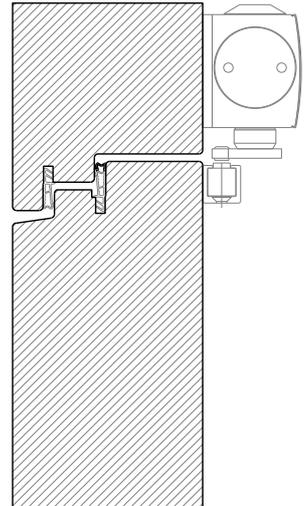


Anschlagschwelle GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

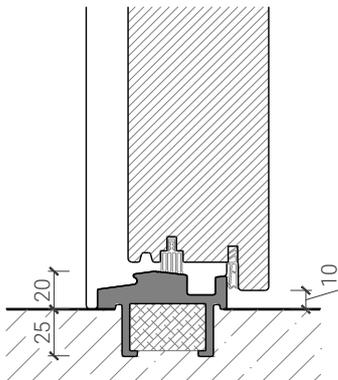

Anschlagschwelle
Gluske Eifel TB 70

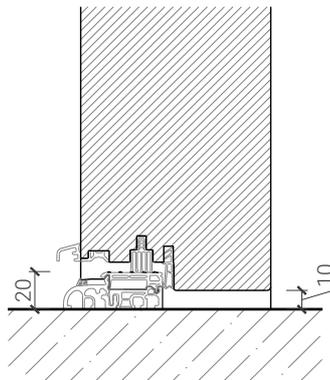


Streiftür mit Drainagerost
(nicht geeignet für stark
bewitterte Bereiche)

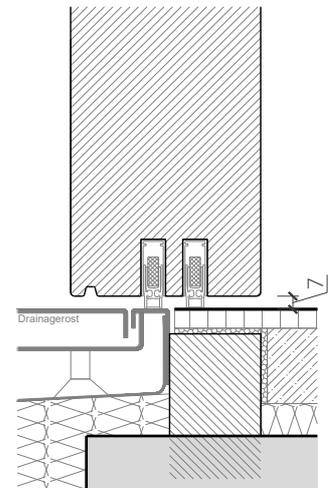


* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz


Verglasungen

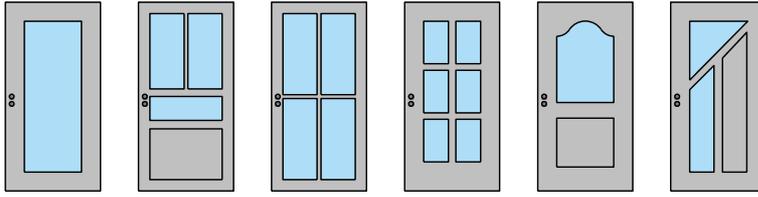


Glasfalzkante schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

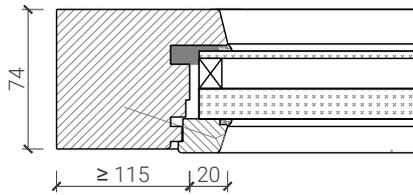


Glasfalzkante schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

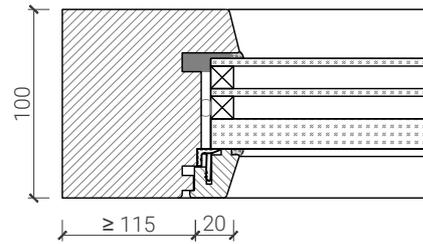


Glaslichtkante schräg
Glasleiste schräg

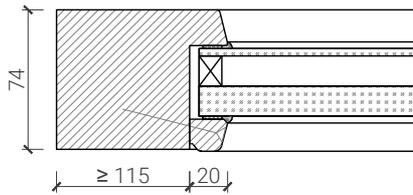


Glaslichtkante schräg
Glasleiste schräg

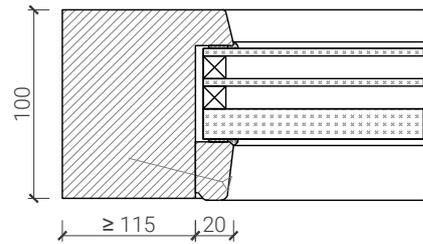

Glaslichtkante gerade
Glasleiste gerade

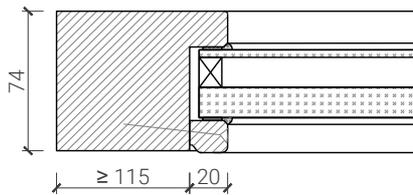


Glaslichtkante gerade
Glasleiste gerade

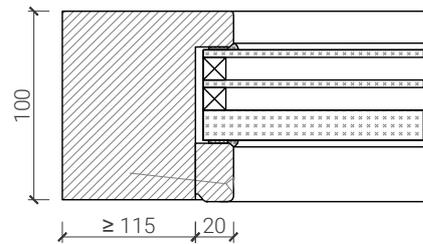


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz


Stiltüren

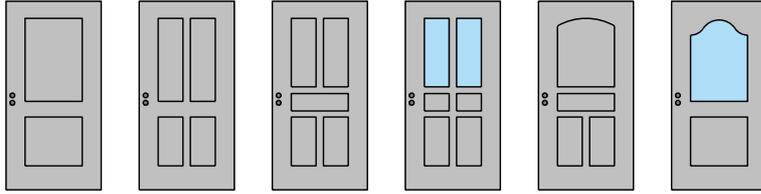


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

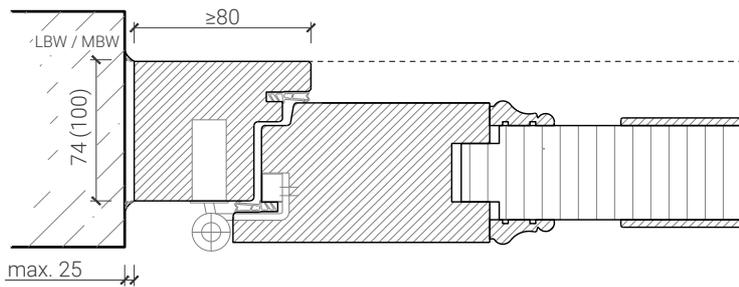


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe gefälzt

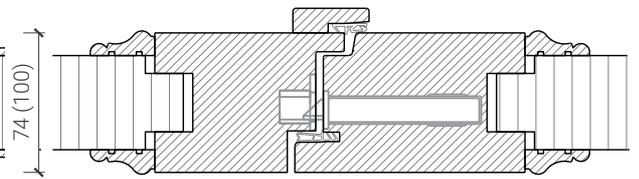

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

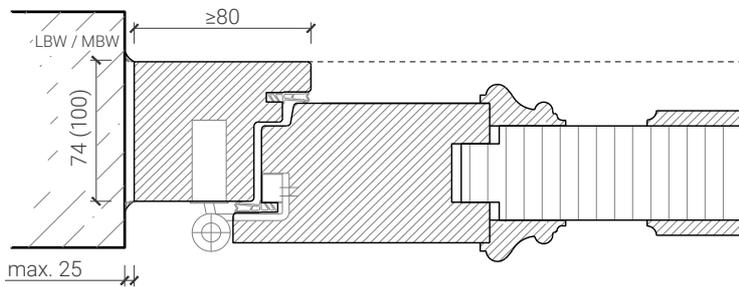

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

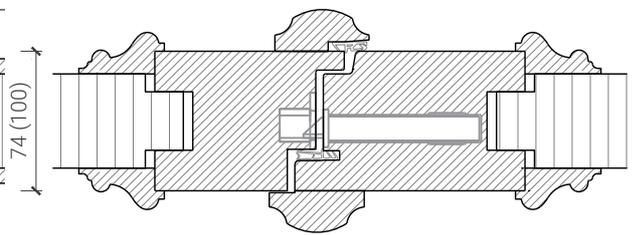


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

Mittelpartie


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

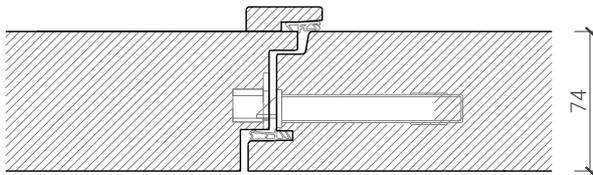

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

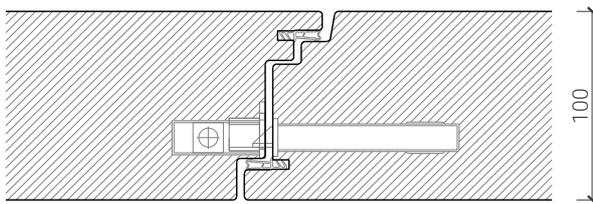

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

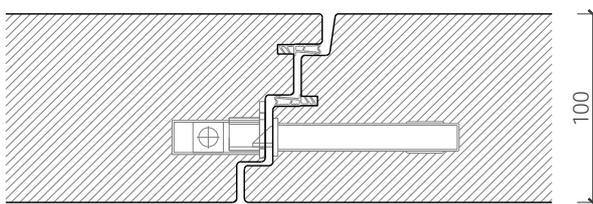

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.