



2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

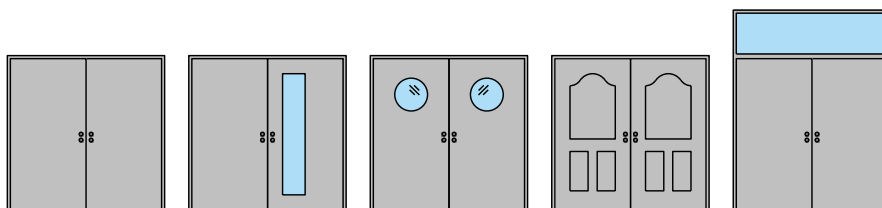

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

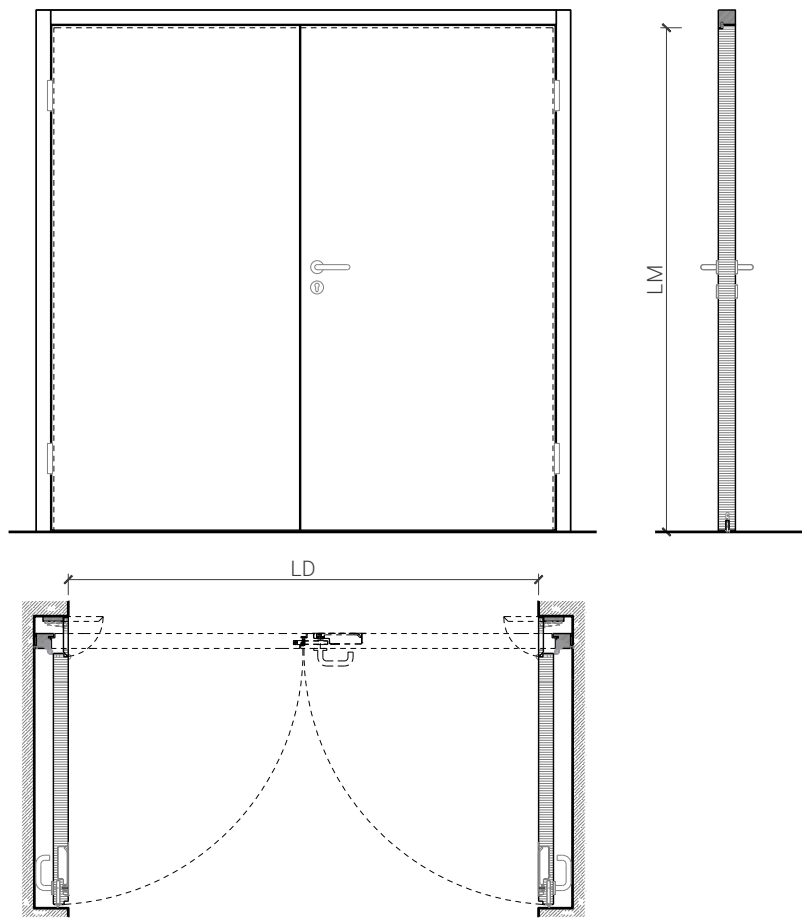

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 41 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetüre

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften

Eigenschaft		Sperrtüre dB Confort 59 mm 2 FLG.	Sperrtüre dB Confort 68 mm 2 FLG.	Pendeltüre dB Confort 68 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30		
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5		
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200		-
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 39 dB	bis Rw 41 dB	-
	Panik (EN 179)	Ja		
	Panik (EN 1125)	Ja		
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC2	bis RC3	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-		
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja		
	Nassraum (EN 16580)	Ja		
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja		
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja		
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein		
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen		Nein		
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja	Nein
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja		
	Einbau von Füllungen	Ja		
Bänder	Objektband	Ja		Nein
	verdeckt liegendes Band	Ja		Nein
Türschliesser	offen	Ja	Ja	Nein
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja		Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja		
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja		
	brennbare Oberflächenschicht	Ja		
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm		


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Nischentür 68 VX mit mitdrehender Blende

Blockzarge mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau


Verblendung mitdrehend, mit Wandverkleidung

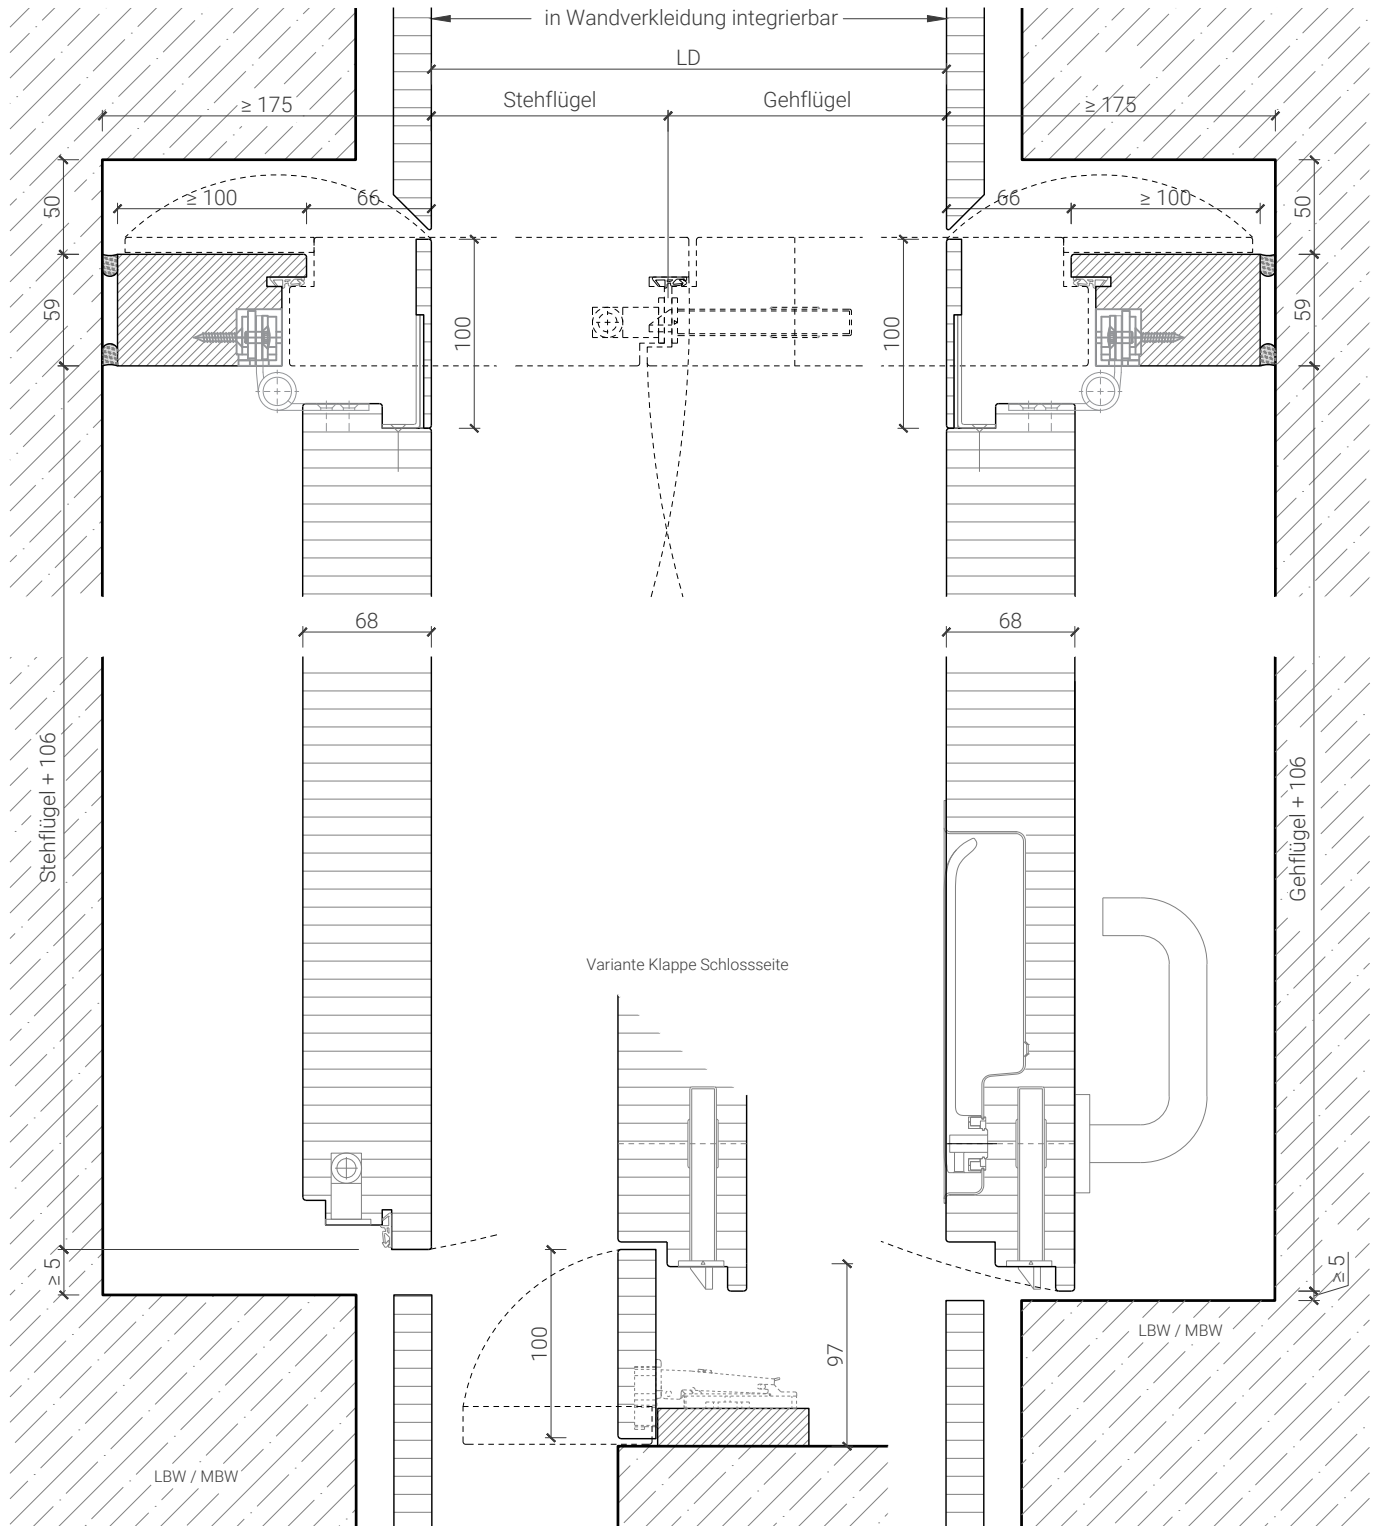

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Nischentür 59 VX mit Klappe

Verblendungsklappe automatisch öffnend




2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Nischentür 68 VX mit Klappe

Blockzarge mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau

Verblendungsklappe automatisch öffnend

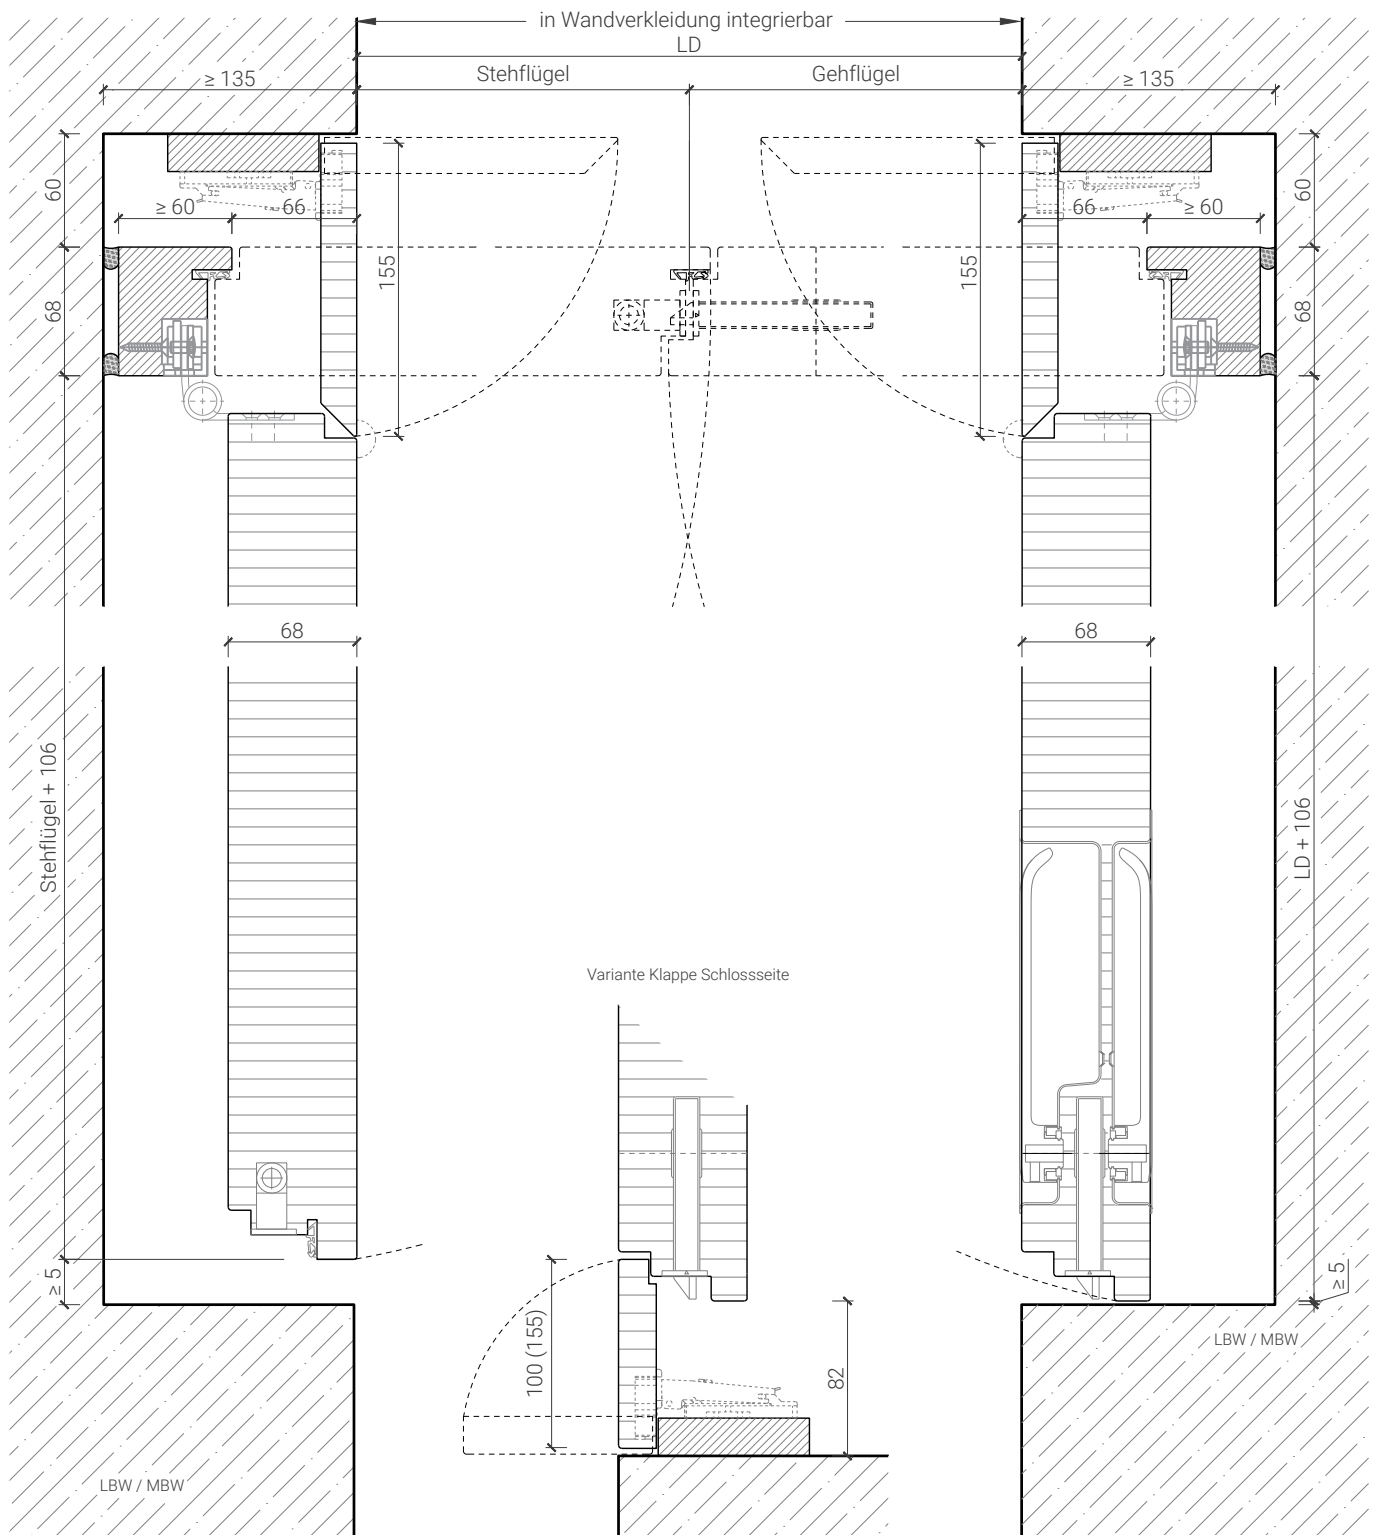

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Nischentür 59 TE mit Klappe

Verblendungsklappe automatisch öffnend

Technical drawing of a door assembly, showing top and side views with dimensions and labels.

Top View Labels:

- in Wandverkleidung integrierbar
- LD
- Stehflügel
- Gehflügel

Top View Dimensions:

- Horizontal dimensions: ≥ 135 , ≥ 70 , 48, 155, 155, 48, ≥ 70 , ≥ 135
- Vertical dimensions: 87, 59, 59, $LD + 70$, ≥ 5

Side View Labels:

- Variante Klappe Schlossseite
- LBW / MBW

Side View Dimensions:

- Horizontal dimensions: 59, ≥ 75 , $LD + 70$, ≥ 5
- Vertical dimensions: 100 (155), 82


www.funktionstueren.eu

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Nischentür 68 TE mit Klappe

Blockzarge mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau

Verblendungsklappe automatisch öffnend

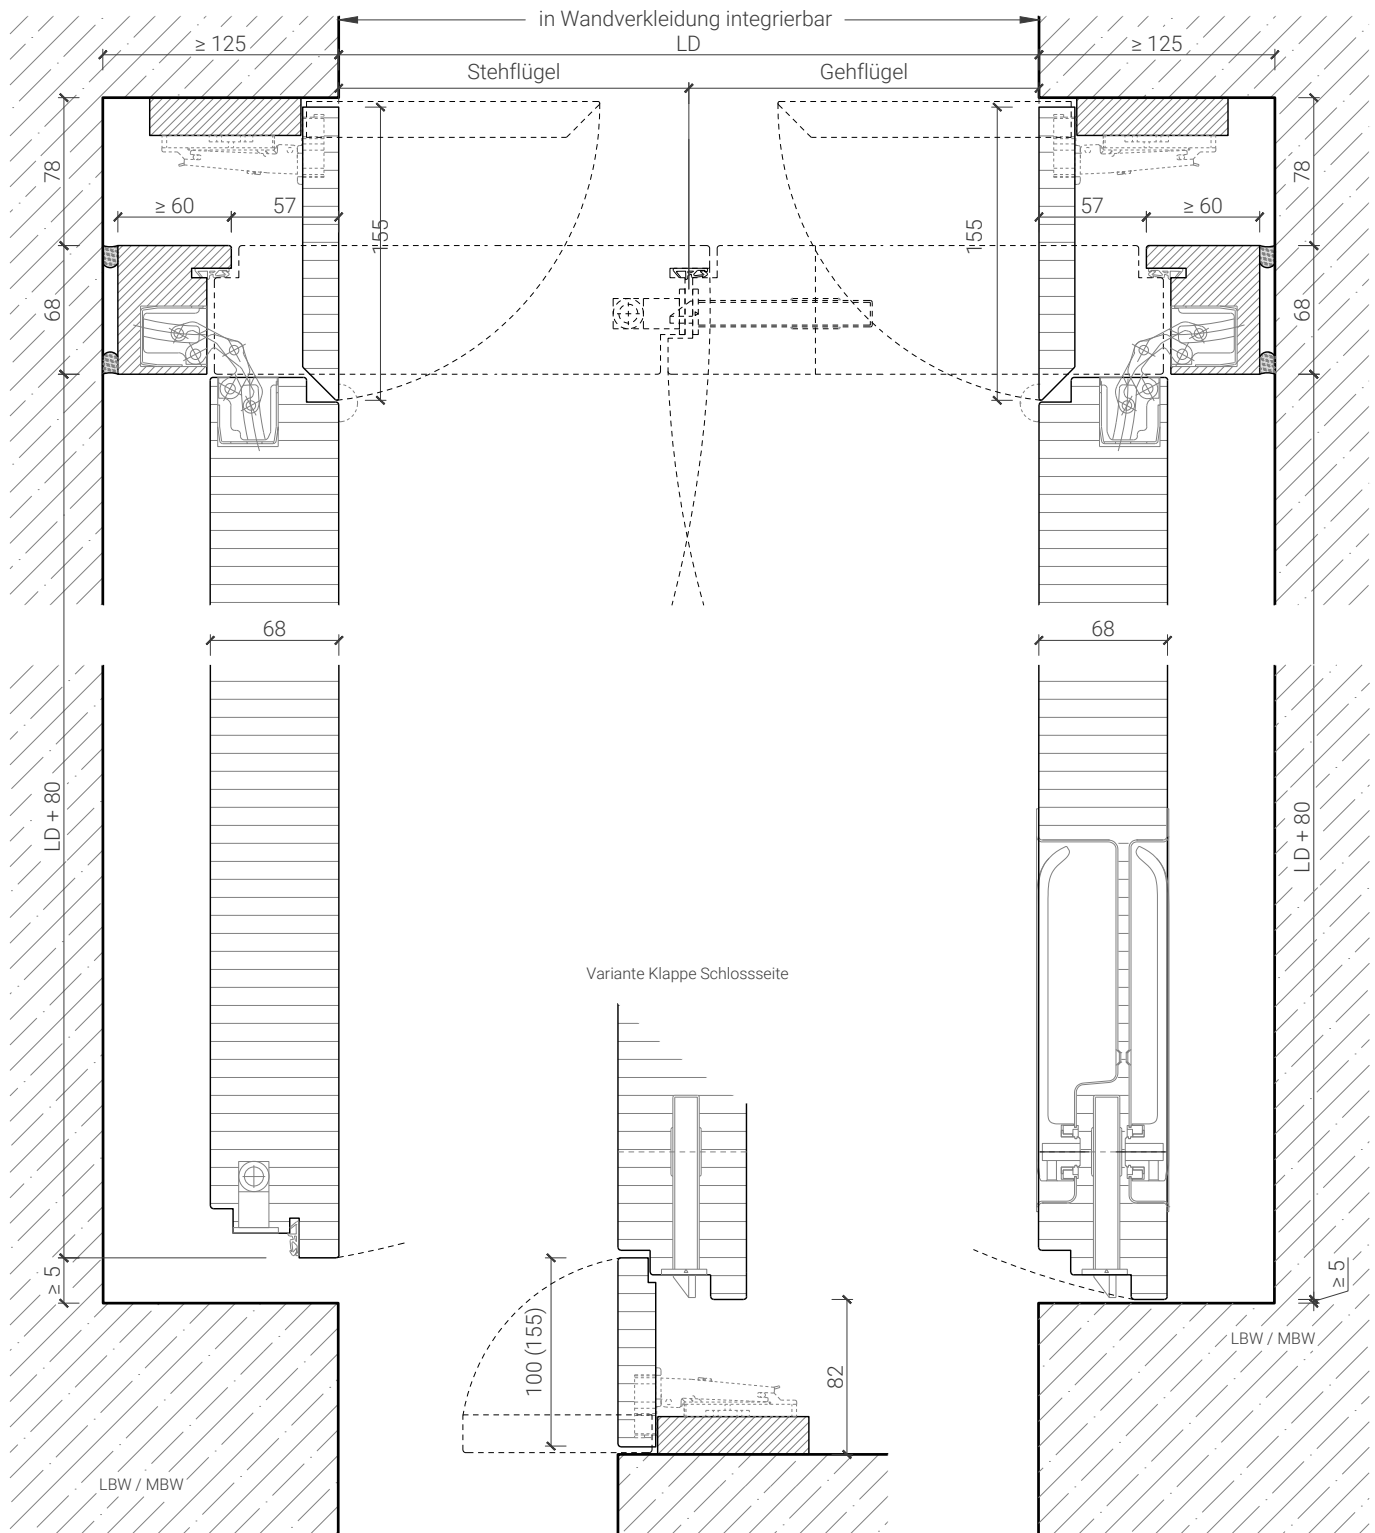


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür für Nischeneinbau mit Blockzarge

Blockzarge mit Pendeltür 68 mm für Nischeneinbau

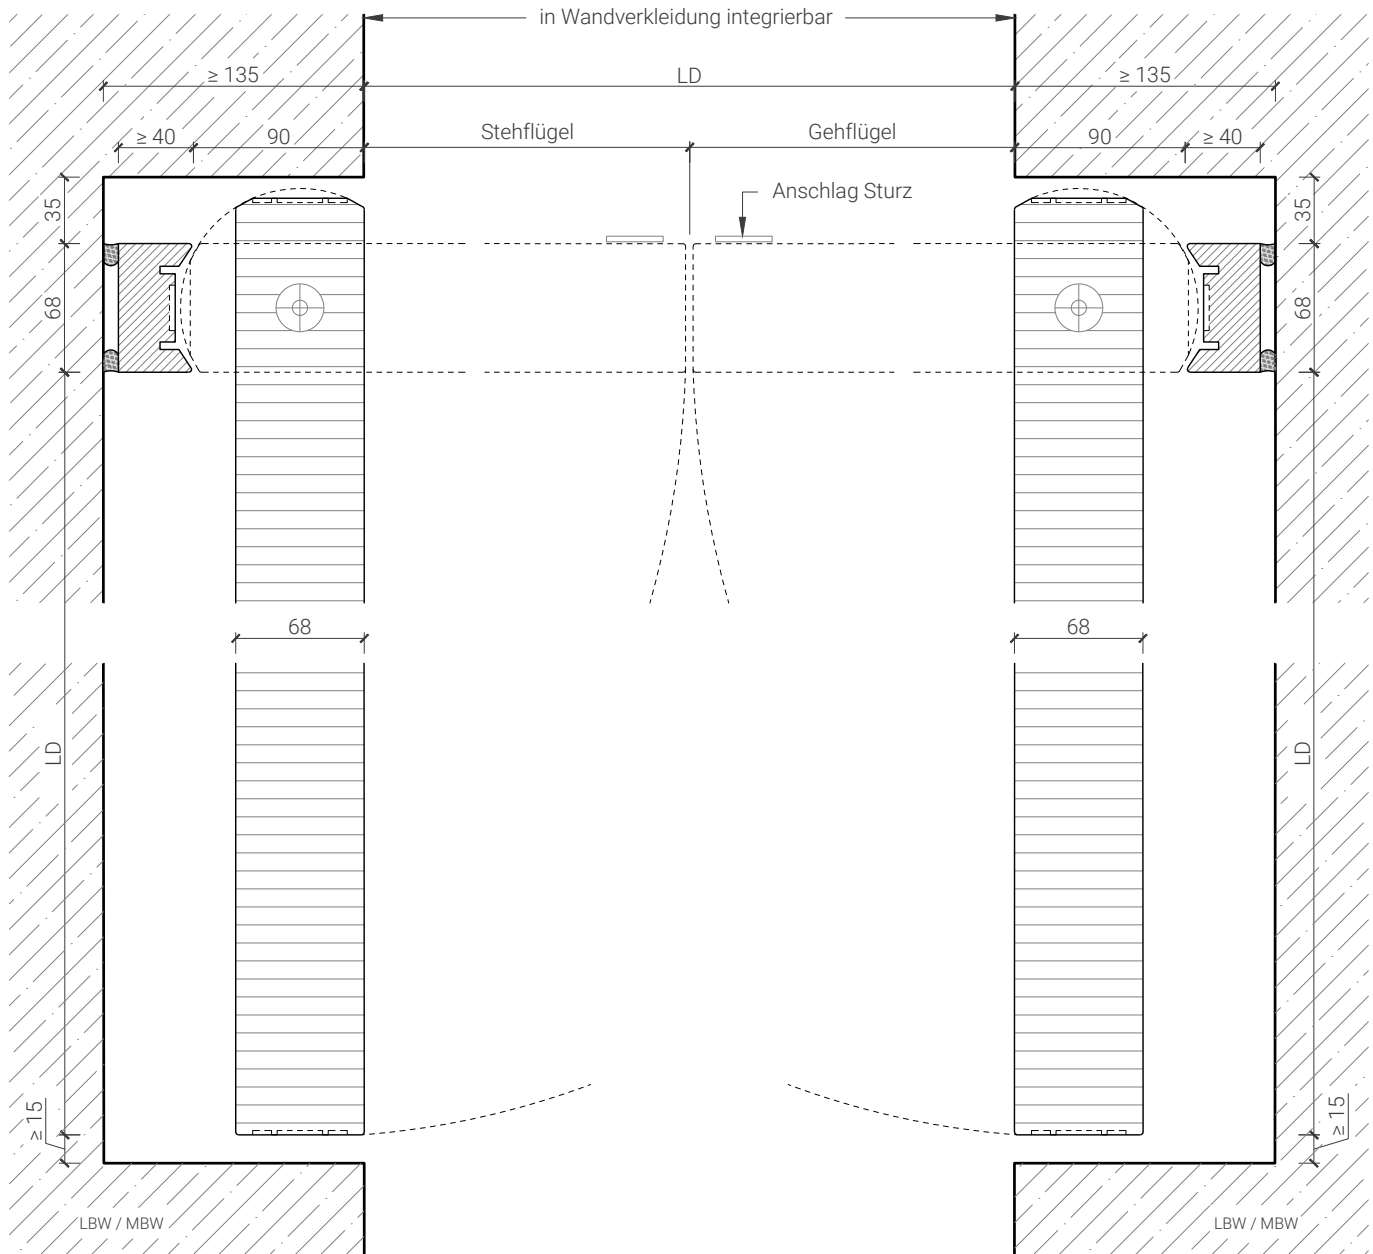

Variante Mittelschlag - Pendeltür 68 mm mit Panikschloss

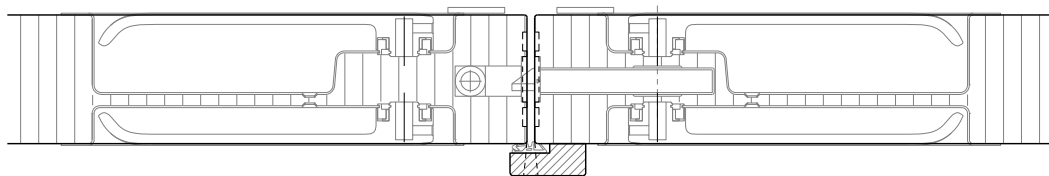


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür für Nischeneinbau mit Drehlager

Pendeltür 68 (59) mm ohne Zarge für Nischeneinbau

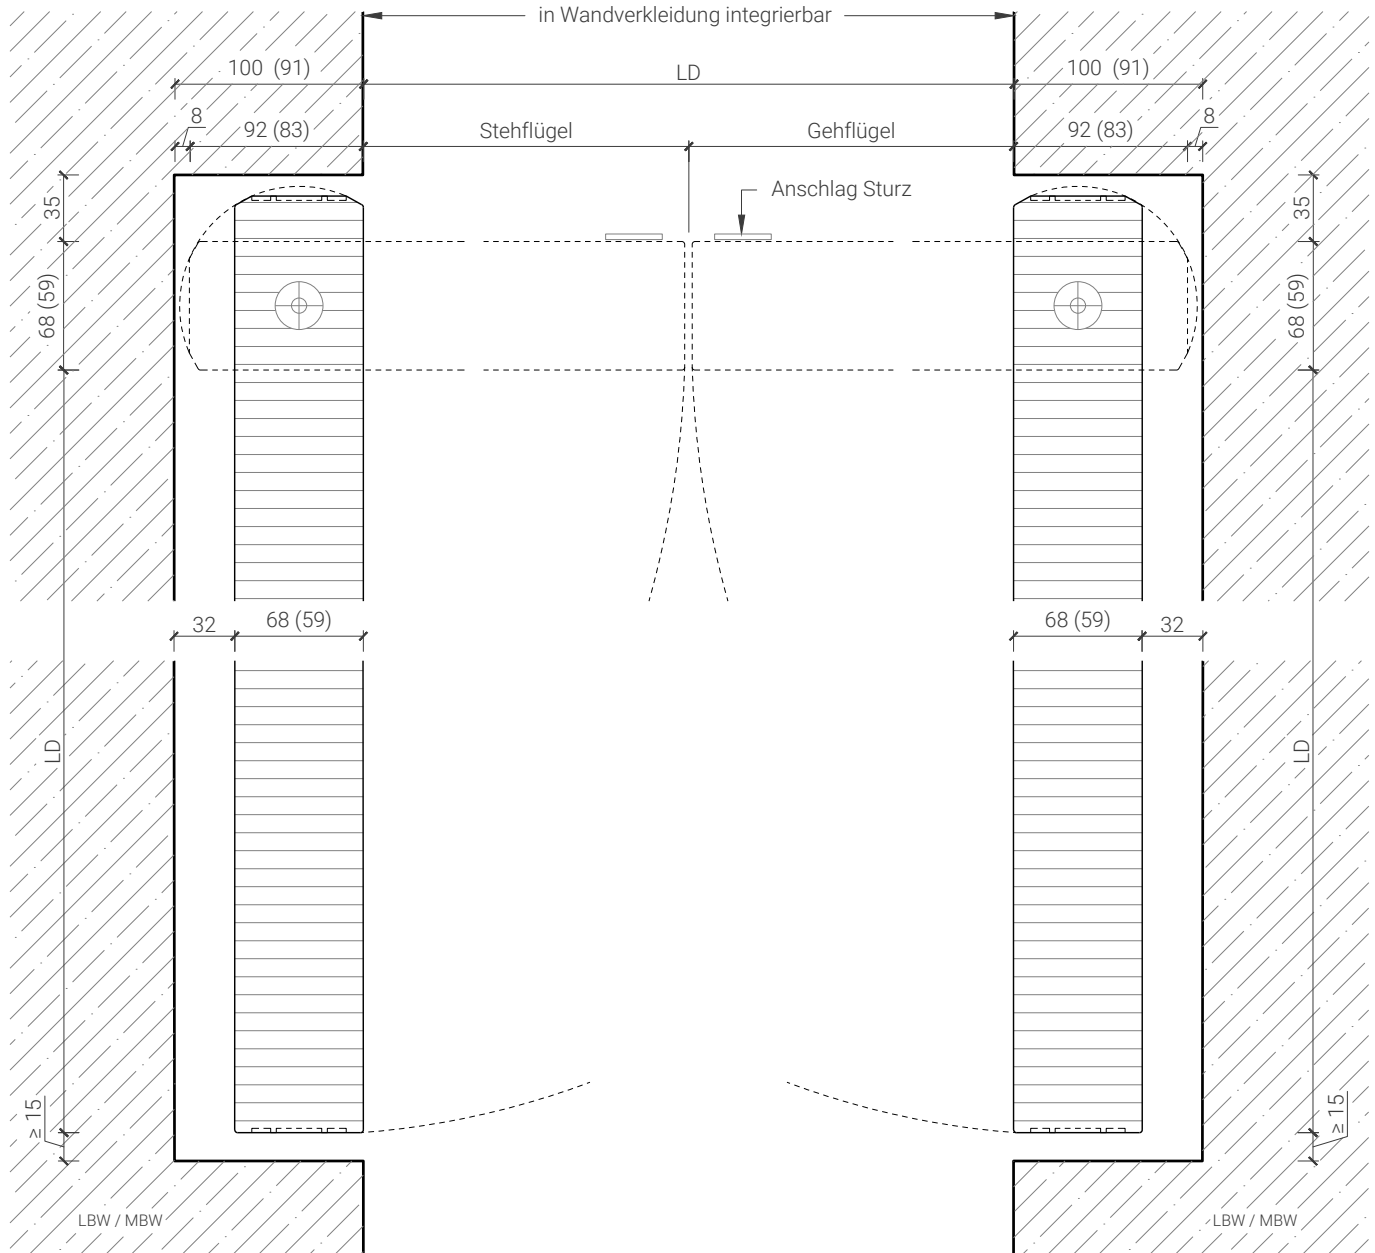

Variante Mittelschlag - Pendeltür mit Panikschloss

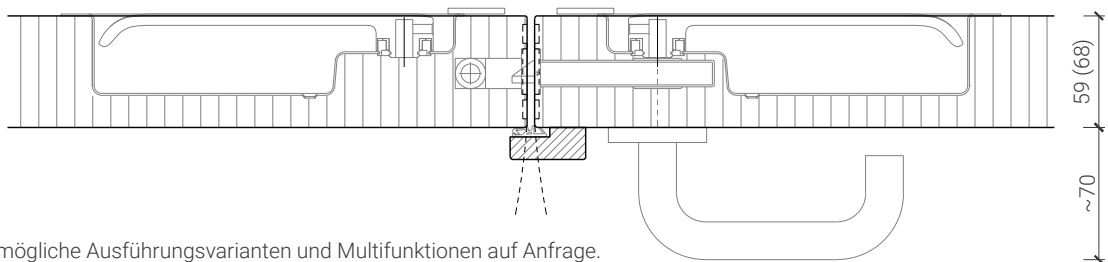


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür für Nischeneinbau mit Drehlager und integrierten Türschließer

Pendeltür 68 (59) mm mit FritsJürgens Band, ohne Zarge für Nischeneinbau

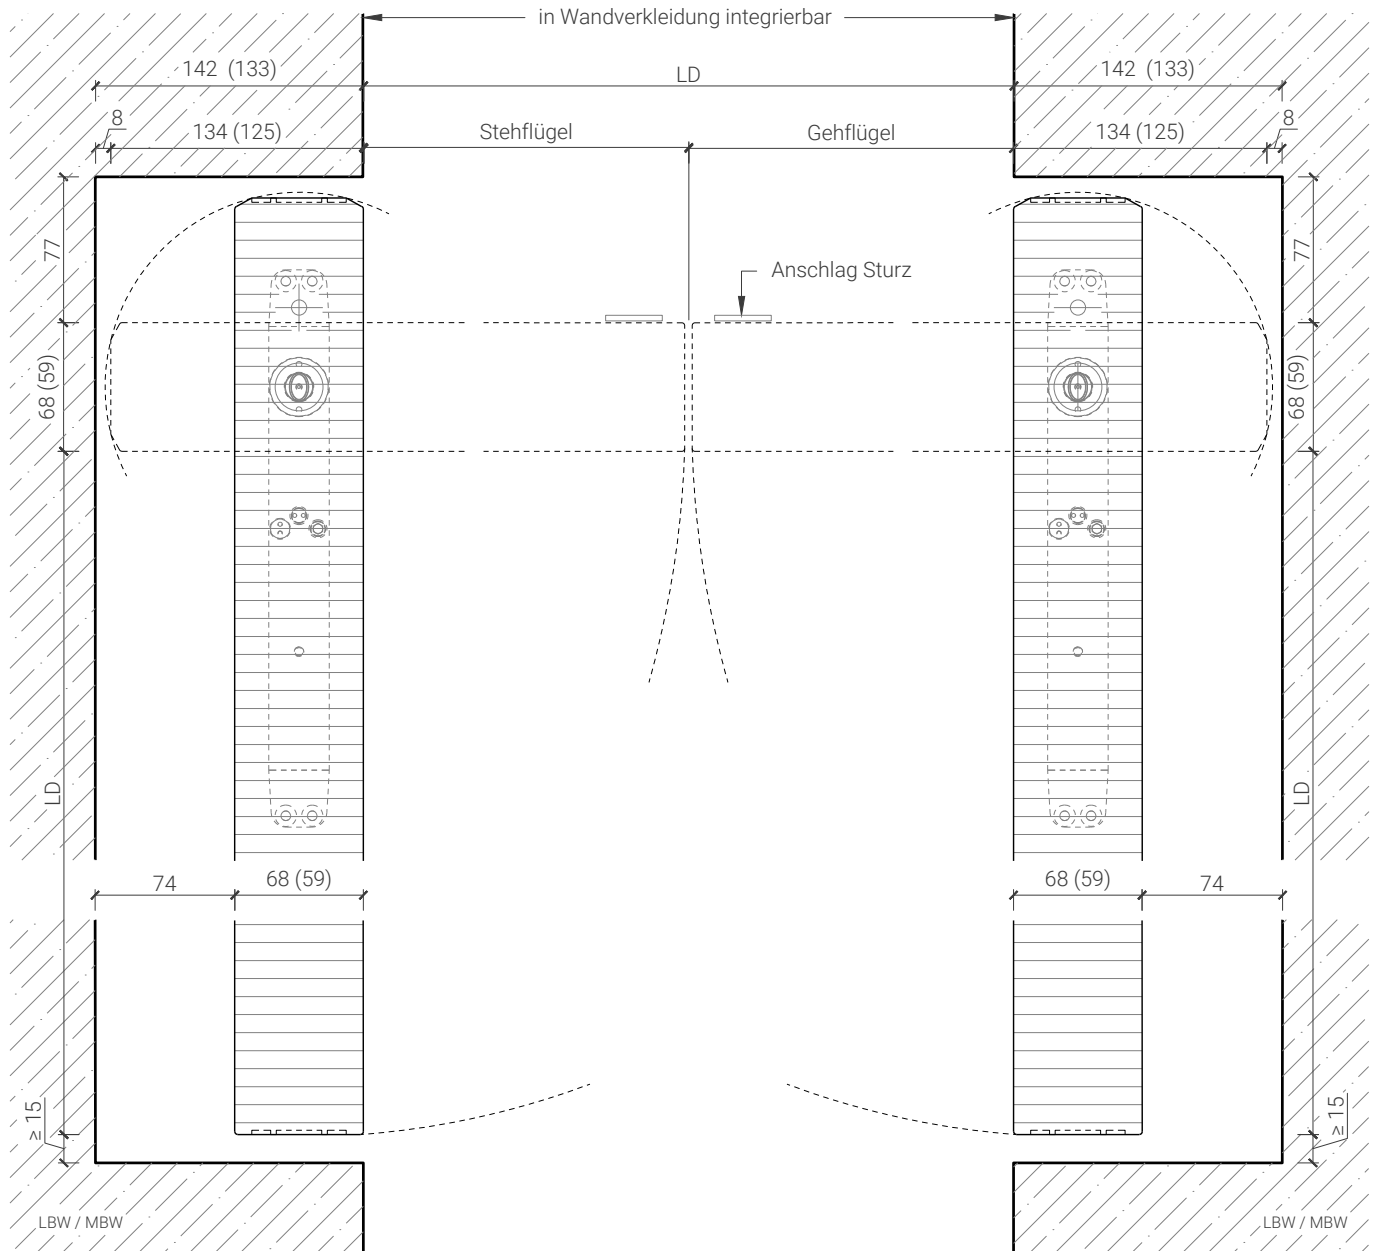

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Pendeltür für Nischeneinbau mit Bodentürschließer

in Wandverkleidung integrierbar

LD

100 (91)

8

92 (83)

Stehflügel

Gehflügel

92 (83)

8

Anschlag Sturz

68 (59)

35

LD

32

68 (59)

≥ 15

LBW / MBW

68 (59)

32

≥ 15


LBW / MBW





2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss für Drehtür


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

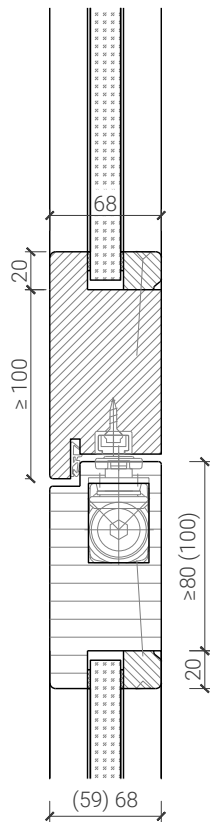


Türschliesser bandseitig
Normalmontage*

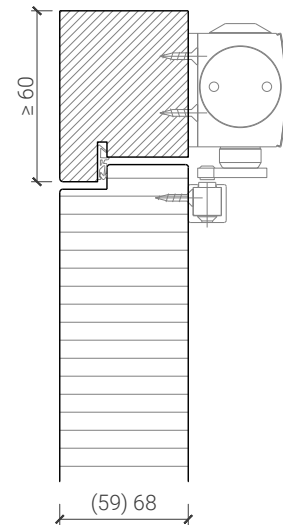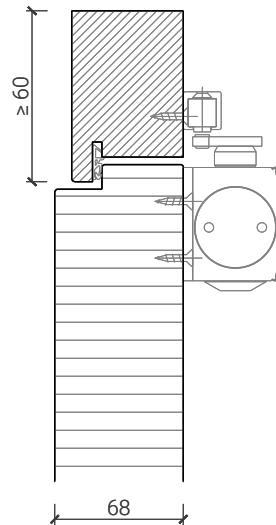

Streiftüre

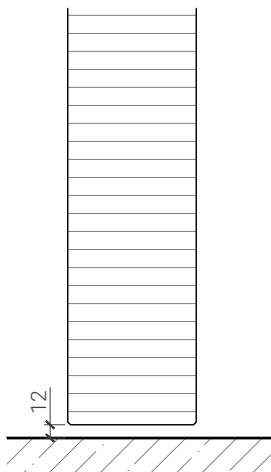

Streiftüre
mit Bodendichtung

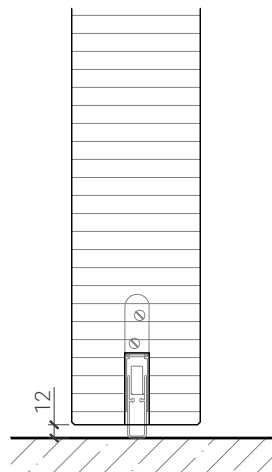


* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss für Pendeltür

Pendeltür mit Zapfenband

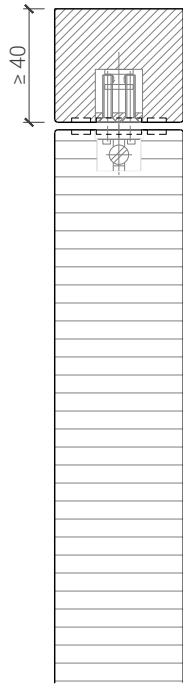


Pendeltür mit Zapfenband und integrierten Türschließer




Pendeltür mit Zapfenband FritsJürgens




Bodentürschließer

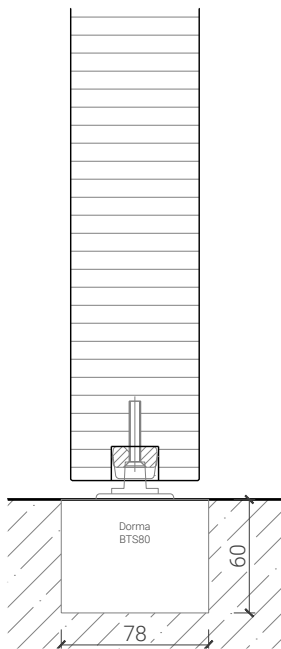

Bodendrehlager

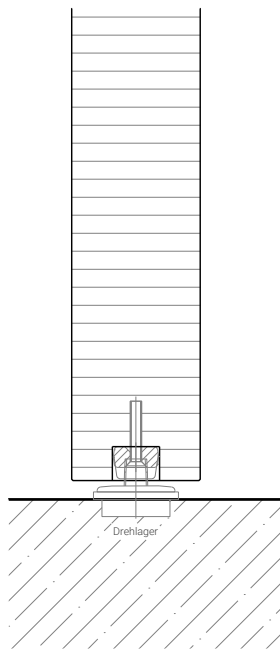










Bodendrehlager mit int. Türschließer FritsJürgens

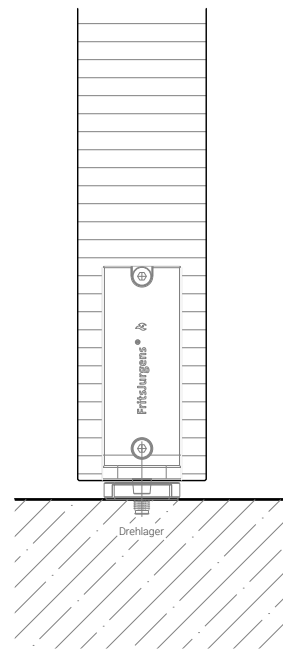

* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Verglasungen

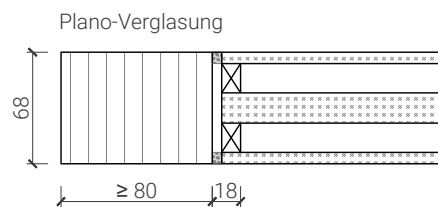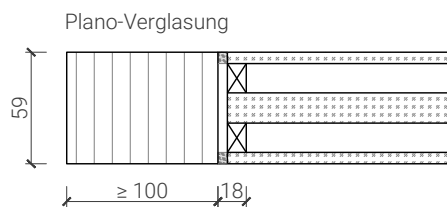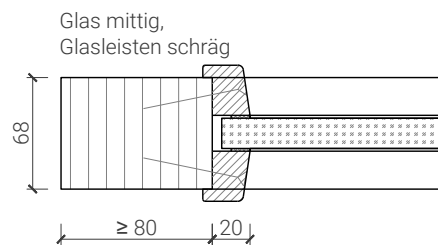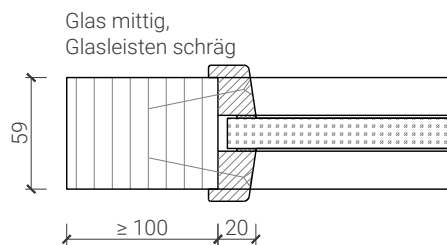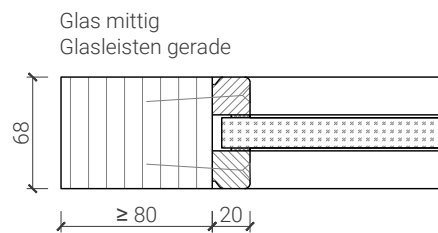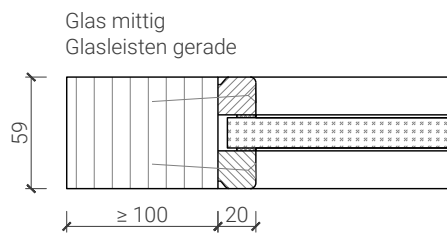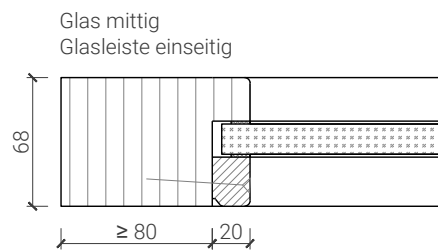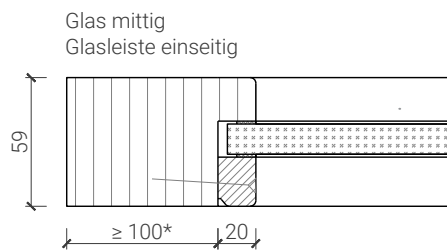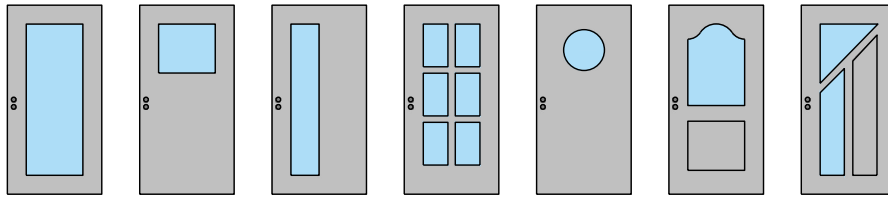

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.