




# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Übersicht

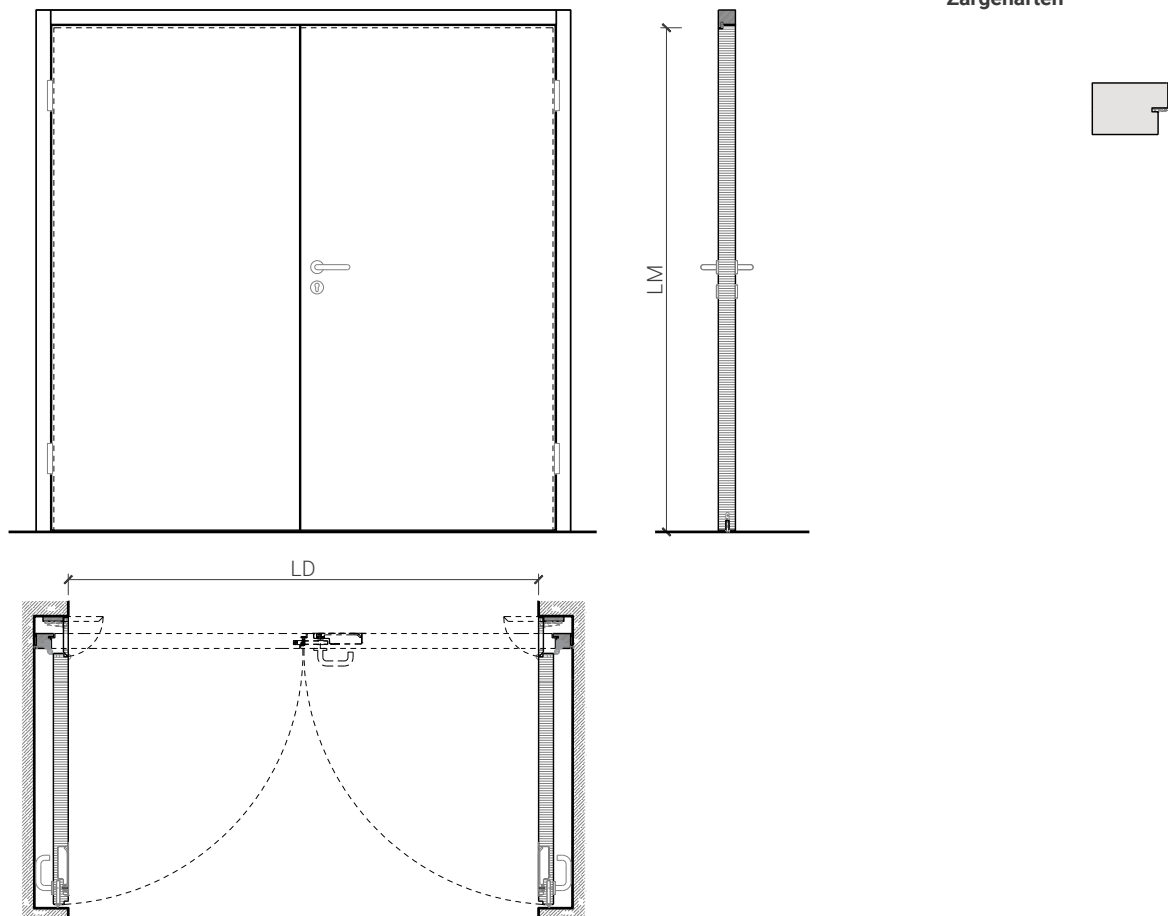

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 41 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichtern, Oberblenden und Seitenteilen möglich

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
  
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 100$ mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Eigenschaften

Eigenschaft		El60 Sperrtüre 68 mm 2 FLG.	El90 Sperrtüre 68 mm 2 FLG.
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 16034)	El60	El90
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	bis Rw 32 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja	
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Nein	
<b>Holzarten</b>		Laubhölzer	
<b>Sonderformen</b>		Nein	
<b>Servicetüre</b>	Einbau	Nein	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Nischentür 68 VX mit Klappe

Blockzarge mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau

Verblendungsklappe automatisch öffnend

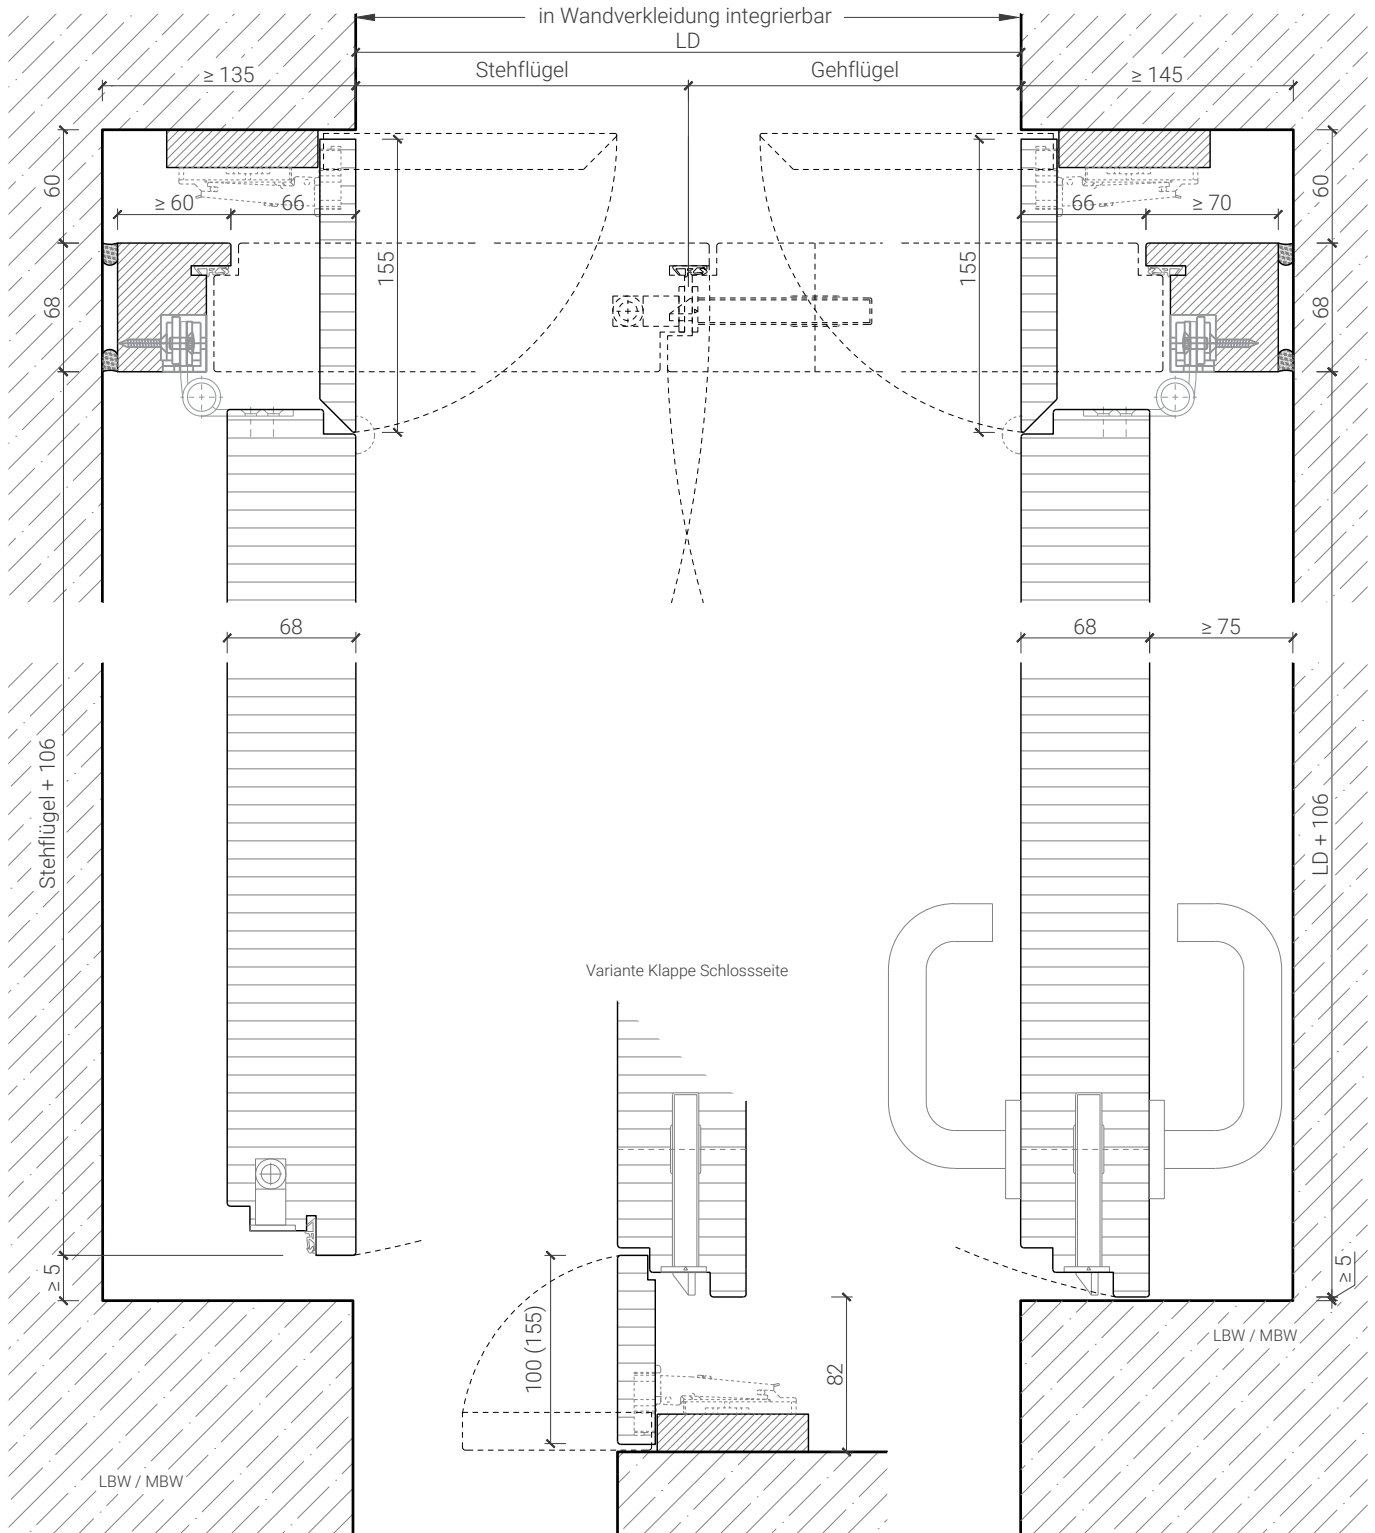


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Nischentür 68 TE mit Klappe

Blockzarge mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau

Verblendungsklappe automatisch öffnend

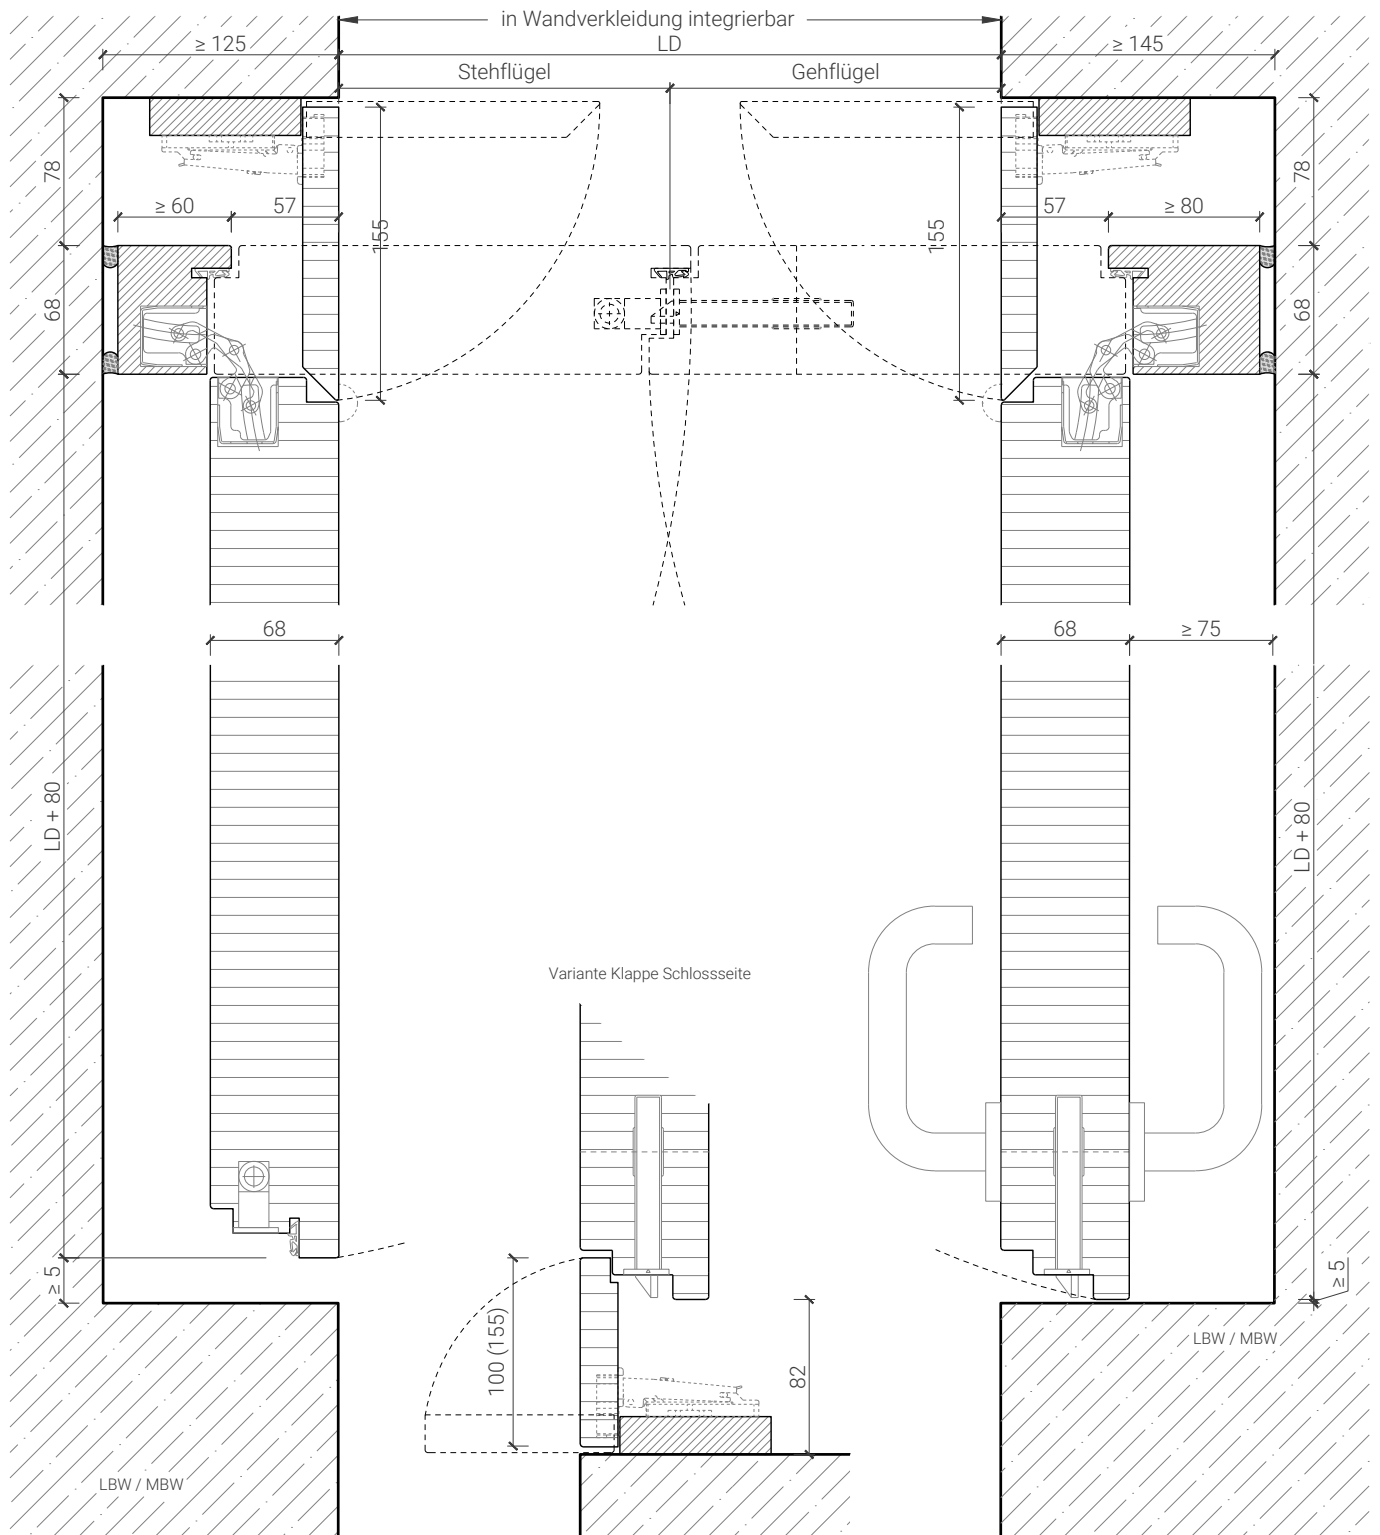


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Türschliesser. Bodenanschluss für Drehtür


integrierter Türschliesser\*




Türschliesser bandseitig  
Normalmontage\*

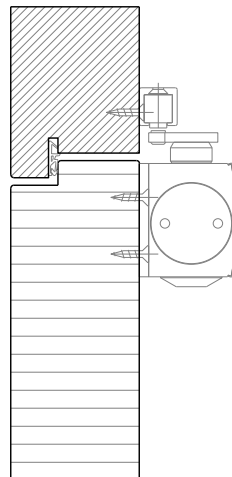

Streiftüre

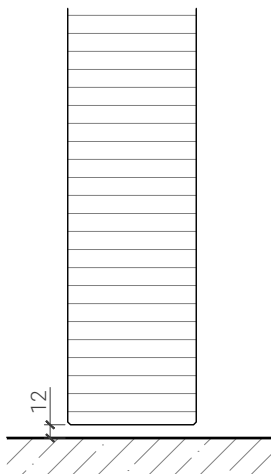




Streiftüre  
mit Bodendichtung

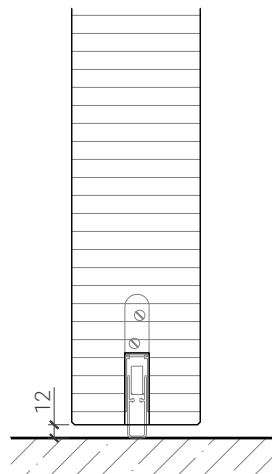

\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 68 für Nischeneinbau, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Verglasungen

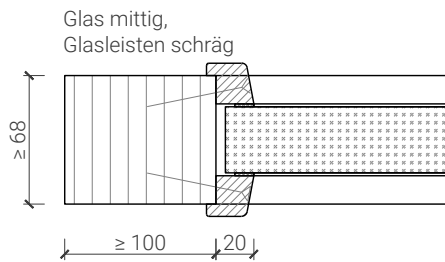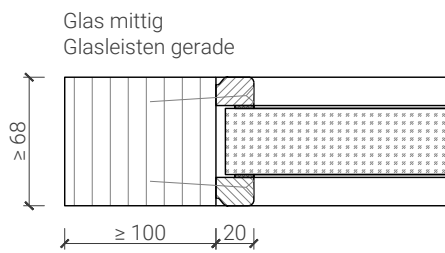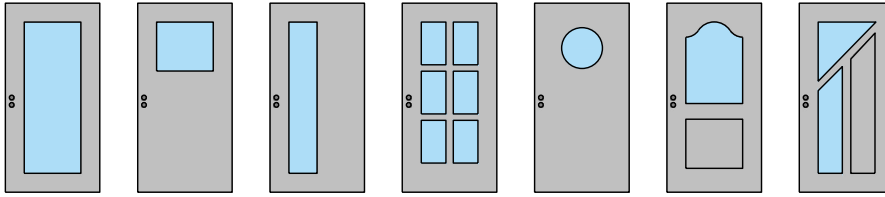

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.