




Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz

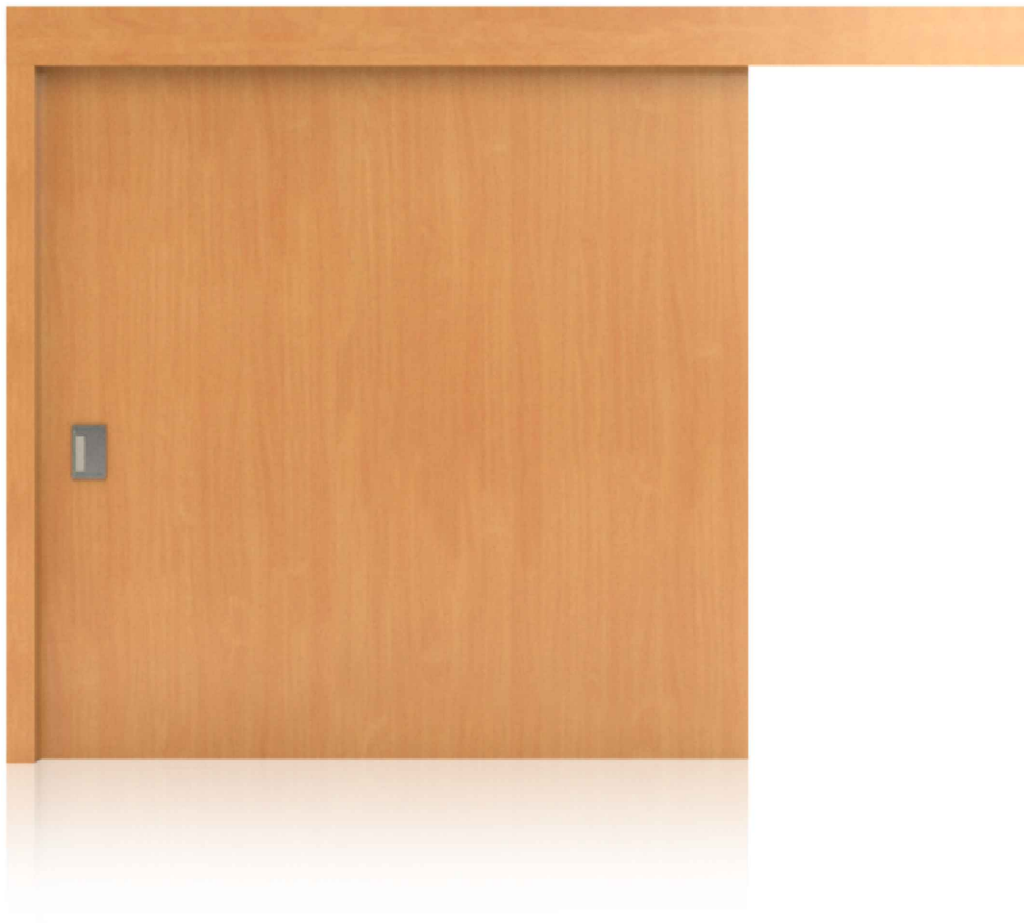

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz

Übersicht

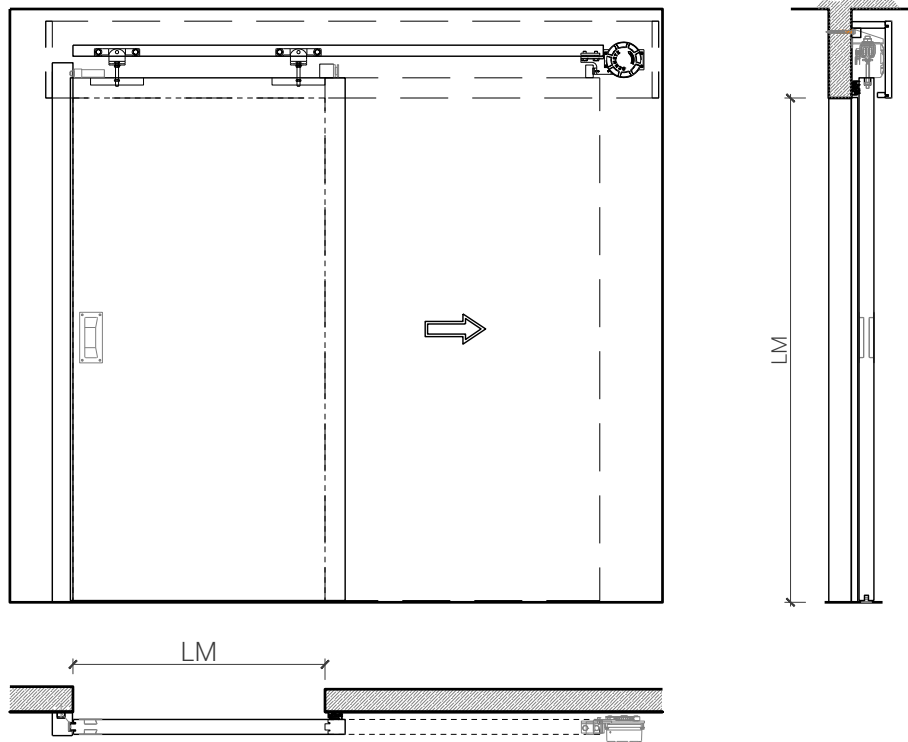

Beschreibung:

- Feuerhemmender EI30 Schieber
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall mit Schliessgewichten/Schliessfeder, vorne oder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Optional verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Seitenteile als:

- Vergasung
- Vollwand

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Friesbreite umlaufend ≥ 180 mm

Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz


Eigenschaften

Eigenschaft		Schiebetür Sperrtür 59 mm 1 FLG.	Schiebetür Sperrtür 68 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Nein	Ja (Servicetüre)
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c -3e
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Nein	
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Antriebe	Manuell	Schliessfeder	
		Gegengewicht	
		Schräge Laufschiene	
	Automatik	Dorma	
		GEZE	
		Gilgen	
		GU	
		Liberda	
		Record	
		Tomax	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Nein	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz






Manuell mit Gegengewicht hinten

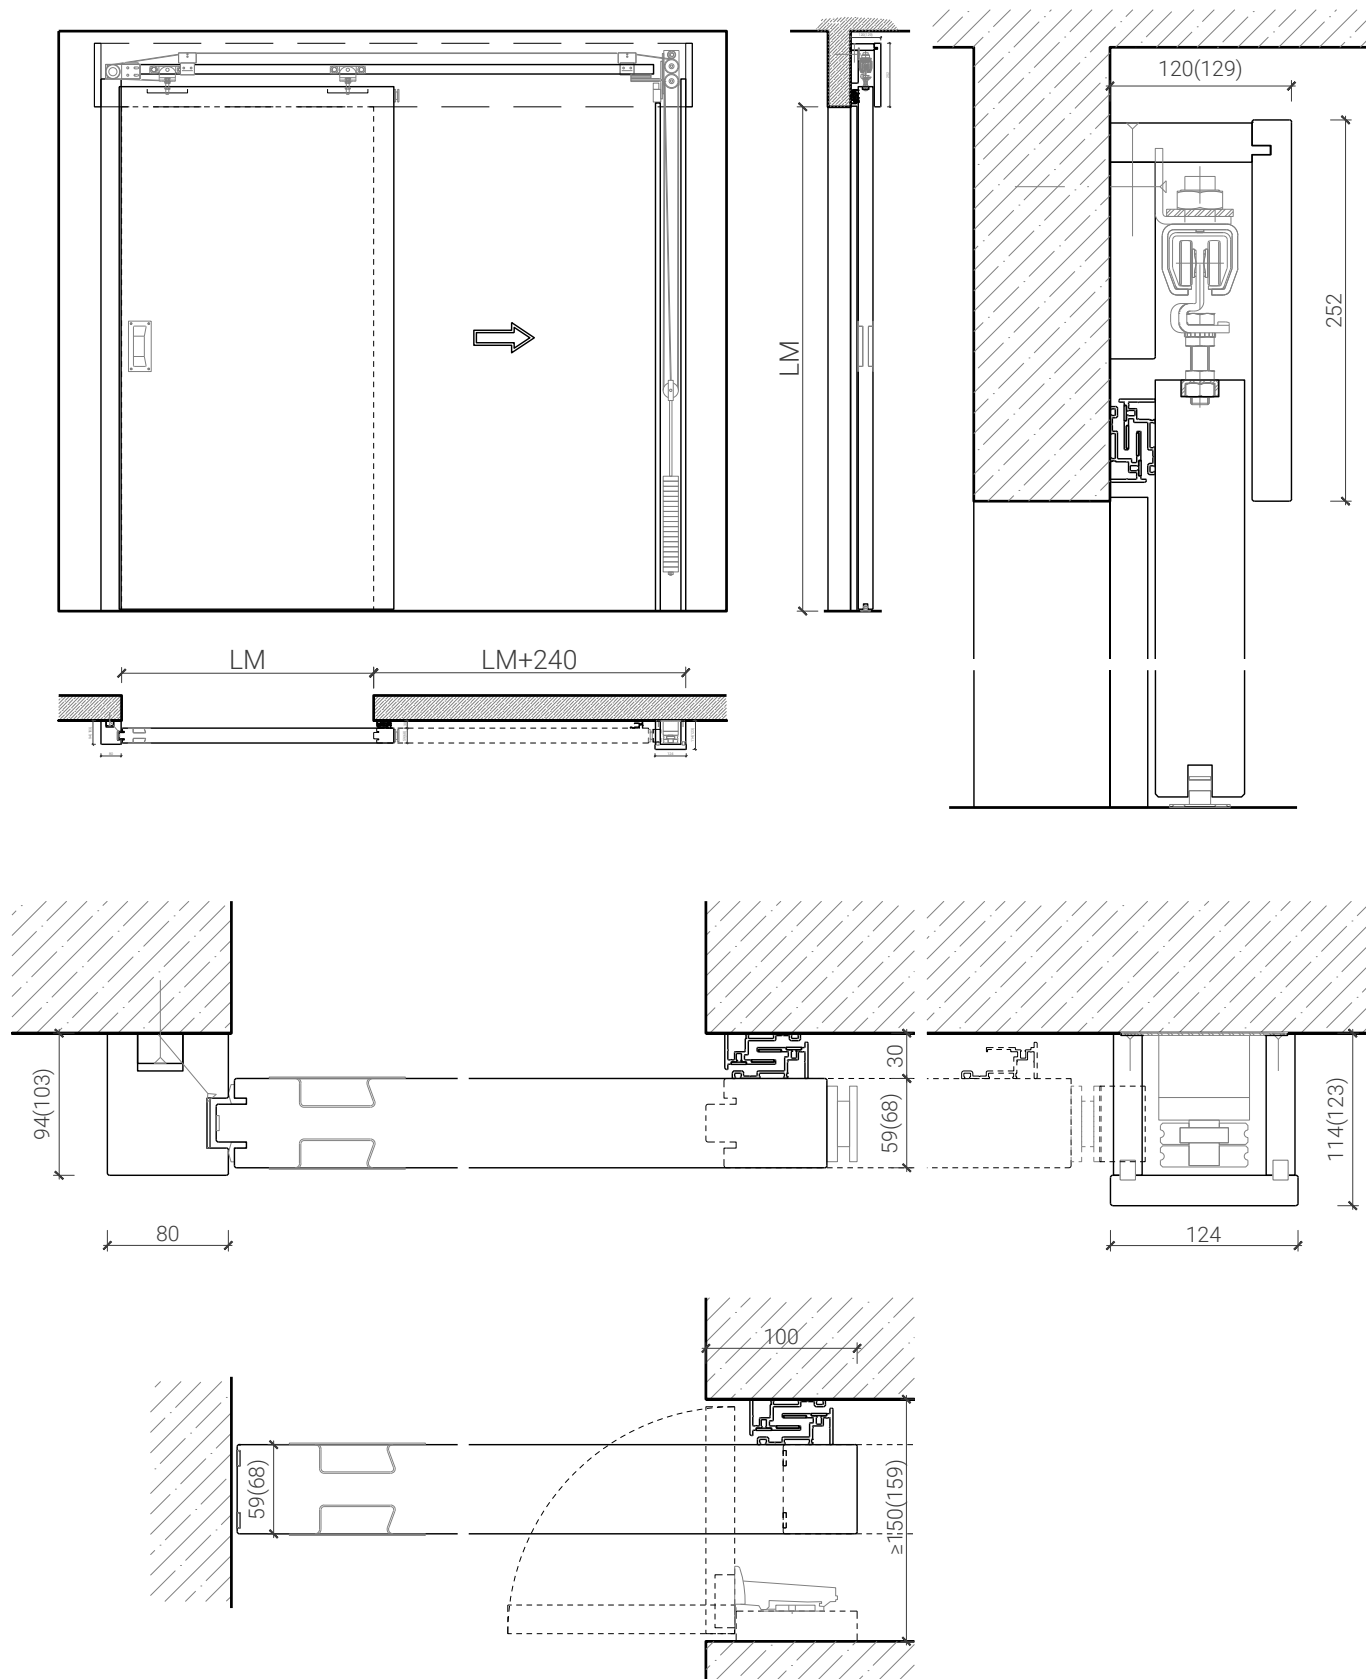

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz


Manuell mit Schliessfeder

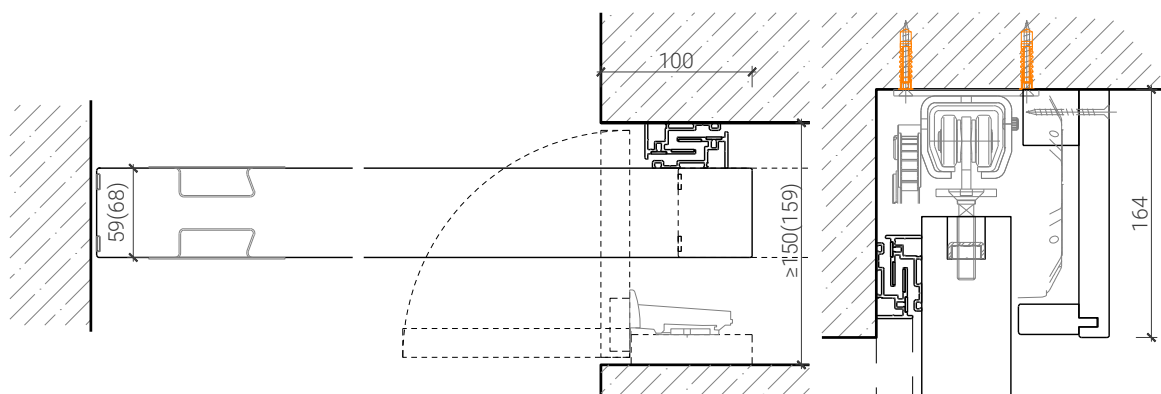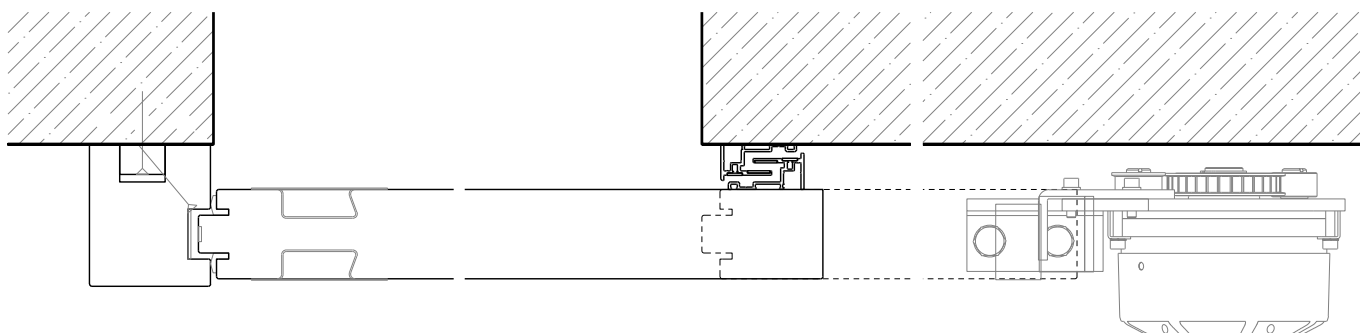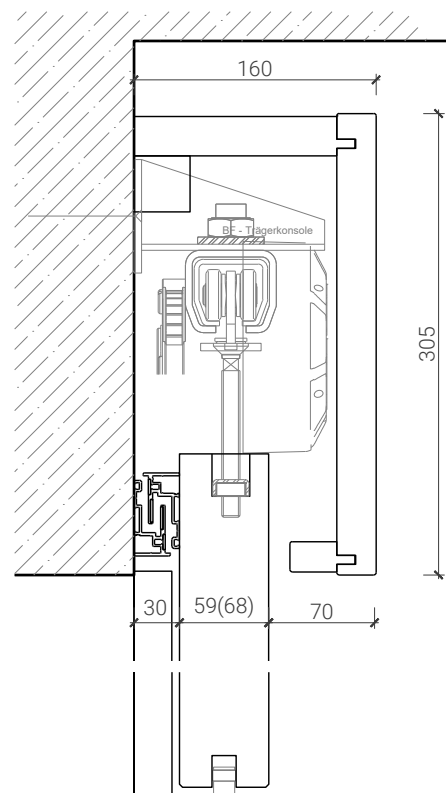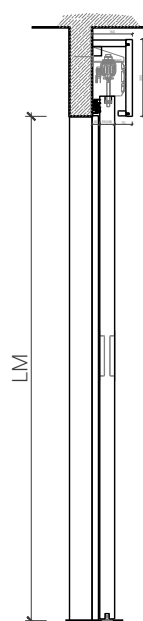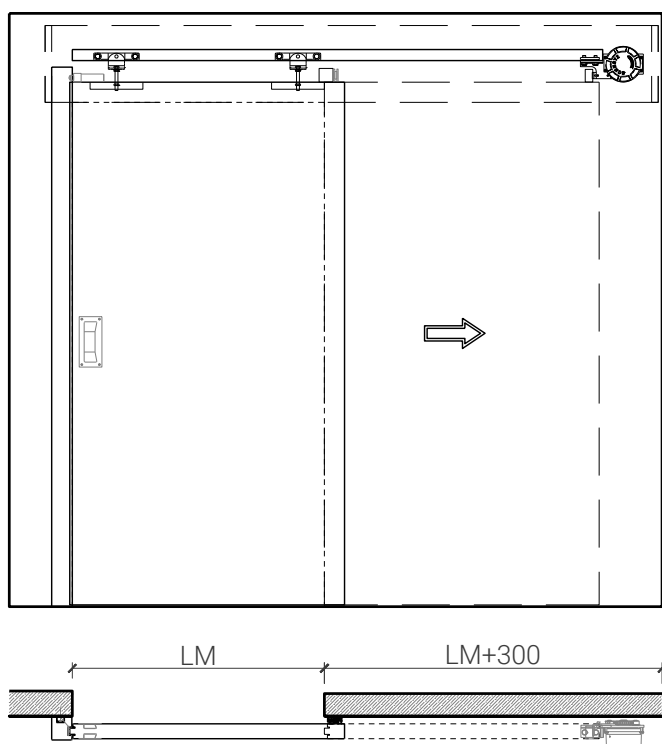

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz


Manuell Deckenbündig mit Schliessfeder

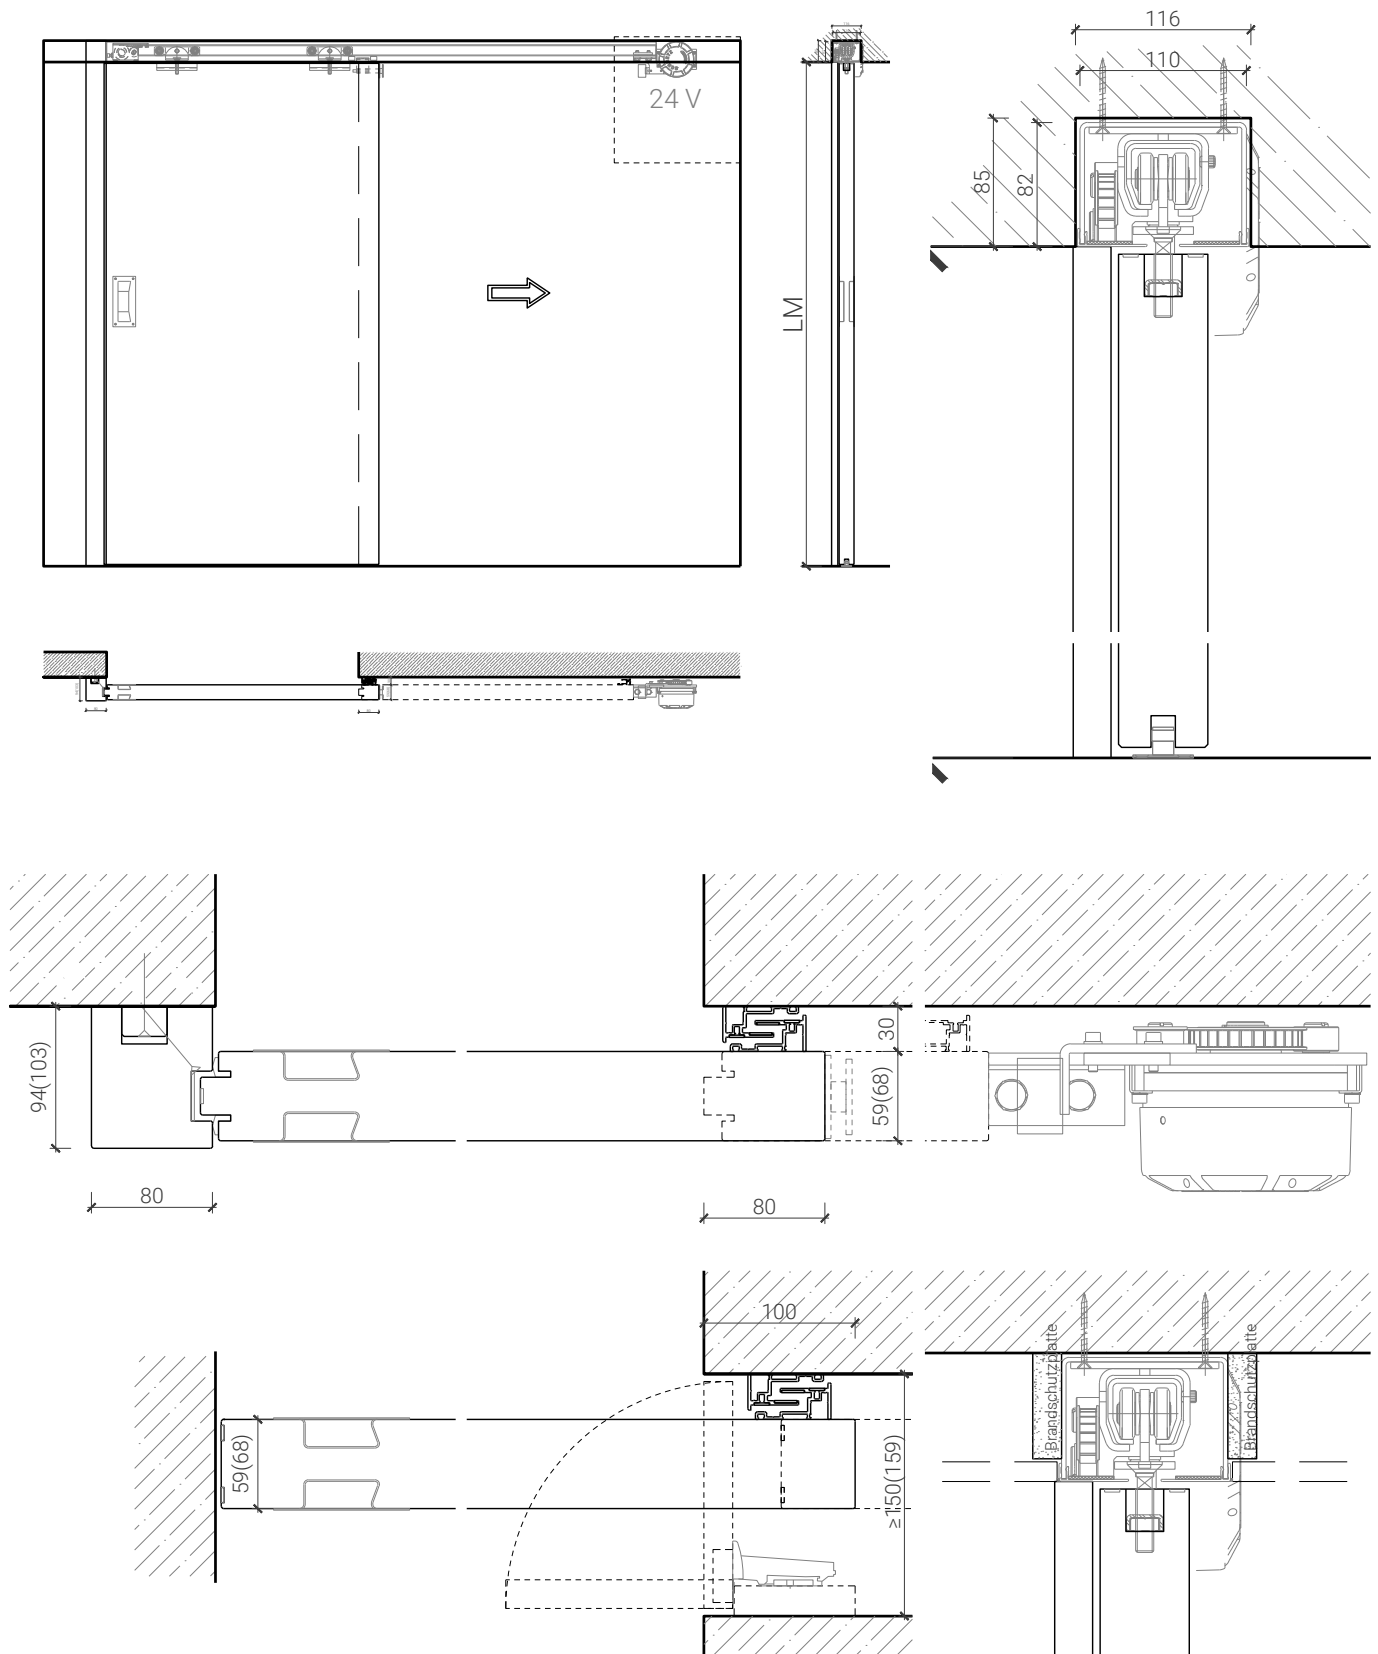

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz



Automatikantrieb

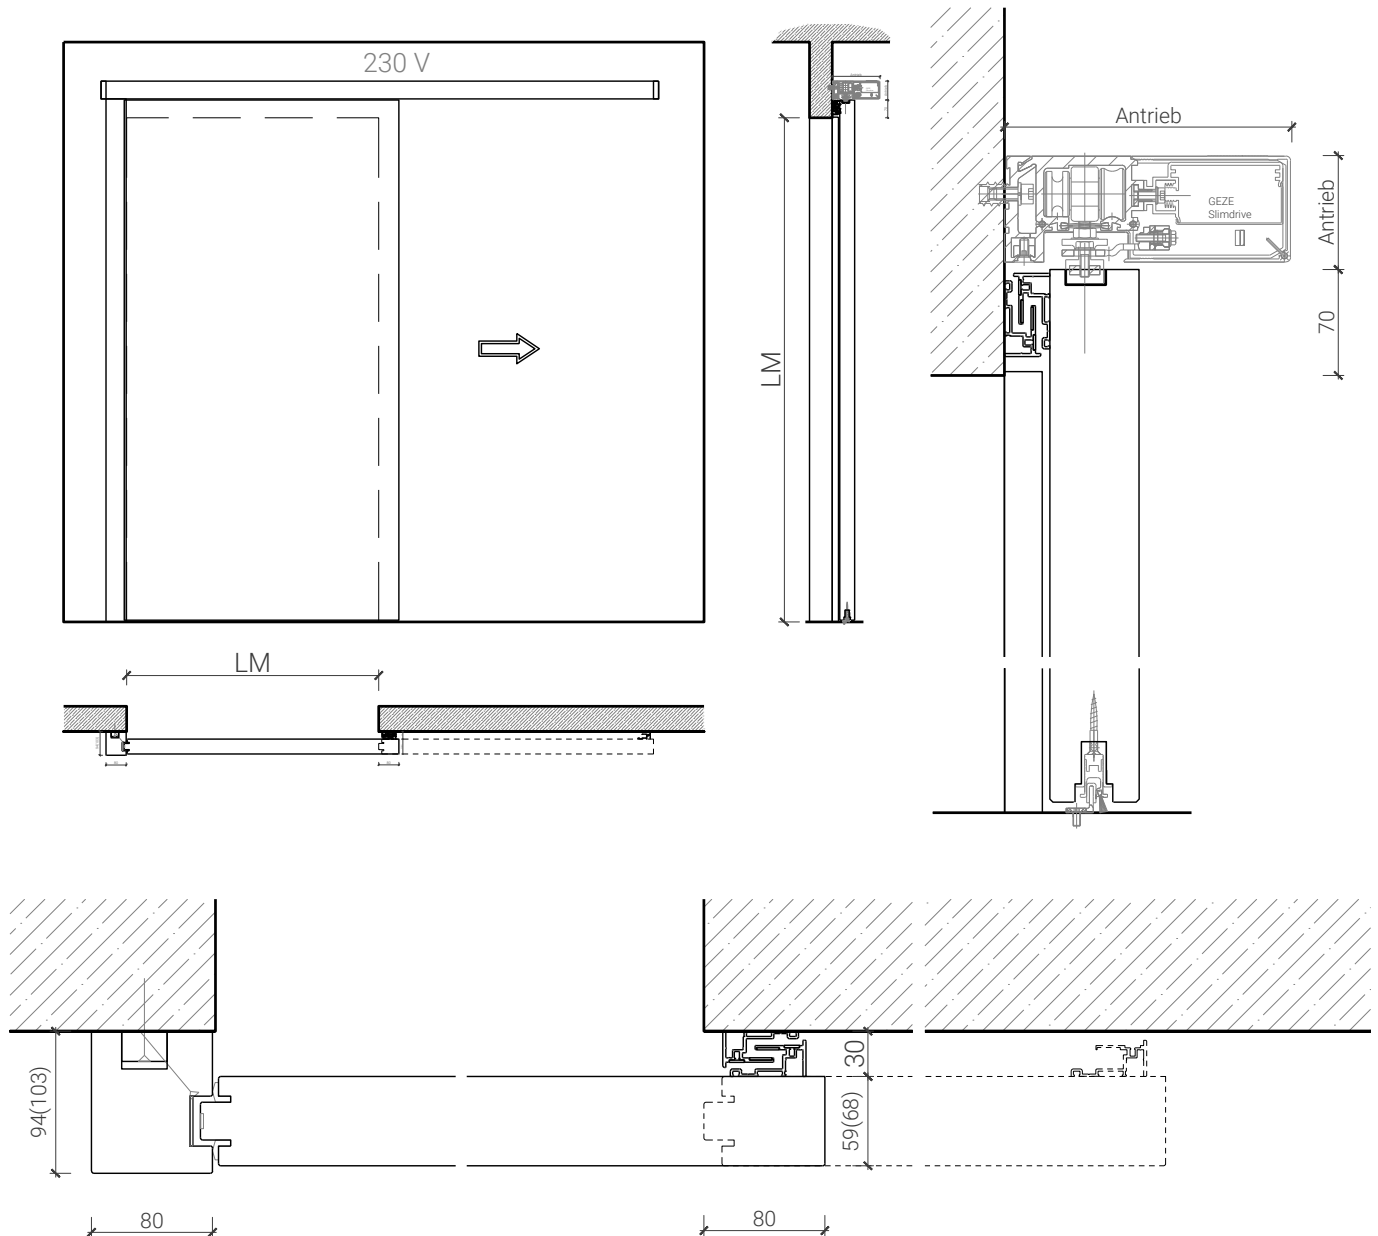

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz


Servicetüre

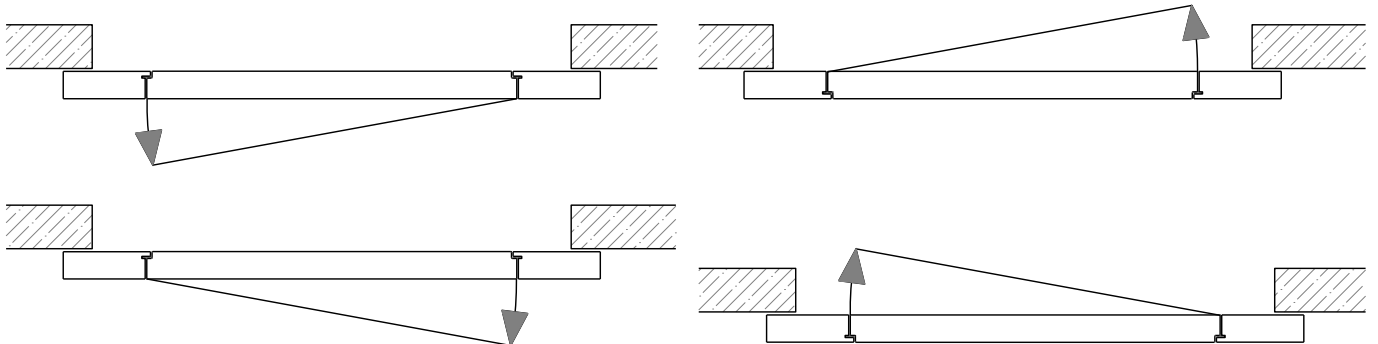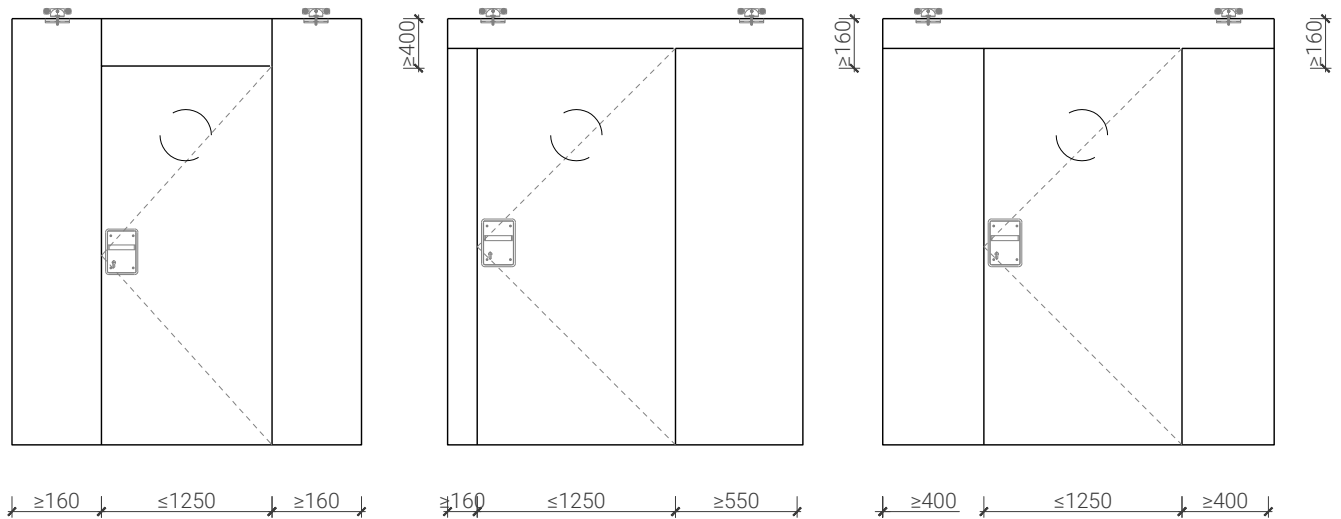


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Schiebetüre 59/68 Vollbau 1-flg. mit opt. Glaseinsatz


Verglasung

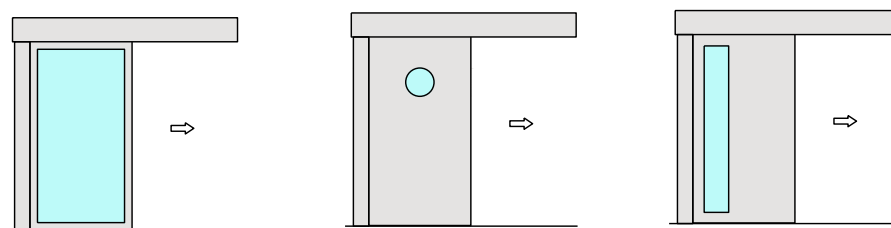


Glas mittig
Glasleisten gerade

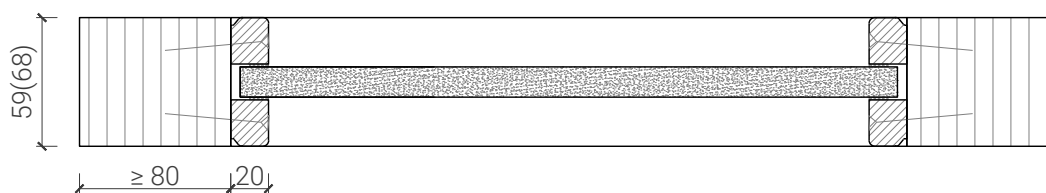


Glas mittig
Glasleiste einseitig

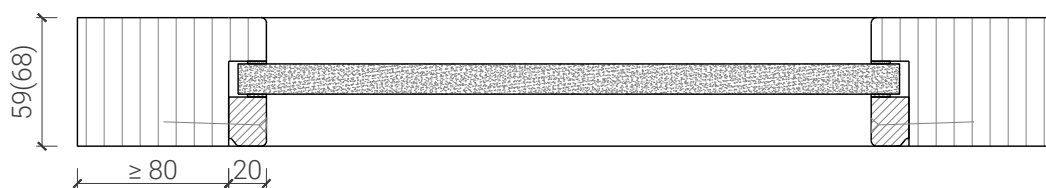

Plano-Verglasung

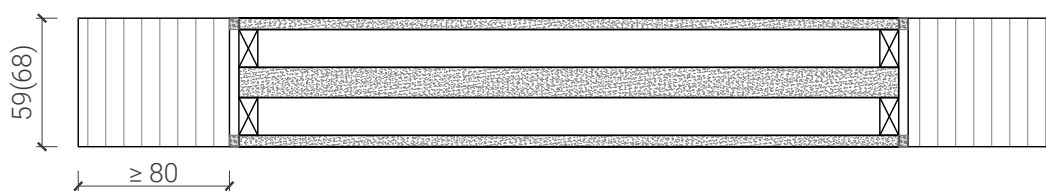

Glas bündig
Glasleiste aus Metall

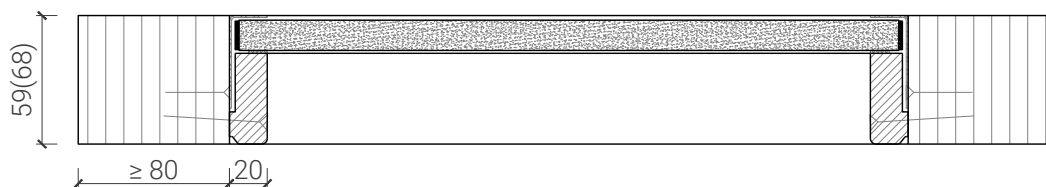

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.