



1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

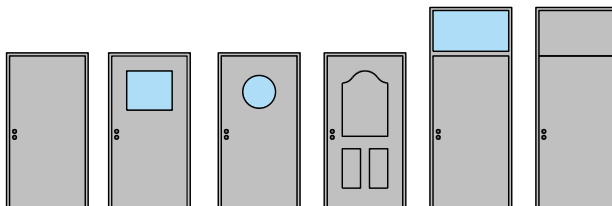

1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

Übersicht

Zargenarten

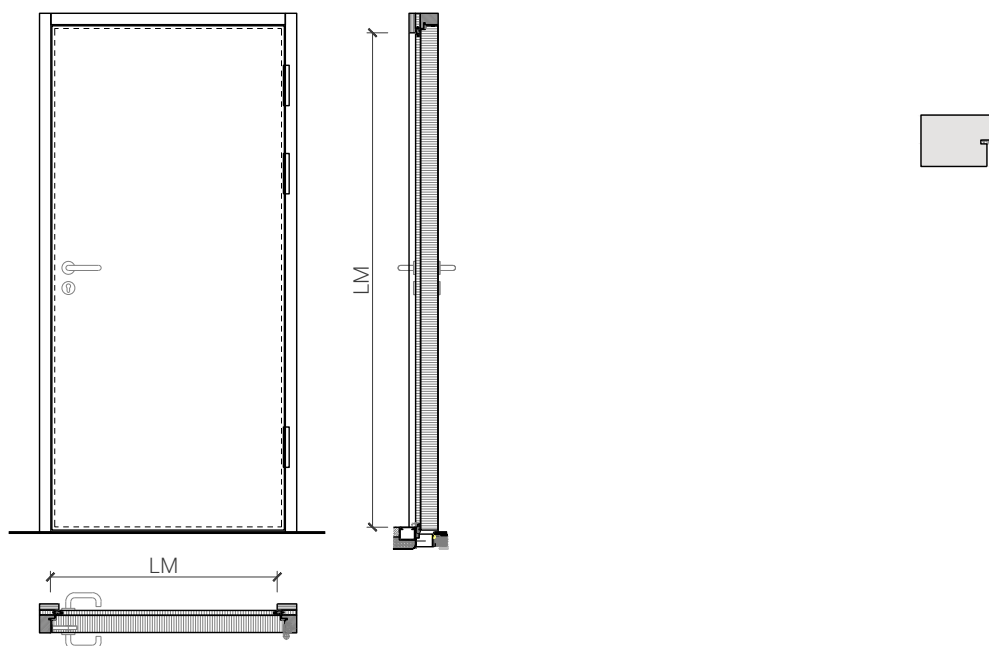

Beschreibung:

- Hochwasserbeständige Tür
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 39 dB
- Einbruchschutz bis RC3

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichtern

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 (88) mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 160 mm, (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtüre Urbanum Top 68 mm 1 FLG.
Funktionen	Hochwasserbeständigkeit	Tür HB Wasser - S 1,8 / 1,3
	Brandschutz (EN 16034)	EI30
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 39 dB
	Panik (EN 179)	Ja
	Panik (EN 1125)	Ja
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse C5
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 5A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	1,247 W/m²K
	Feuchtraum	Ja
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein
Holzarten		Laubholz
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Einbau von Füllungen	Nein
Bänder	Objekband	Ja
	verdeckt liegendes Band	Nein
Türschliesser	offen	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

Blockzarge


Blendrahmen 90 mm, Türe stumpf mit Aufdopplung aus Holzwerkstoff

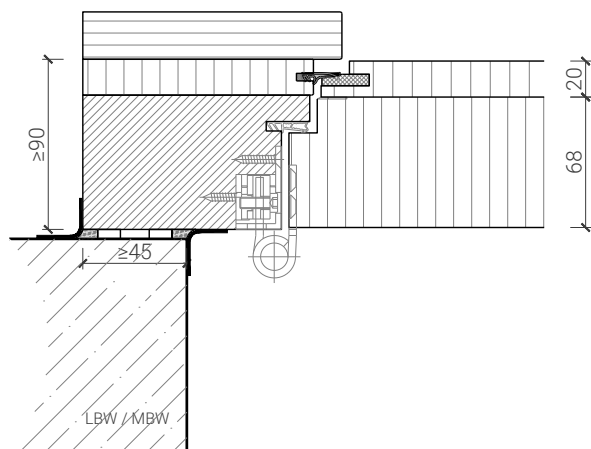

Blockrahmen 90 mm, Türe stumpf mit Aluminium Vorsatzschale aufgeclipst

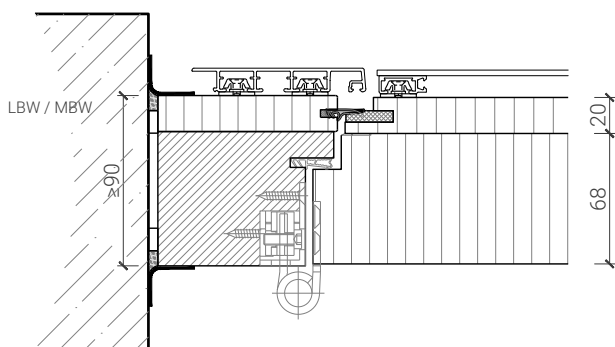

Blockrahmen 90 mm, Türe stumpf mit Putzprofil

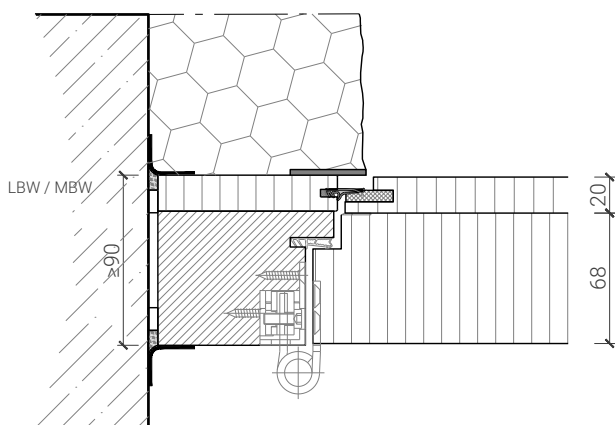


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe mit integrierten Türschliesser*
und Aufdopplung aus Holzwerkstoff

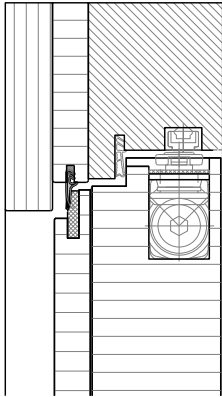


Türe mit aufgesetzten Türschliesser*
und Aluminium Vorsatzschale aufgeclipst

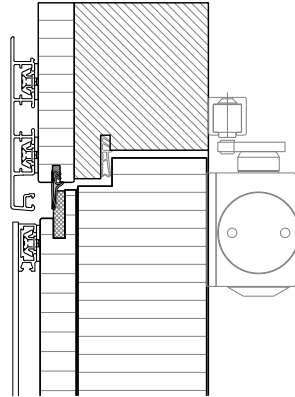

Anschlagwelle nach innen öffnend

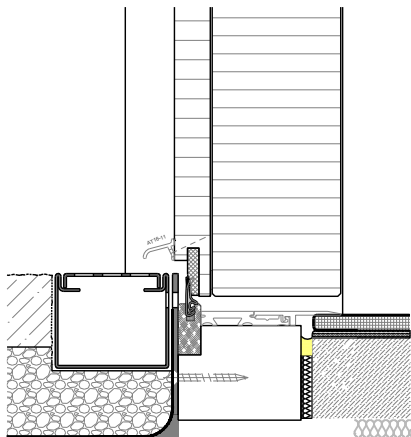


Anschlagwelle nach innen öffnend

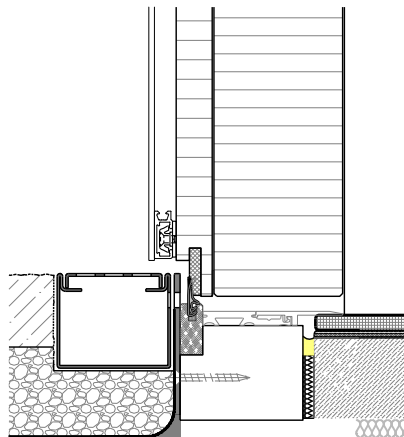


* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend


Verglasungen

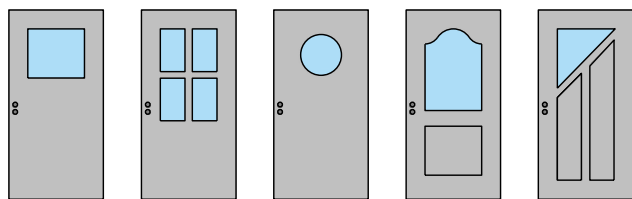


Glas mittig, 68 mm
Glasleiste einseitig

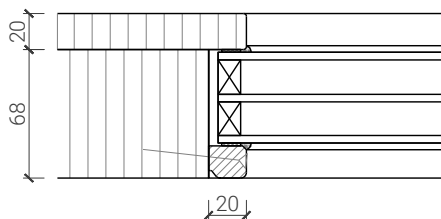


Glas mittig, 68 mm
Glasleiste einseitig
und Aluminium Vorsatzschale aufgekleipt

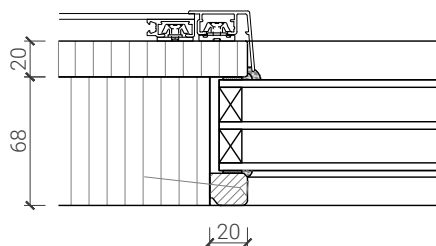

mit Glasausschnitt

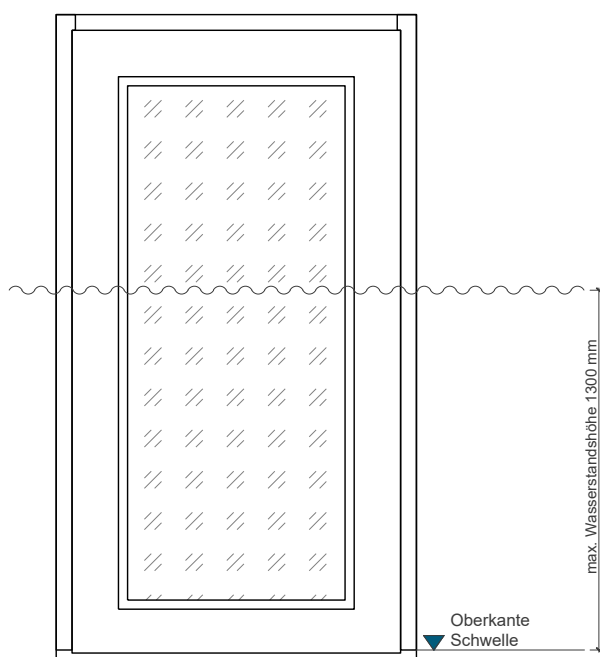


ohne Glasausschnitt

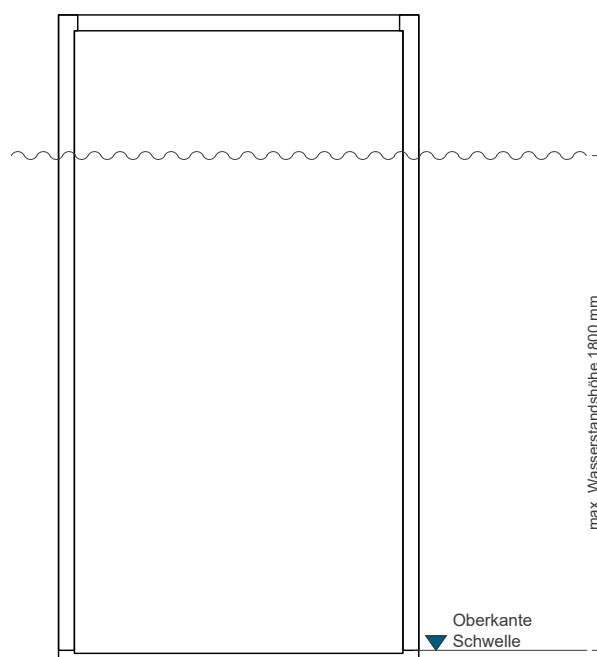


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Aussentüre 68 (88) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach innen öffnend

Stiltüren

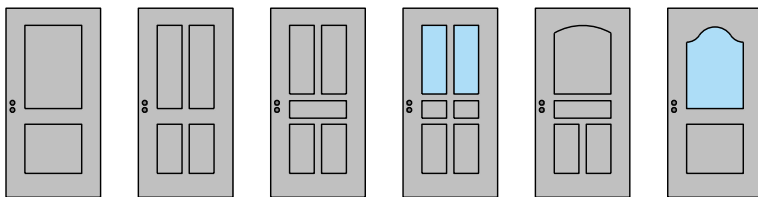

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

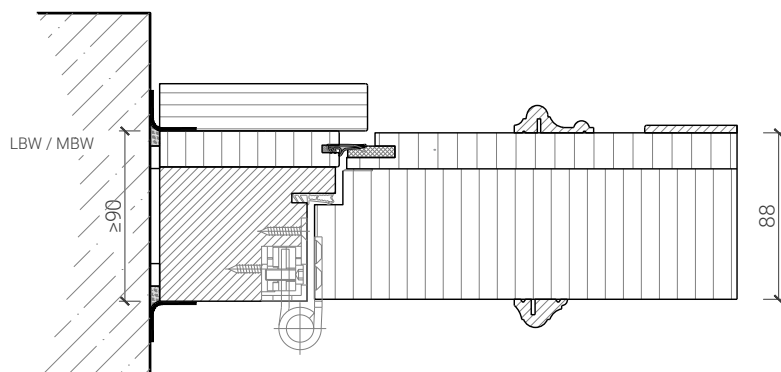

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.