



1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

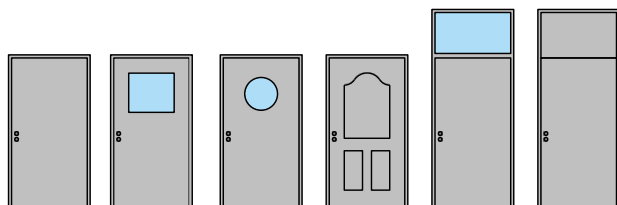

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Übersicht

Zargenarten

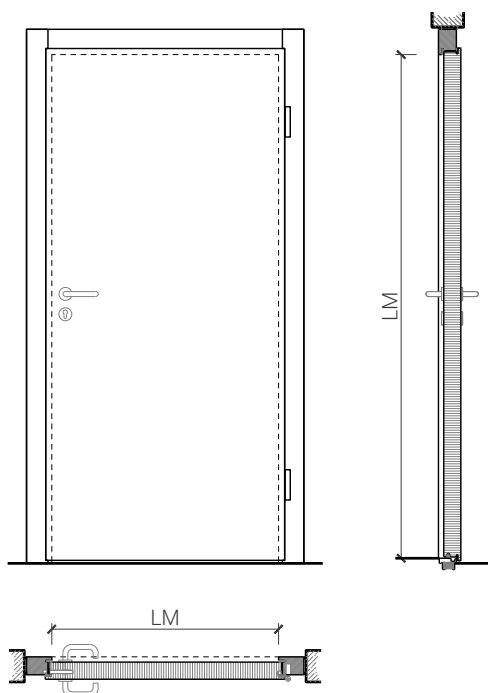

Beschreibung:

- Hochwasserbeständige Tür
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 39 dB
- Einbruchschutz bis RC3

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten

Holzarten Zargen:

- Türblatt 68 mm:
Laubhölzer
- Türblätter 74 und 100 mm:
Laubhölzer und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreiten ≥ 180mm
(bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer bei Türblatt 68 mm:
Laubhölzer
- Einleimer bei Türblätter 74 und 100 mm:
Laubhölzer und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt¹⁾
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

¹⁾ Geölte Oberflächen sind für Außentüren grundsätzlich nicht geeignet und werden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch gefertigt.


Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtüre Clima Top Plus 100 mm 1 FLG.	Sperrtüre Clima Top Eco 74 mm 1 FLG.	Sperrtüre Urbanum 68 mm 1 FLG.
Funktionen	Hochwasserbeständigkeit	Tür HB Wasser - S 0,9 / S 1,5		
	Brandschutz (EN 16034)	EI30		
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5		
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200		
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	bis Rw 30 dB	bis Rw 39 dB
	Panik (EN 179)	Ja		
	Panik (EN 1125)	Ja		
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC3	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-		
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B2	Klasse B2	Klasse C5
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 7A	Klasse 7A	Klasse 5A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0,663 W/m²K	0,904 W/m²K	1,247 W/m²K
	Feuchtraum	Ja		
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja		
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja		
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja		
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein		
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	Laub- und Nadelhölzer	Laubhölzer
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbhaken)		
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja		
	Einbau von Füllungen	Nein		
Bänder	Objektband	Ja		
	verdeckt liegendes Band	Nein		
Türschliesser	offen	Ja		
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja		
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja		
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja		
	brennbare Oberflächenschicht	Ja		
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm		

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Urbanum 68


Blendrahmenmontage Außenseitig

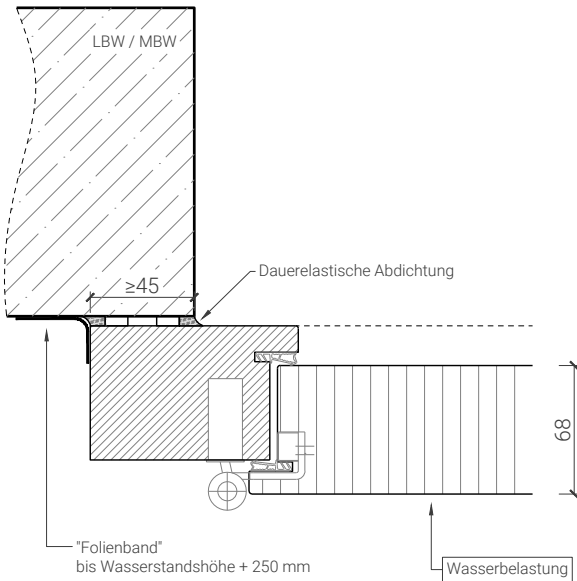


Blockrahmenmontage in der Leibung

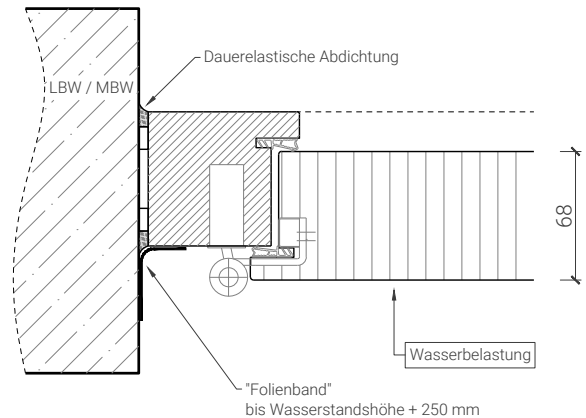

Blendrahmenmontage Innenseitig

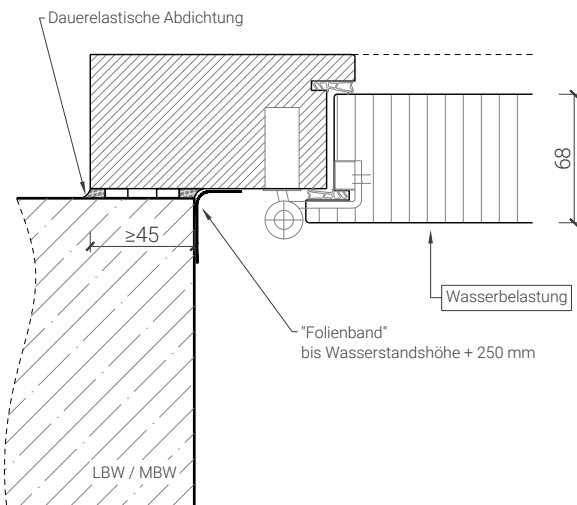

Bodenanschluss

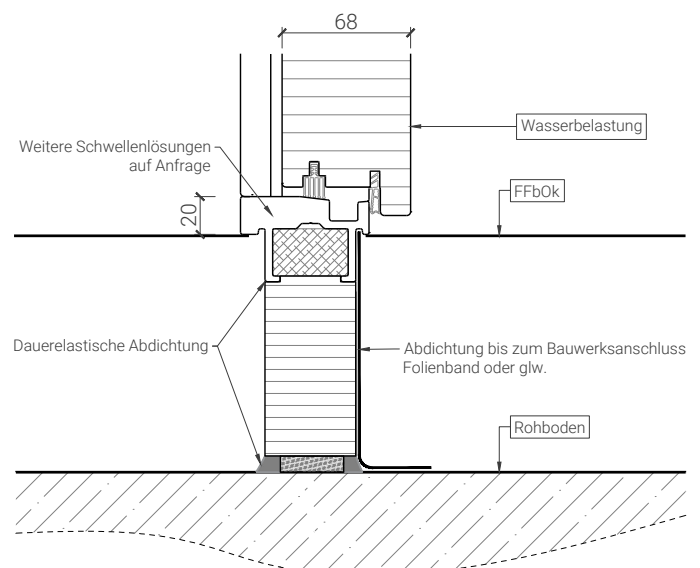


⚠ Voraussetzung ist eine Montage, die neben der sicheren Ableitung der auftretenden Kräfte eine ausreichend verwindungssteife Befestigung der Holzblockzarge gewährleistet. Falls erforderlich, Stahlwinkel zur Stabilisierung einsetzen!


1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Clima Top ECO 74


Blendrahmenmontage Außenseitig

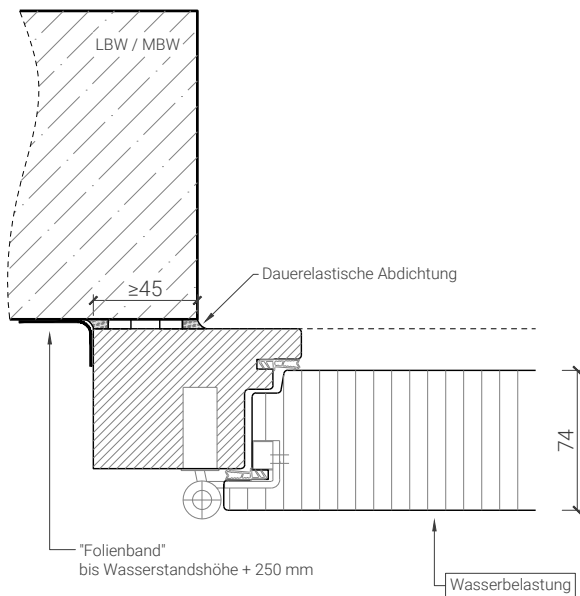


Blockrahmenmontage in der Leibung

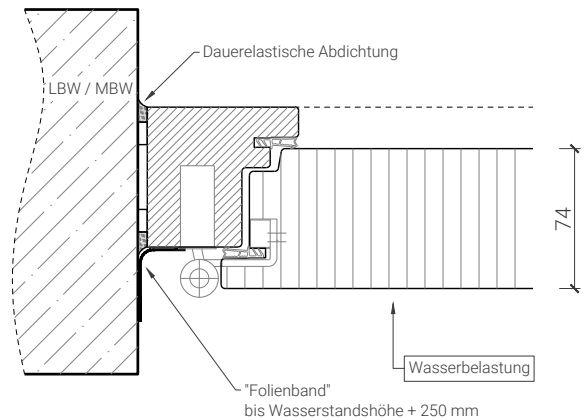

Blendrahmenmontage Innenseitig

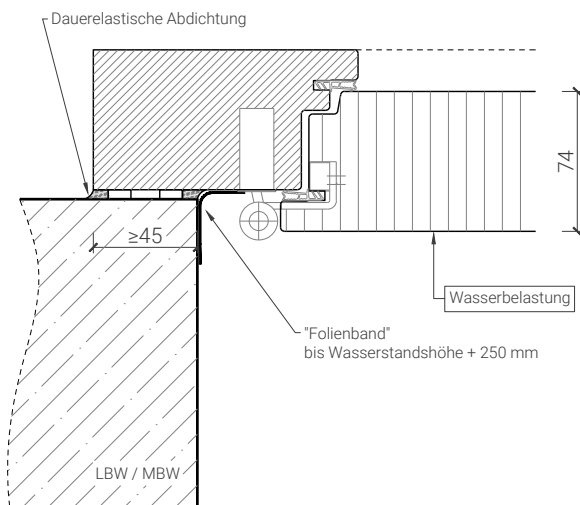

Bodenanschluss

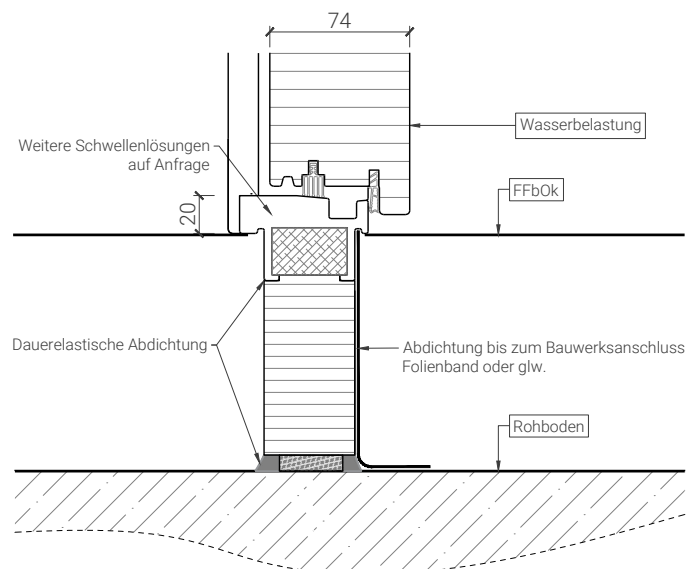


⚠ Voraussetzung ist eine Montage, die neben der sicheren Ableitung der auftretenden Kräfte eine ausreichend verwindungssteife Befestigung der Holzblockzarge gewährleistet.
Falls erforderlich, Stahlwinkel zur Stabilisierung einsetzen!


1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Clima Top Plus 100


Blendrahmenmontage Außenseitig

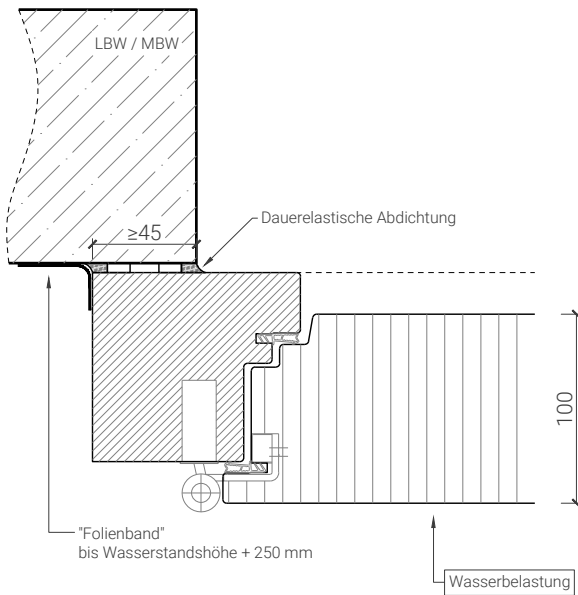


Blockrahmenmontage in der Leibung

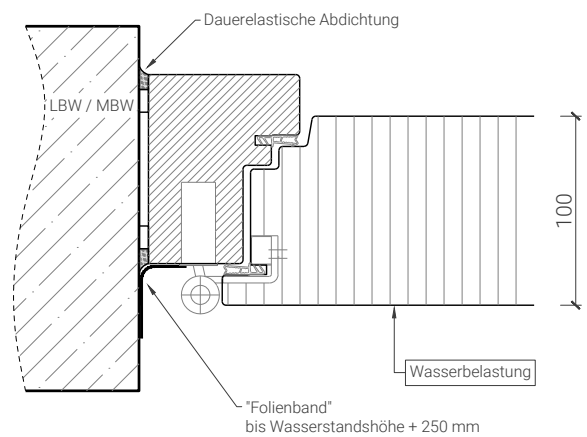

Blendrahmenmontage Innenseitig

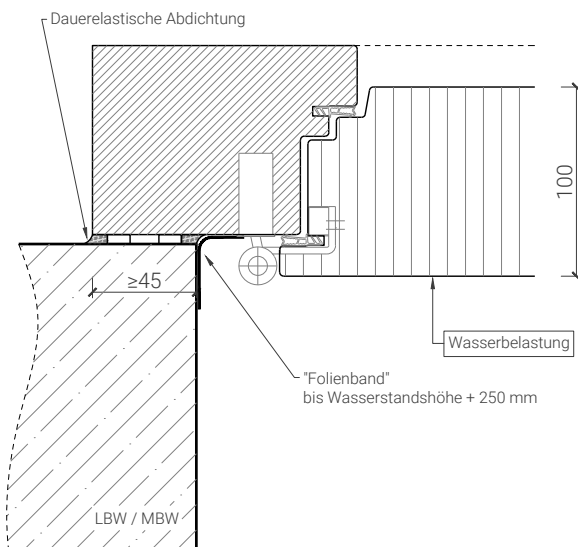

Bodenanschluss


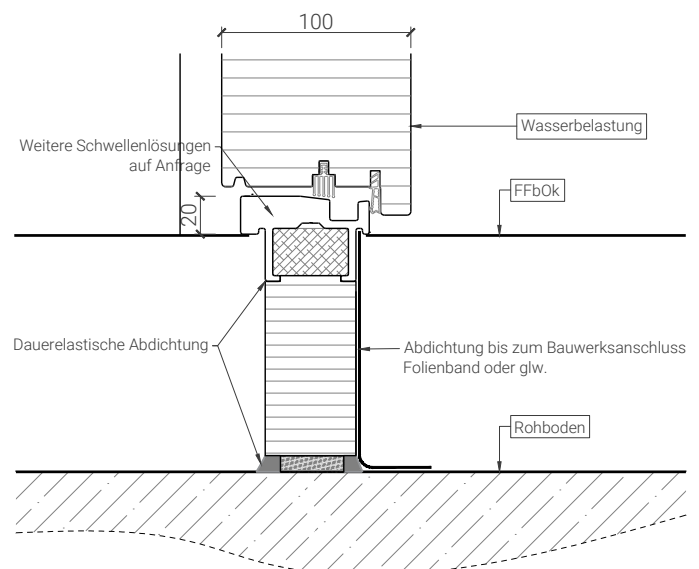


⚠ Voraussetzung ist eine Montage, die neben der sicheren Ableitung der auftretenden Kräfte eine ausreichend verwindungssteife Befestigung der Holzblockzarge gewährleistet. Falls erforderlich, Stahlwinkel zur Stabilisierung einsetzen!

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Ausführungen für Wasserstandshöhe bis 90 cm

Hochwasserbeständige Tür HB_{Wasser} - 0,9

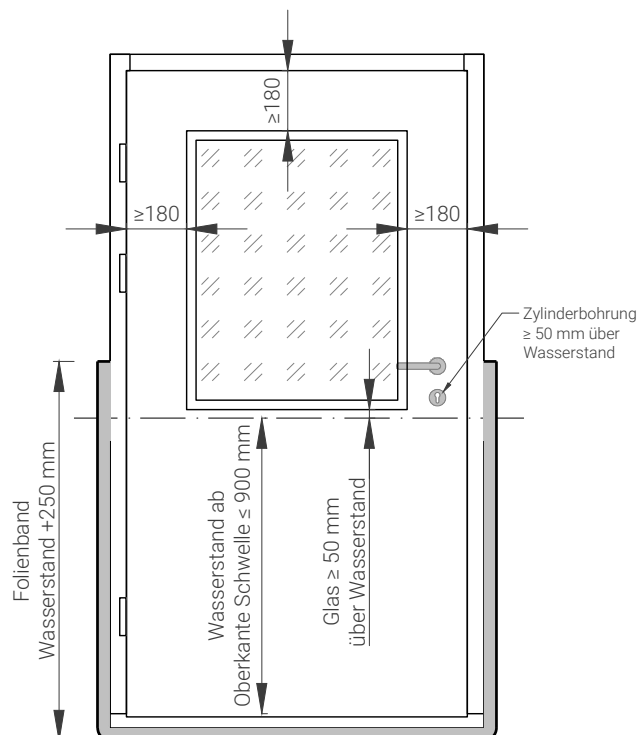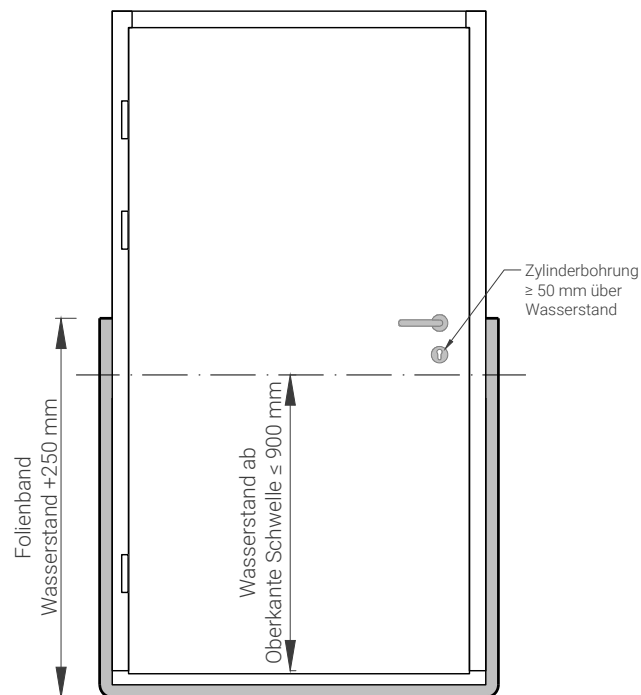


 Die geforderte Wasserstandshöhe muss stets mindestens 50 mm unterhalb der Verglasung liegen.

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend

Ausführungen für Wasserstandshöhe bis 150 cm







Hochwasserbeständige Tür HB_{Wasser} - 1,5

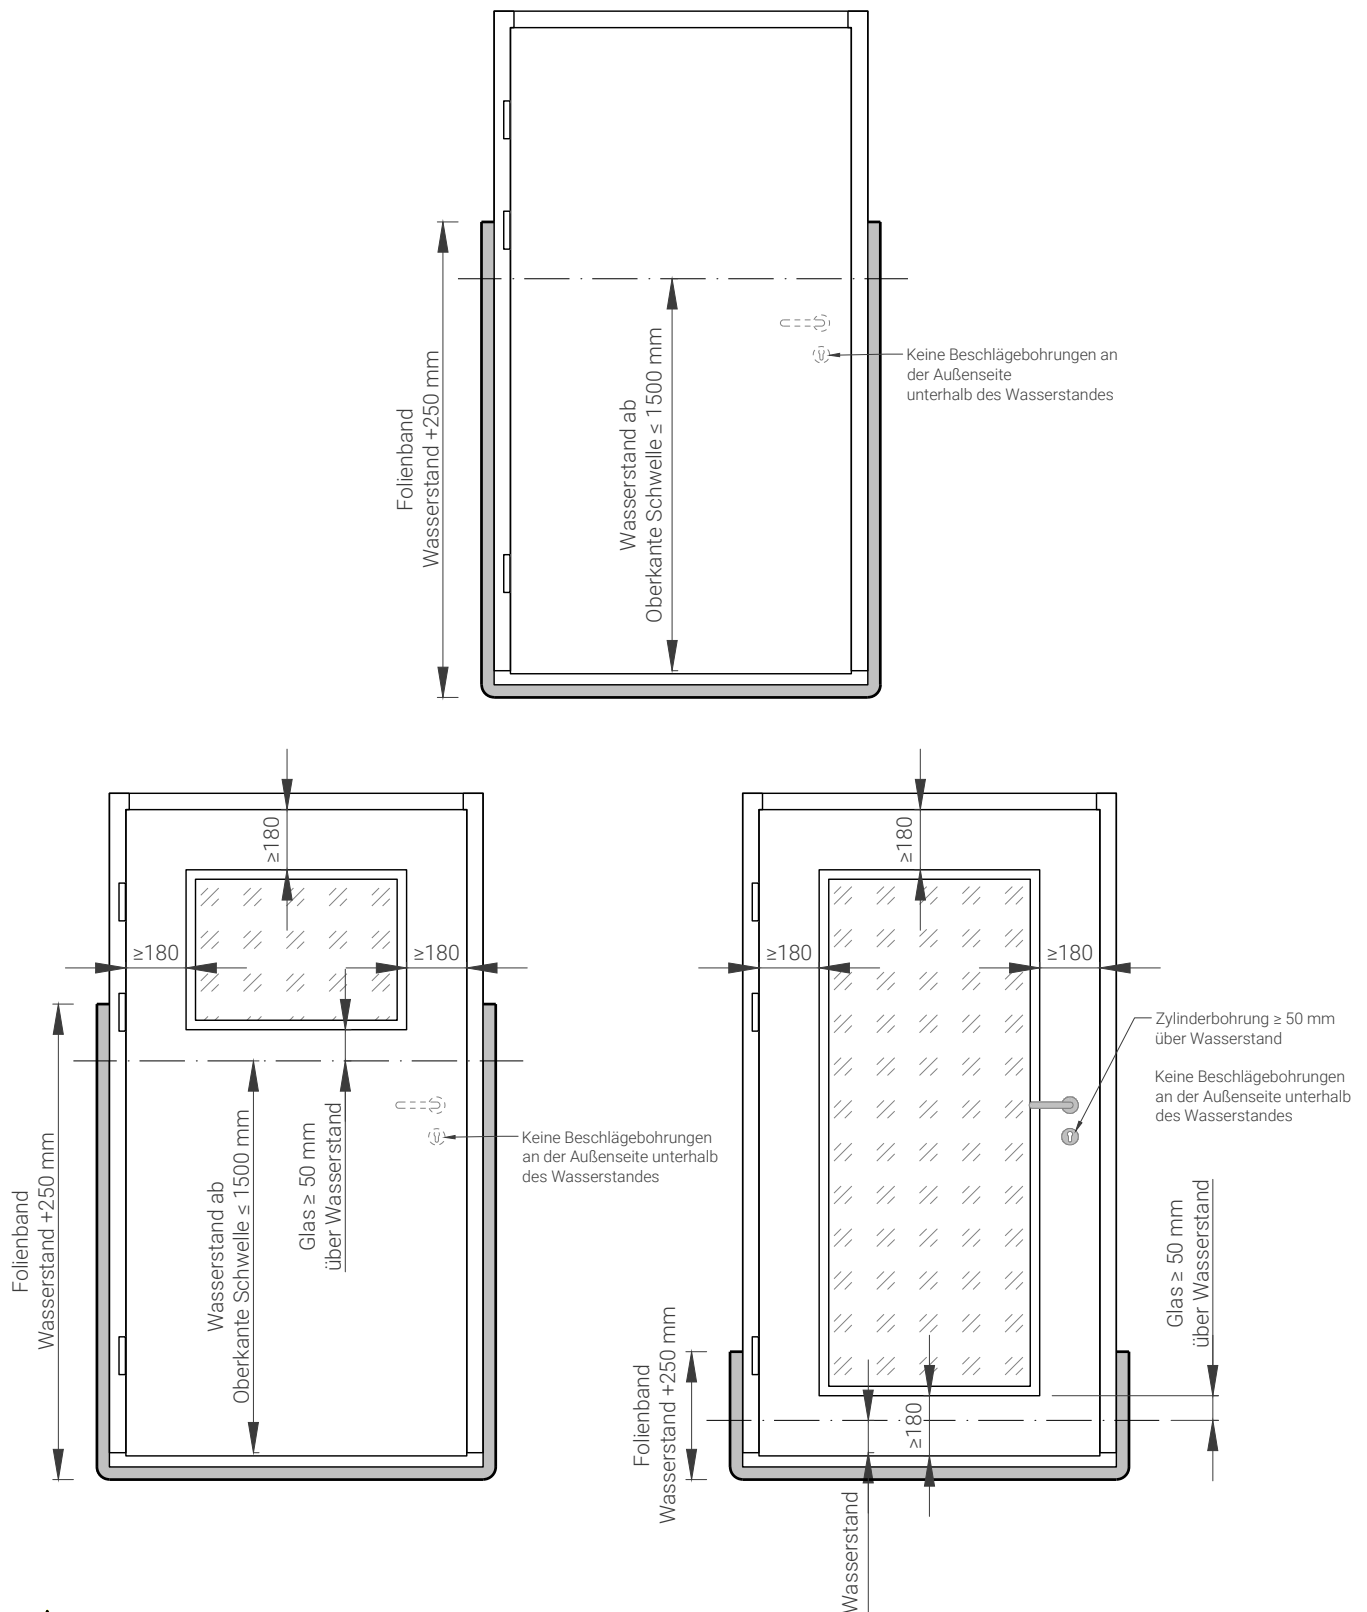

⚠ Die geforderte Wasserstandshöhe muss stets mindestens 50 mm unterhalb der Verglasung liegen.

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend


Verglasungen

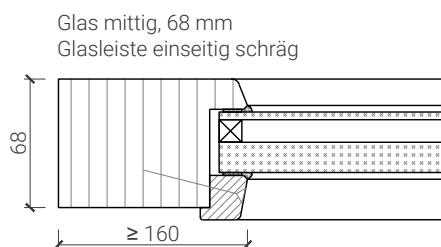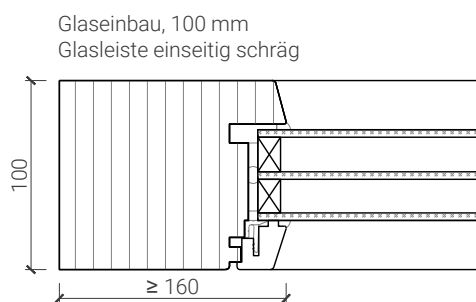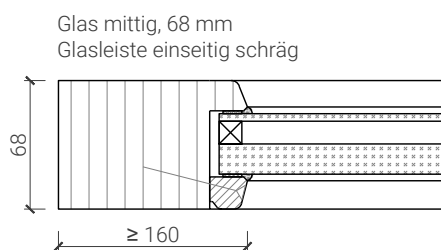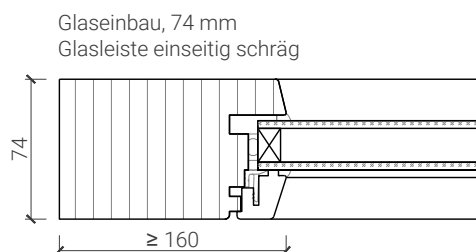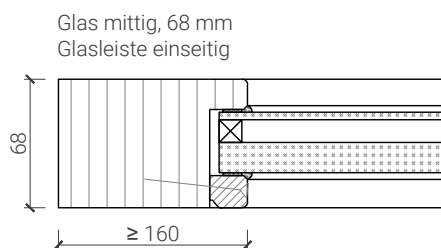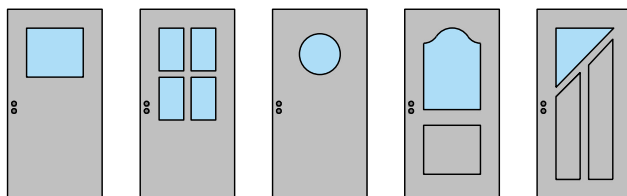


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Aussentüre 68 / 74 / 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz Hochwasserschutz nach aussen öffnend


Stiltüren

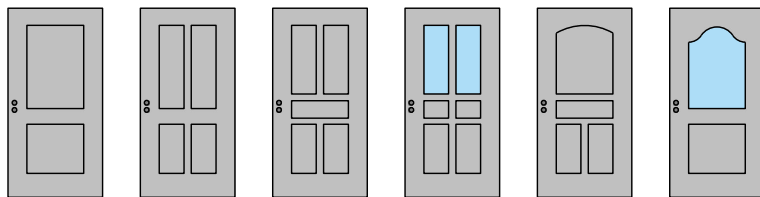

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

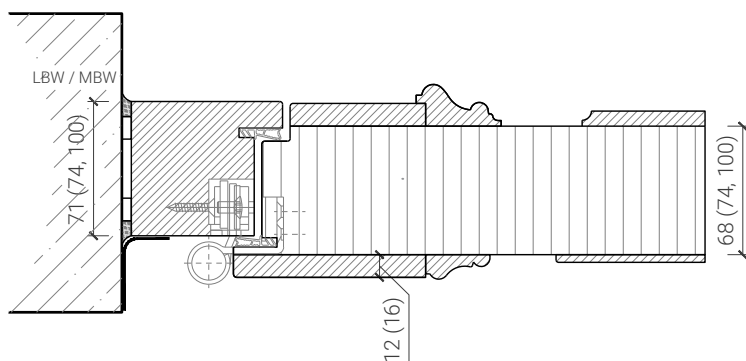

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

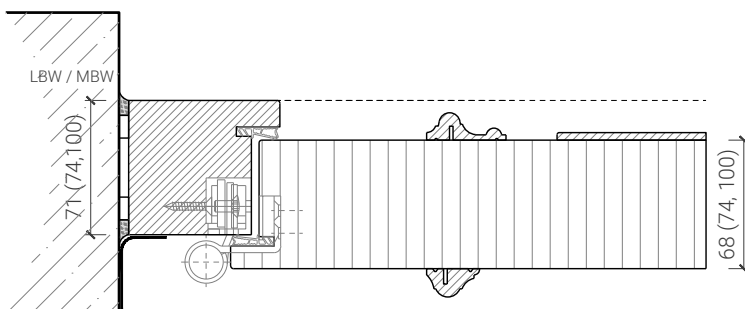

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.