

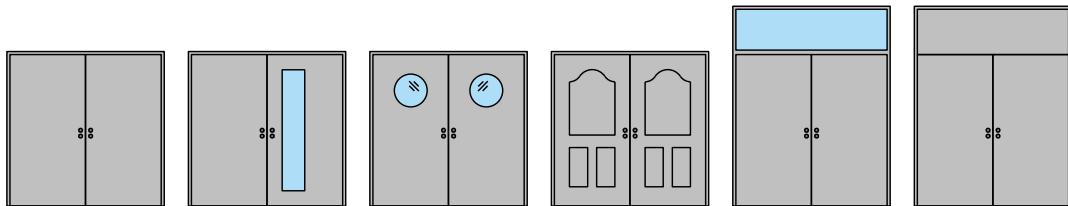


2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

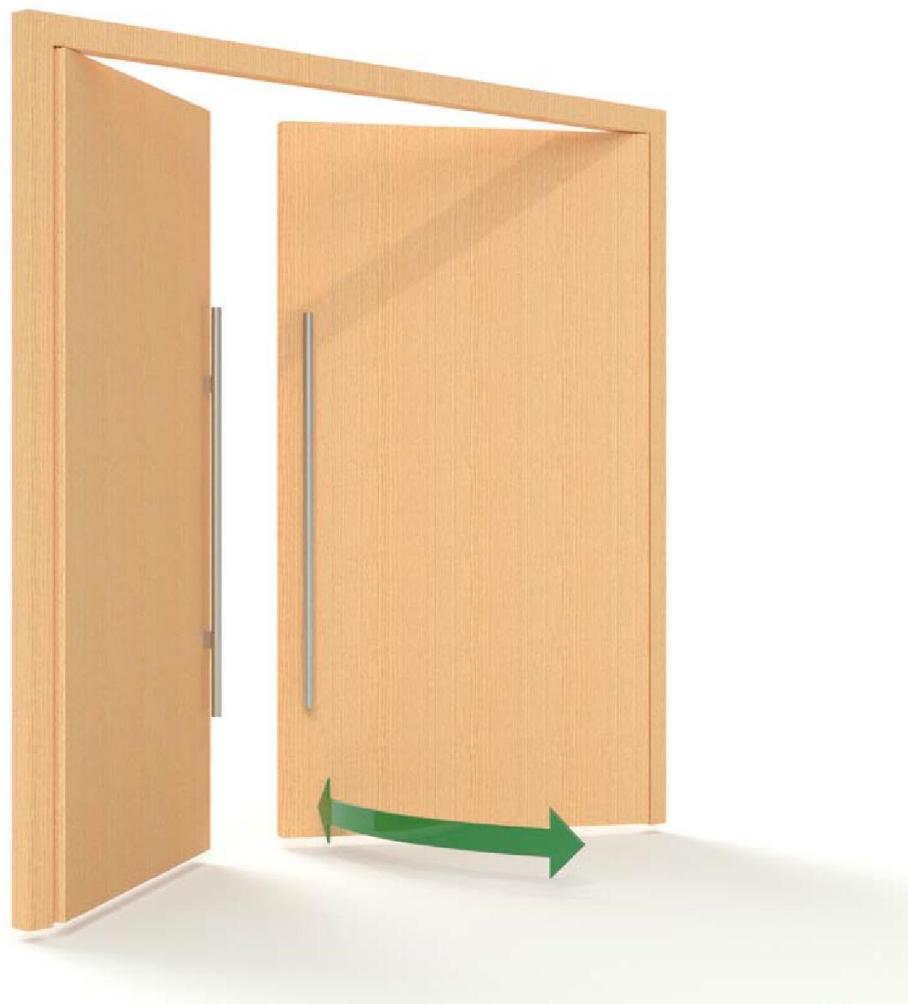

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

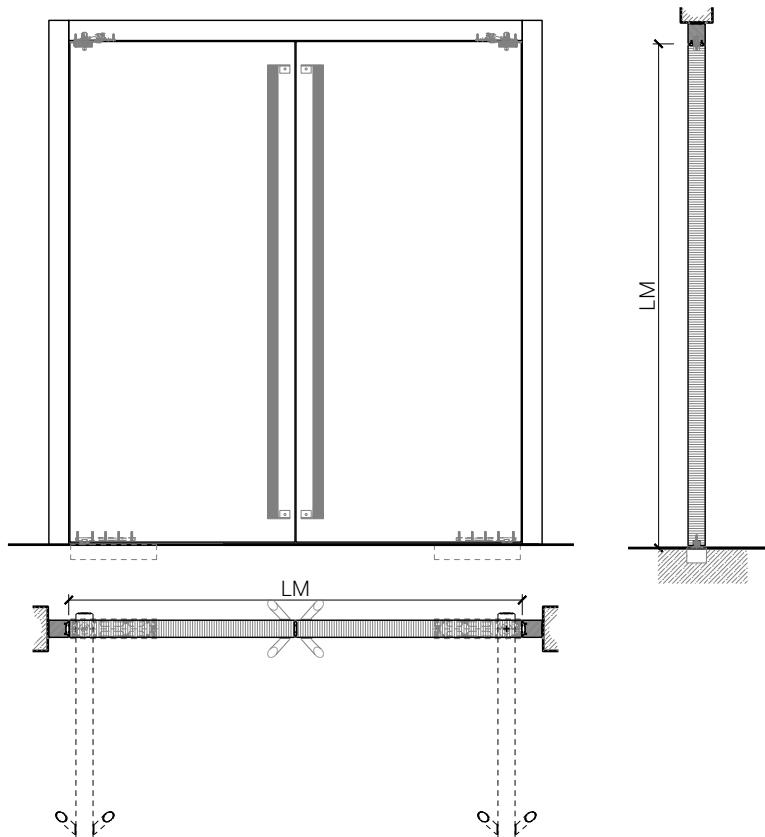

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Nassraumtür
- Feuchtraumtür

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Gläser mit Folien und Veredelungen

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft	Sperrtüre dB Confort 59 mm 1 FLG.	Sperrtüre dB Confort 68 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-
	Panik (EN 179)	Nein
	Panik (EN 1125)	Nein
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	3b / 2c
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Nassraum (EN 16580)	Ja
	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
Holzarten	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein
		Laubhölzer
Sonderformen		-
Servicetüre	Einbau	Nein
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja
Bänder	Objekband	Nein
	verdeckt liegendes Band	Nein
Türschliesser	offen	Nein
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräslagen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür mit Blockzarge

Pendeltür 68 mm mit Blockzarge

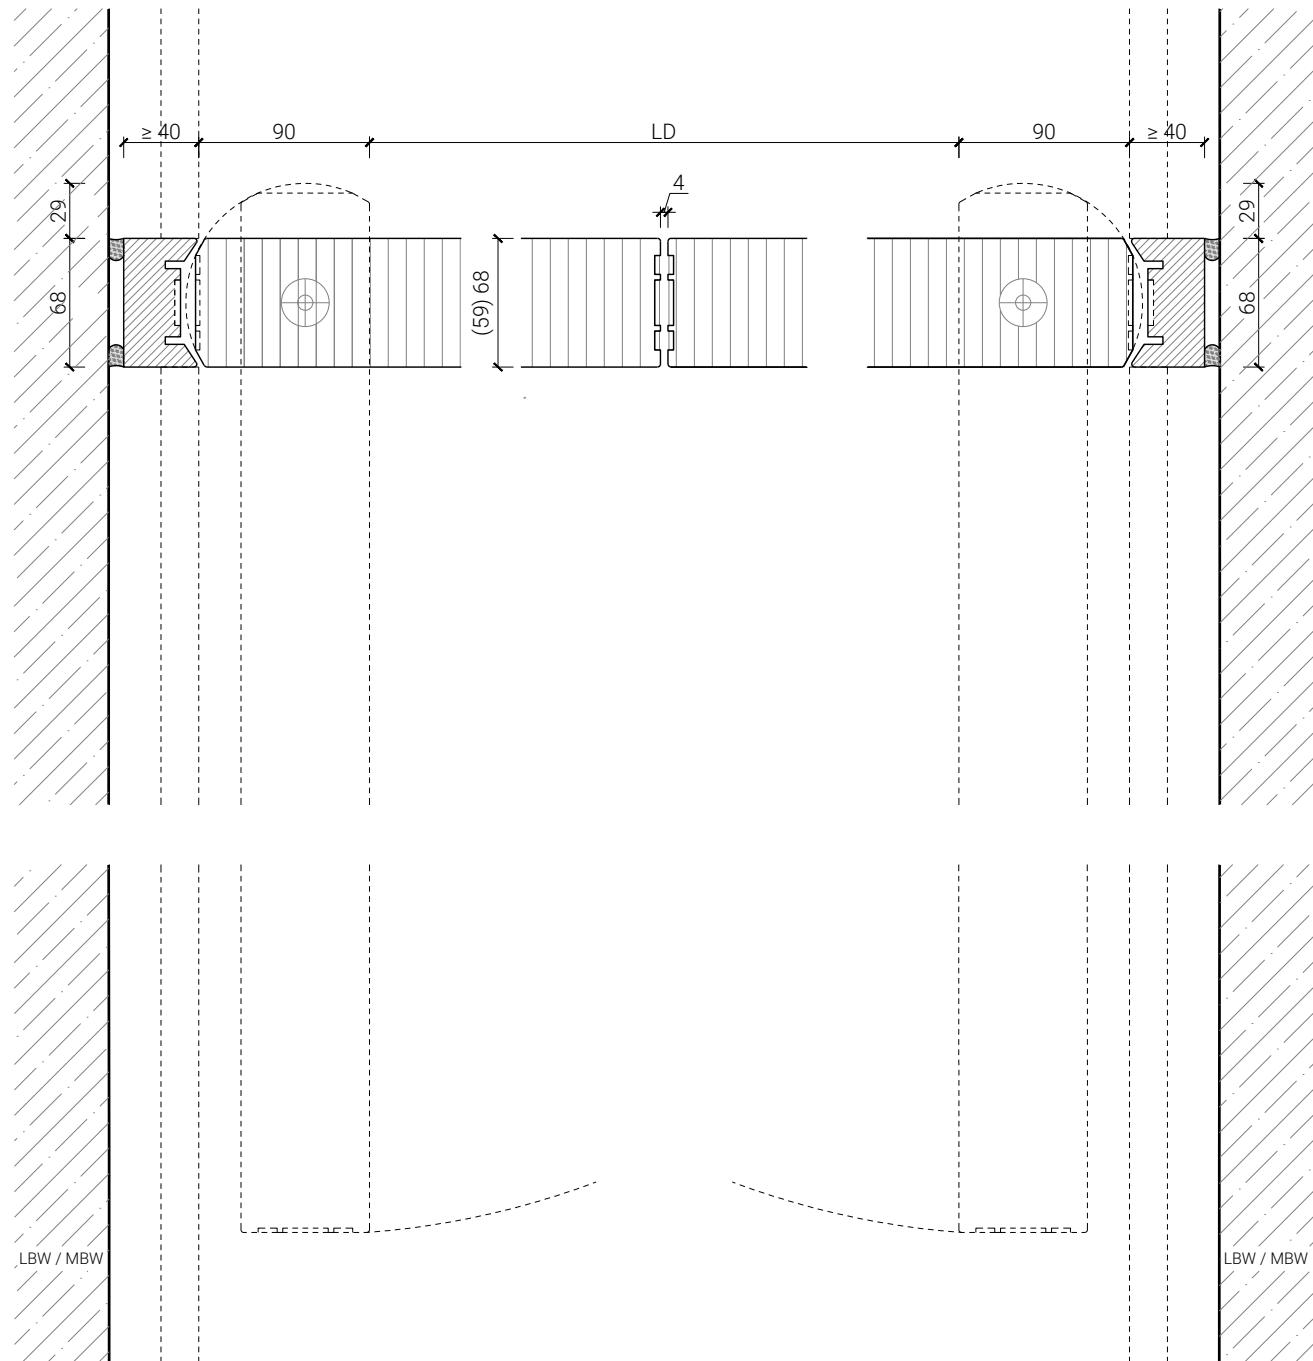


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür mit Drehlager

Pendeltür rahmenlos, zwischen Mauerwerk montiert

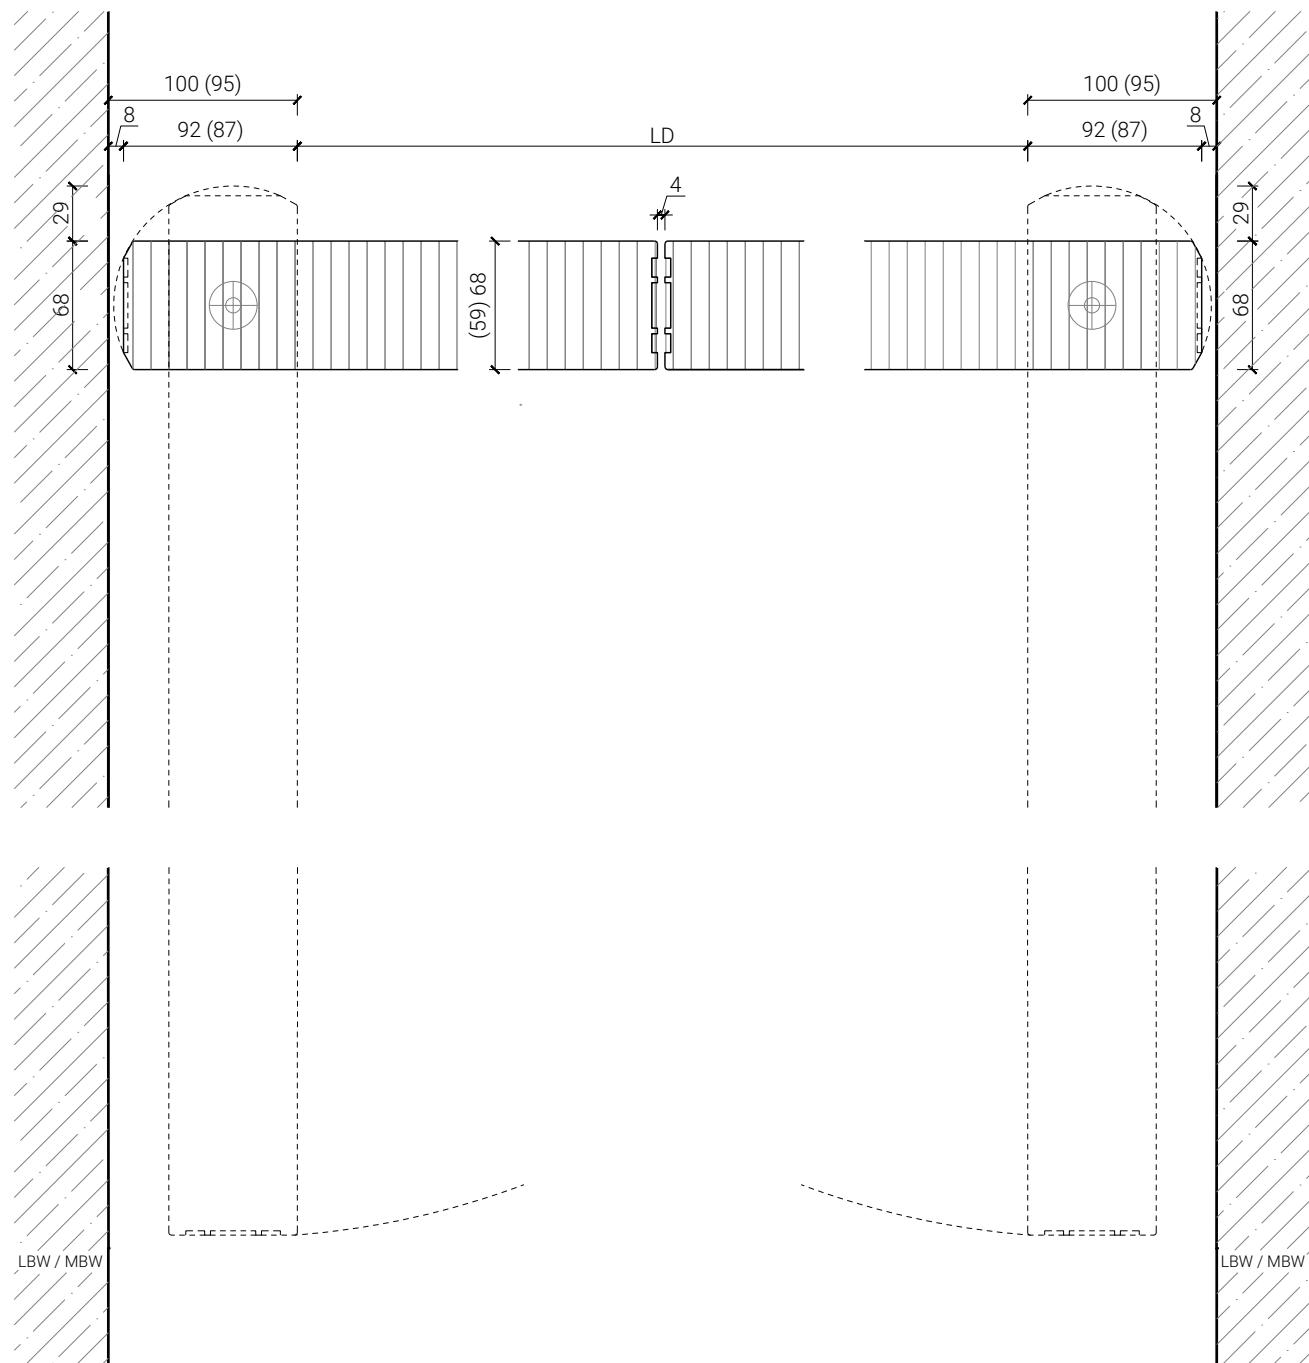


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür mit Drehlager und integrierten Türschließer

Pendeltür 68 (59) mm mit FritsJürgens Band mit Zarge

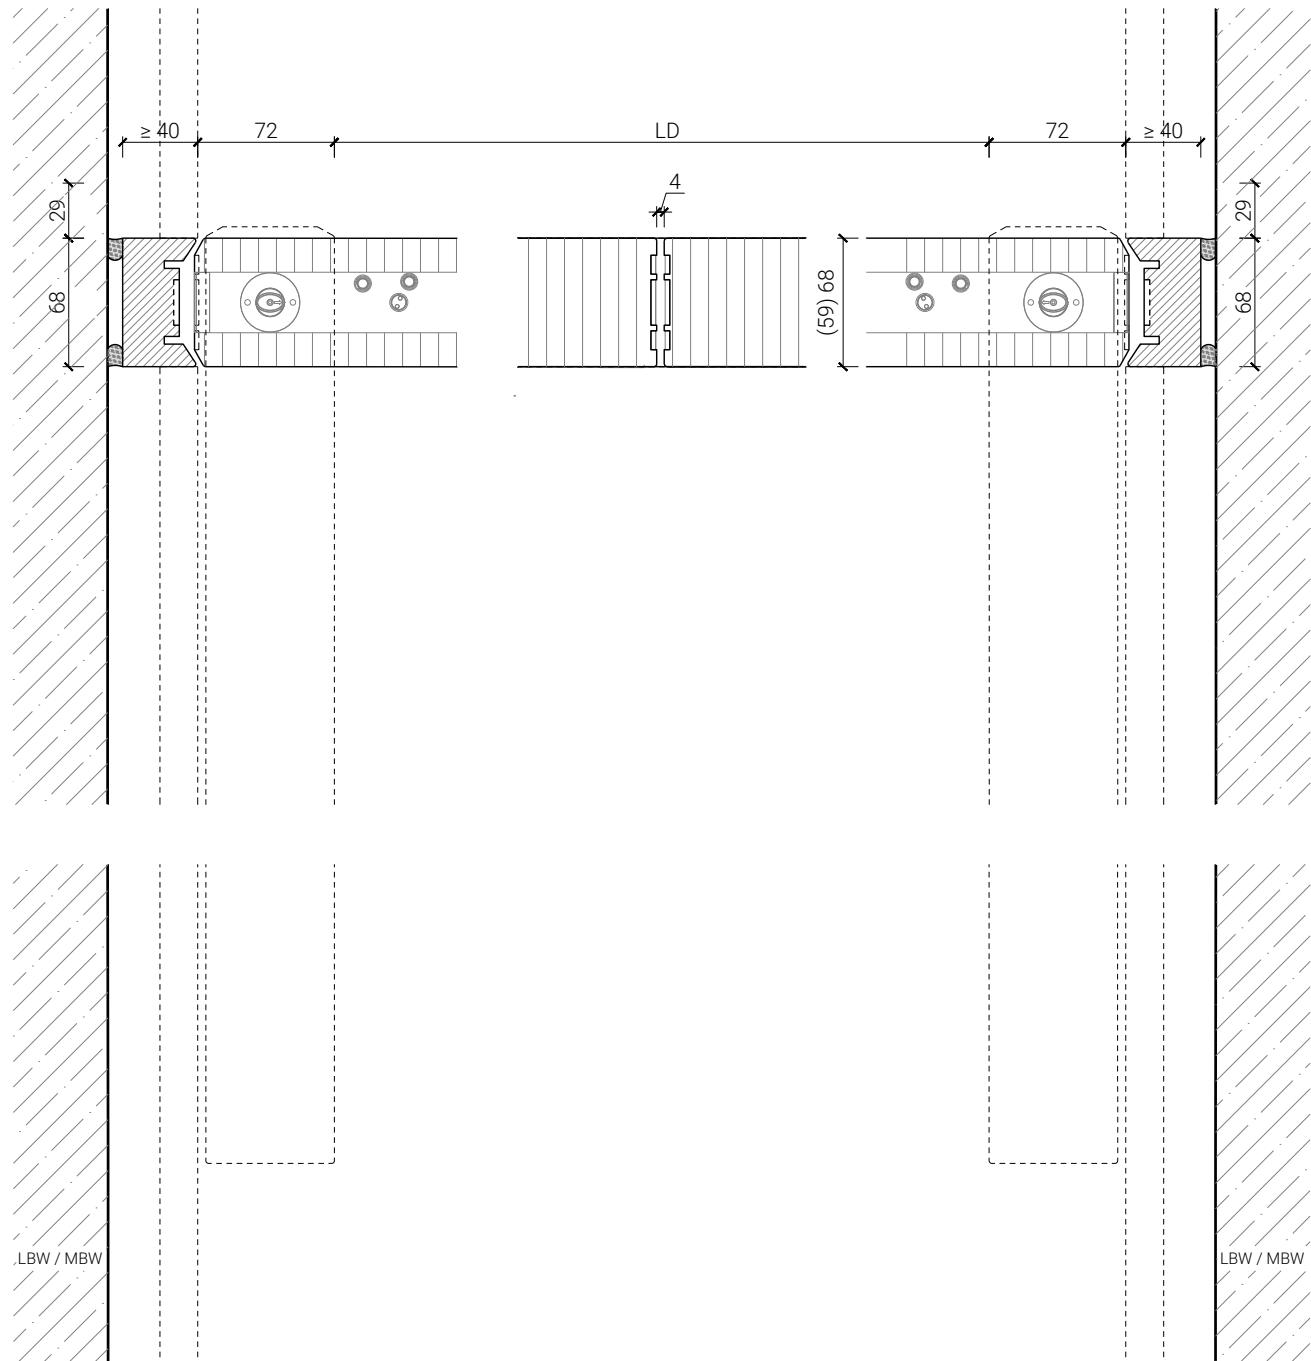


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Pendeltür mit Bodentürschließer

Pendeltür 68 (59) mm mit Bodentürschließer ohne Zarge

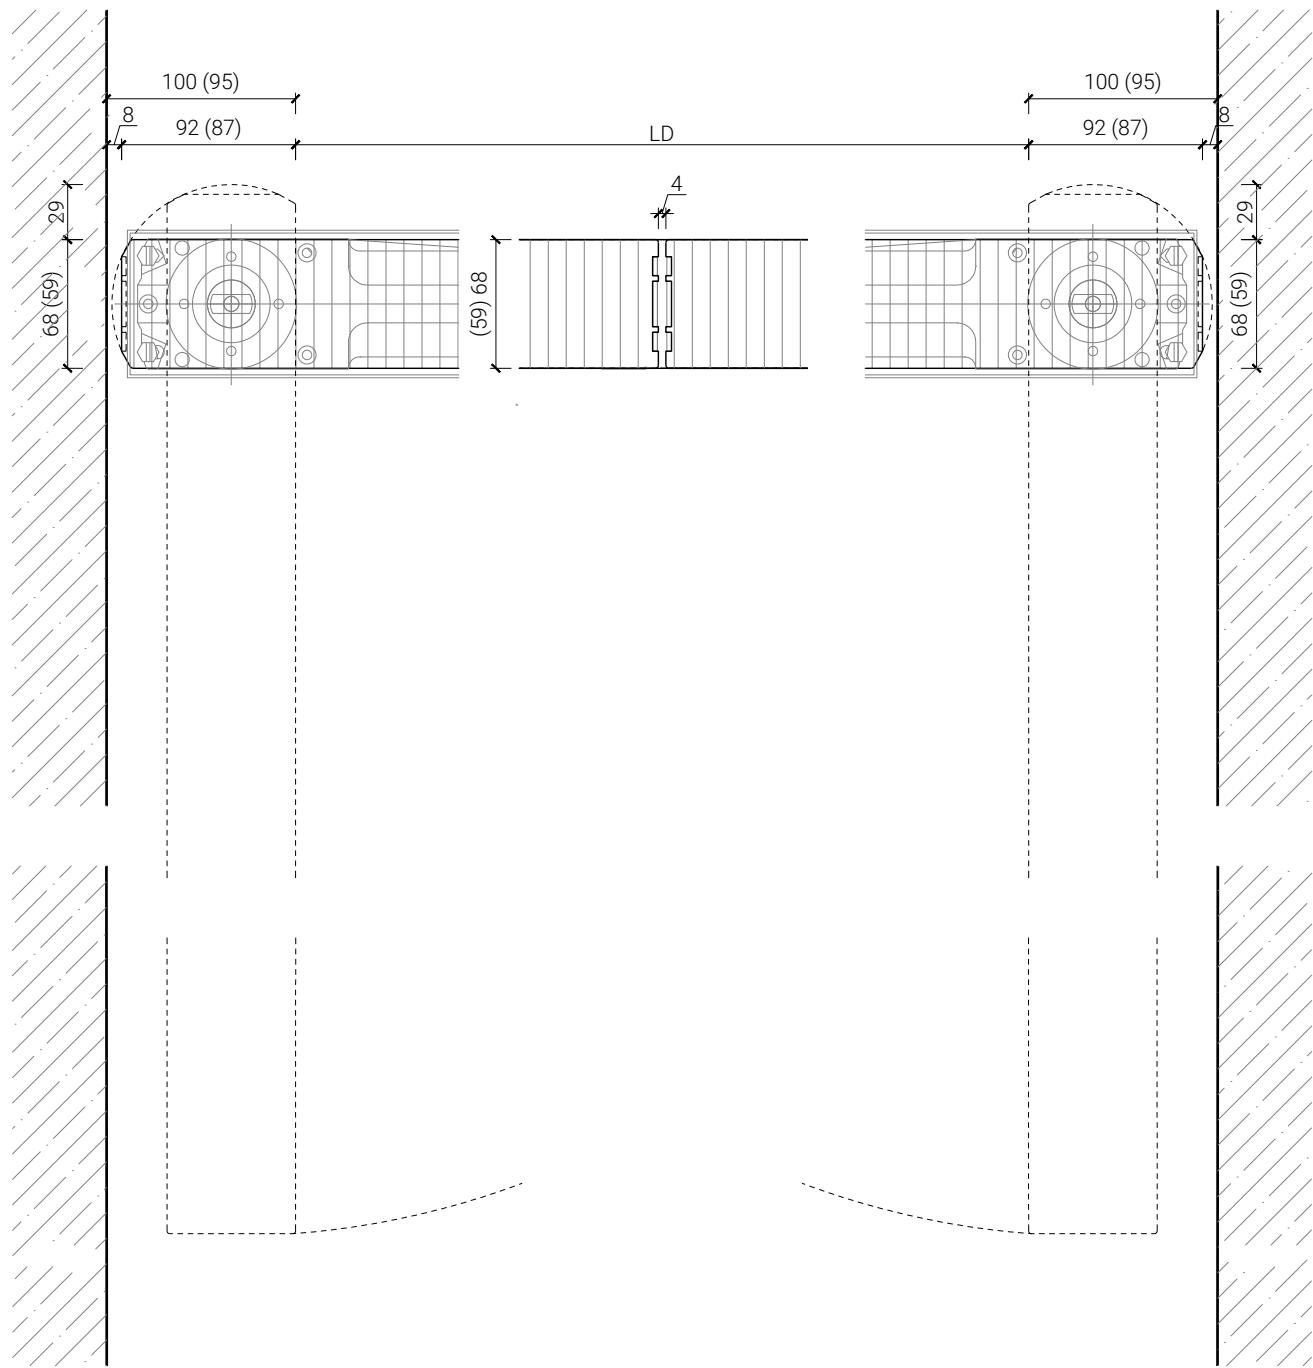

LBW / MBW

LBW / MBW

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Bodenanschluss für Pendeltür

Pendeltür mit Zapfenband




Pendeltür mit Zapfenband
und integrierten Türschließer




Pendeltür mit Zapfenband FritsJürgens




Bodentürschließer

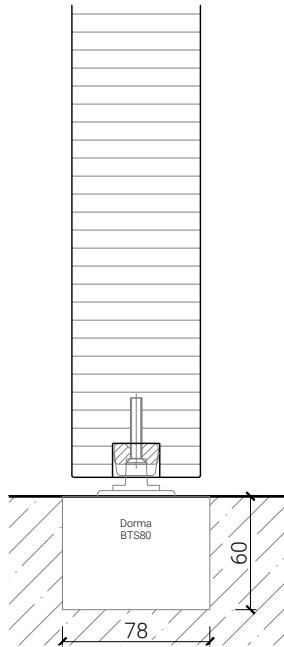

Bodendrehlager

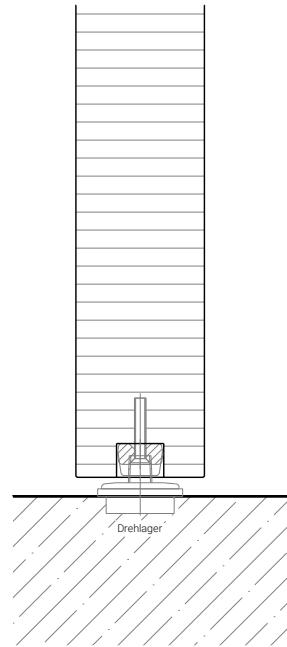










Bodendrehlager mit
int. Türschließer FritsJürgens

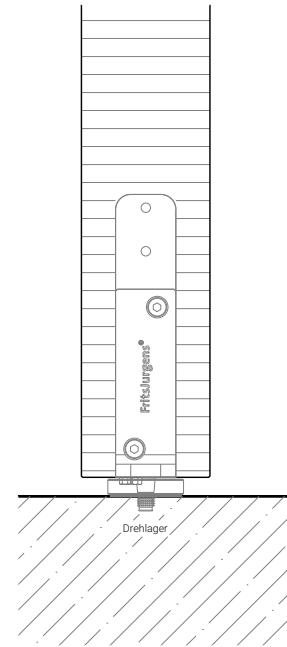

* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Pendeltüre 59/68, Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Verglasung

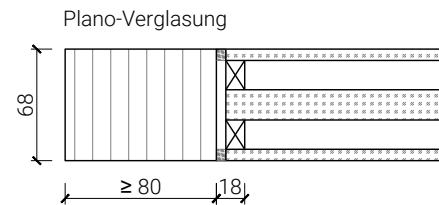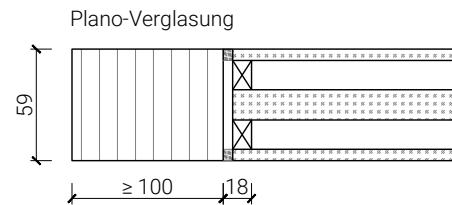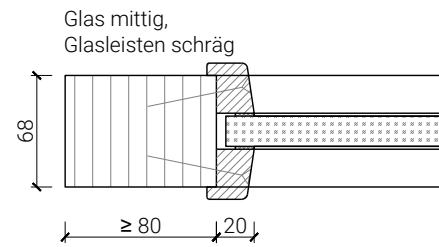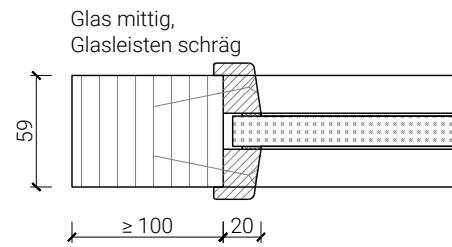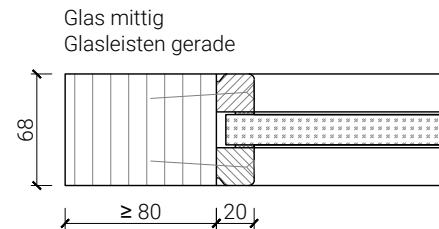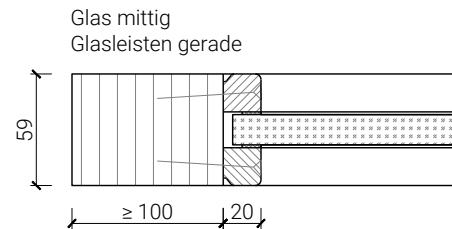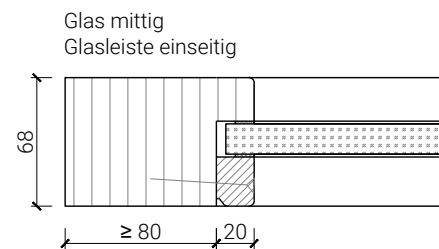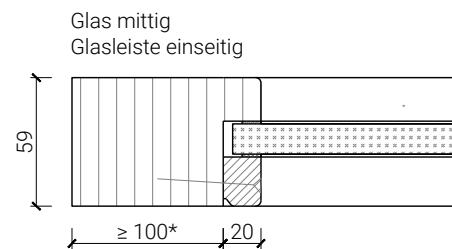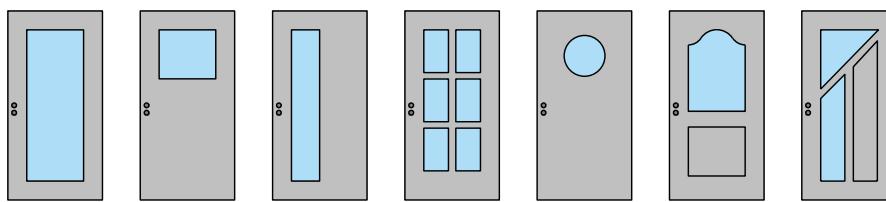

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.