



2-flg. Ganzglastüre

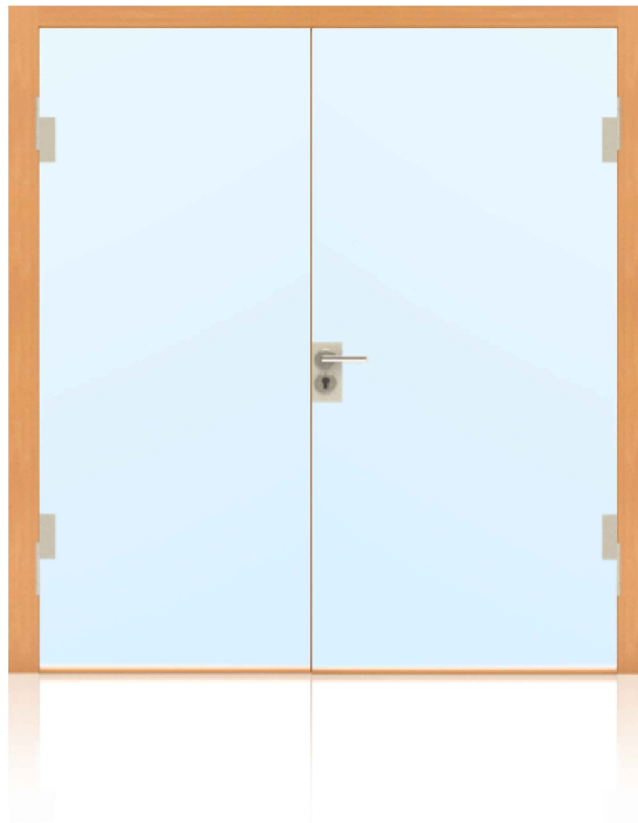

2-flg. Ganzglastüre

Übersicht

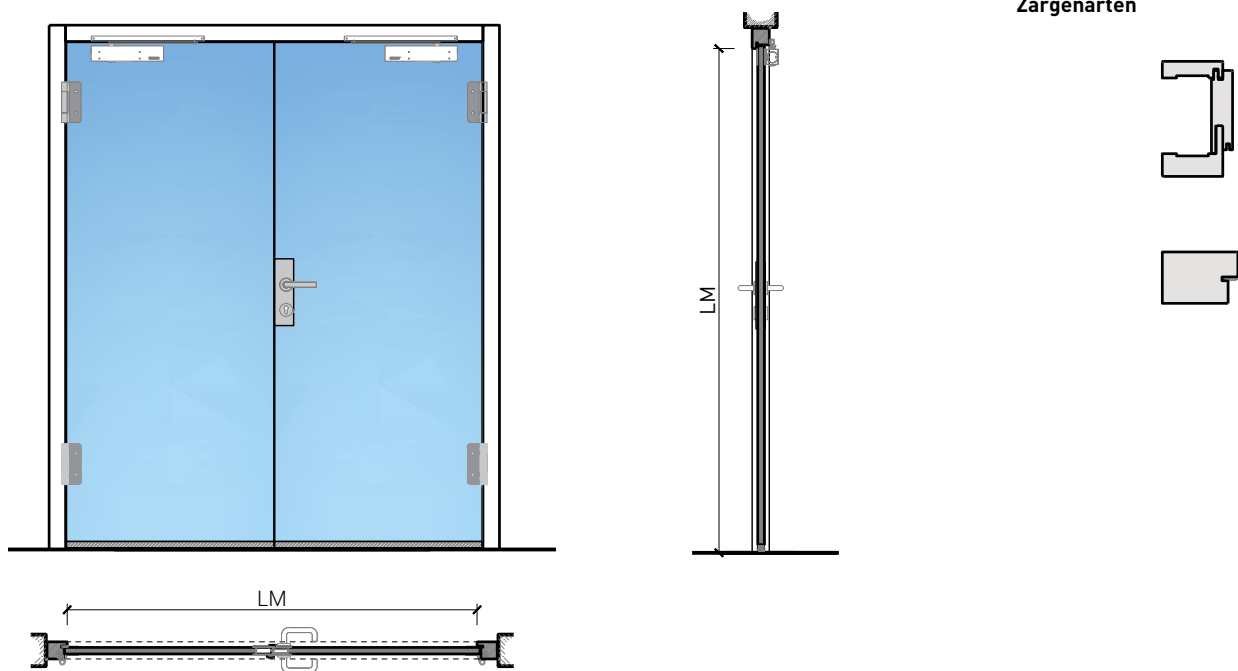

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S_{200}
- Schallschutz bis R_w 38 dB

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Ganzglastüre 26 mm

2-flg. Ganzglastüre

Eigenschaften


Eigenschaft		Ganzglastüre 26 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB
	Panik (EN 179)	Ja
	Panik (EN 1125)	Ja
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	-
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja
	Nassraum (EN 16580)	Ja
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer
Sonderformen		-
Servicetüre	Einbau	Nein
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-
	Einbau von Füllungen	-
Bänder	Objekband	Ja
	verdeckt liegendes Band	-
Türschliesser	offen	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Nein
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräsungen	Nein

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Ganzglastüre

Rahmen und Zargen


Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzfutter

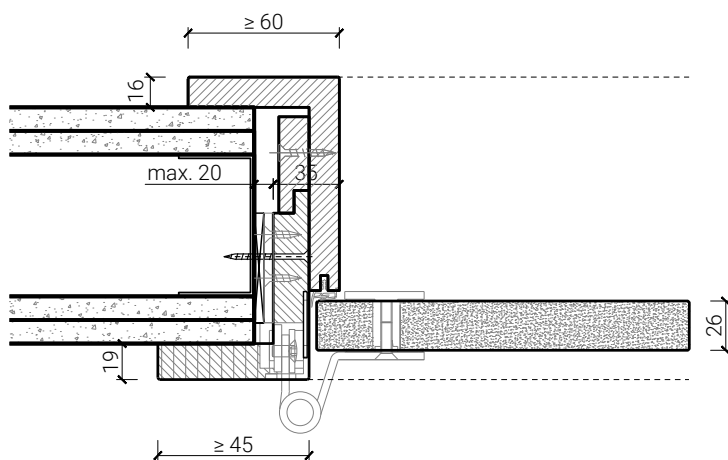

Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Holzblockrahmen

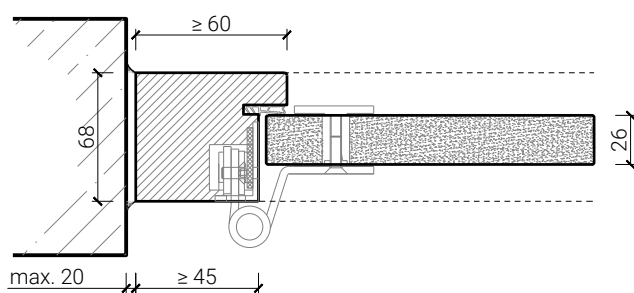


Ganzglastür 26 mm, stumpf einschlagend in Stahlfassungszone

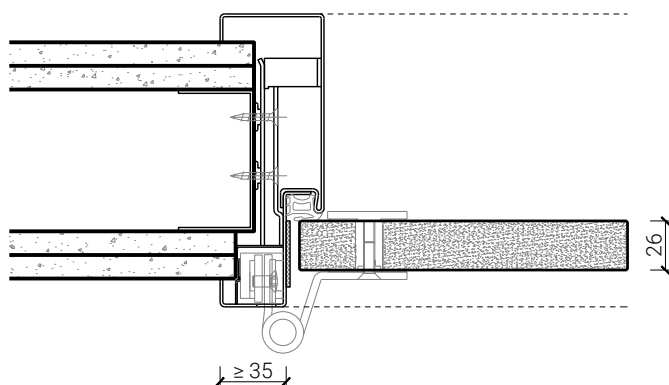

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Ganzglastüre

Mittelpartie

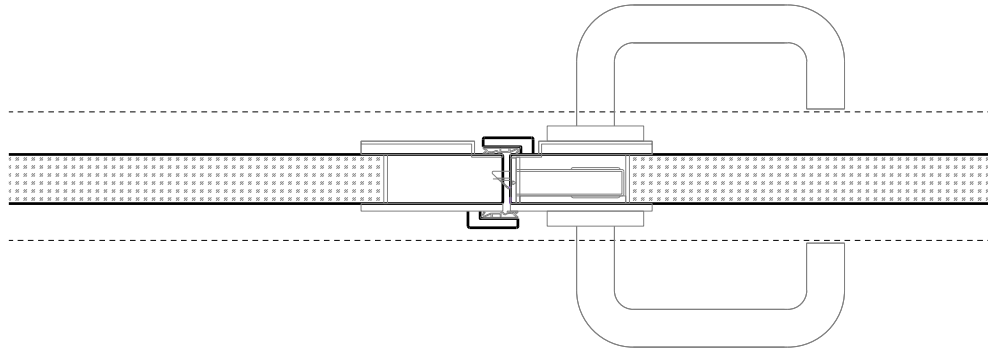


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Ganzglastüre

Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser aufgesetzt

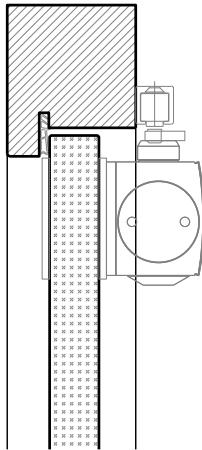


Anschlagwinkel 40x30



Streiftüre



Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.